

SJ45 AJN/ARJN

LANÇAS ELÉTRICAS ARTICULADAS



RECURSOS PADRÃO

- Controles de leitura de deslocamento e de sentido de direção EASYDRIVE™
- Elevação vertical real SKYRISER™
- Acionamento elétrico CA direto
- Freios de liberação eletromagnética de atuação por mola
- Controle de tração com sensor de ângulo e velocidade
- Dirigível à altura máxima
- Capacidade de subida de 30%
- Sistema de controle codificado por cores SKYCODED™
- Bateria de 48 V e 360 Ah
- Tampas frontal e superior da bateria removíveis
- Tampa da caixa de controle e distribuidor basculante
- Controles proporcionais
- Seletor de velocidade de função
- Rotação do JIB (SJ45 ARJN)
- Guarda-corpo da plataforma aparafusado
- Pontos de ancoragem para cinto de segurança
- Entrada lateral por barra deslizante
- Proteção elétrica secundária (SGE)
- Sistema de sensores de sobrecarga
- Extensão CA de 110 V/220V na plataforma
- Alarme de inclinação (3° x 3°) com corte de acionamento e elevação
- Descida de emergência com alimentação elétrica
- Horímetro
- Buzina do operador
- Alarme para qualquer movimento
- 355° de rotação da torre não contínua
- Olhais de amarração/elevação
- Pneus de borracha sólida não marcantes
- Pronto para telemática
- Garantia Gold Leaf de dois anos (garantia estrutural de cinco anos)



- Emissão zero



- Operação silenciosa, menor que 70dB (exclui alarmes)
- Alarme white noise – *opcional*



- 90% reciclável (por peso)



- Óleo hidráulico biodegradável - *opcional*



- Telemática - os diagnósticos remotos reduzem as visitas ao local de trabalho (pegada de carbono operacional)



SJ45 AJN/ARJN LANÇAS ARTICULADAS ELÉTRICAS

Dimensões	SJ45 AJN	SJ45 ARJN
Altura de trabalho	50' 11" (15,52 m)	51' (15,54 m)
Altura da plataforma	44' 11" (13,69 m)	45' (13,72 m)
Alcance horizontal	22' (6,72 m)	22' 5" (6,82 m)
Alcance vertical	25' 7" (7,8 m)	25' 7" (7,8 m)
A Tamanho da plataforma	30" x 58" (0,76 x 1,47 m)	
B Largura retraída	4' 11" (1,5 m)	4' 11" (1,5 m)
C Giro traseiro	6" (0,15 m)	6" (0,15 m)
D Altura retraída	6' 6" (1,98 m)	6' 6" (1,98 m)
E Altura de transporte	6' 6" (1,98 m)	6' 6" (1,98 m)
F Comprimento retraído	20' 11" (6,37 m)	22' 9" (6,93 m)
G Comprimento de transporte	20' (6,11 m)	21' 7" (6,57 m)
H Distância entre eixos	6' 7" (2 m)	6' 7" (2 m)
Altura mínima do solo	3" (7,6 cm)	3" (7,6 cm)
Especificações	SJ45 AJN	SJ45 ARJN
Rotação da torre	355° NC	355° NC
Rotação da plataforma	175°	175°
Comprimento do JIB	4' 8" (1,42 m)	4' 8" (1,42 m)
Alcance de movimento do JIB - vertical	145° (+75° / -70°)	145° (+75° / -70°)
Alcance de movimento do JIB - horizontal	N/A	180°
Peso	15.063 lbs (6.832 kg)	15.600 lbs (7.076 kg)
Capacidade de subida	30%	30%
Raio de manobra (interno)	3' 8" (1,12 m)	3' 8" (1,12 m)
Raio de manobra (externo)	11' (3,35 m)	11' 4" (3,45 m)
Velocidade de deslocamento (retraída)	3 mph (4,8 km/h)	3 mph (4,8 km/h)
Velocidade de deslocamento (elevada/estendida)	0,4 mph (0,6 km/h)	0,4 mph (0,6 km/h)
Capacidade	500 lbs (227 kg)	500 lbs (227 kg)
Carga no piso local (com carga nominal)	225 psi	230 psi
Carga no piso total (com carga nominal)	483 psf	499 psf
Pressão no solo (Com a carga nominal)	176 psi	180 psi
Nº máximo de pessoas (ambientes fechados/abertos)	2 / 1	2 / 1
Velocidade de vento (máximo)	28 mph (12,5 m/s)	28 mph (12,5 m/s)
Tipo de pneu	Sólido, NM	Sólido, NM
Dimensões dos pneus	600 x 190	600 x 190


Matriz da Skyjack

55 Campbell Rd. Guelph, ON Canadá N1H 1B9
 Vendas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)
 Central telefônica: 1-800-265-2738
 Telefone: 519-837-0888
 Fax: 519-837-8104
 E-mail: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

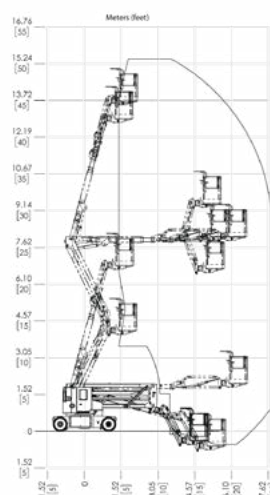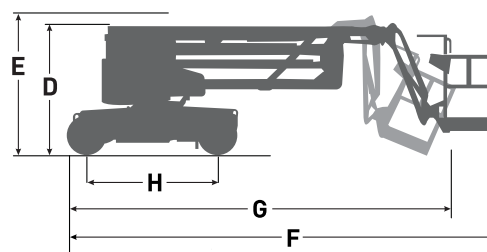

SJ45 AJN ENVELOPE DE TRABALHO

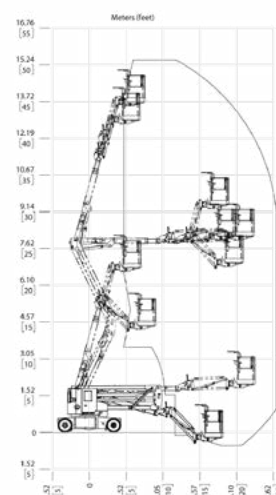

SJ45 ARJN ENVELOPE DE TRABALHO

OPÇÕES*

- Baterias AGM
- Portão lateral com retorno por mola
- Bio-óleo
- Testes não destrutivos
- Luz intermitente
- Alarme white noise
- Telemetria - ELEVATE

ACESSÓRIOS*

- Caixa de ferramentas
- Tampa da caixa de controle
- LanyardGO

SKYJACK
 simply reliable

* Os tempos de entrega padrão podem aumentar ao adicionar equipamentos opcionais. Consulte a fábrica.
 ‡ As capacidades e os pesos da máquina podem diferir ao adicionar acessórios e peças opcionais.