

GLASTRANSPORTGESTELL

Das Glastransportgestell unterstützt bei Glas- und Fensterarbeiten, erleichtert die Handhabung des Materials und reduziert so den manuellen Arbeitsaufwand.

- Verstellbarer Nylongurt sichert die Ladung
- Schaumgepolstertes Geländer und Ablage schützen Material und Plattform
- Gesamttraglast bis 95 kg
- Maximale Materialgröße 2,44 m x 1,22 m x 1,27 cm




GLASTRANSPORTGESTELL

HAUPTMERKMALE

Robuste Nylongurte sichern die Ladung

Schaumstoffpolsterung schützt Ladung und Geländer

Gepolsterte Plattenhalterung wird sicher an der Vorderseite der Plattform verschraubt

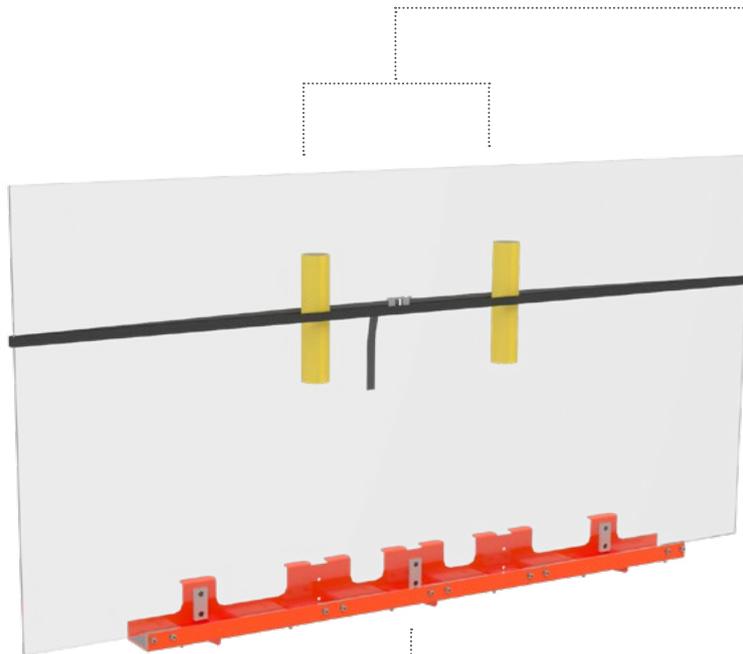

Nur für aufgeführte Modelle	GELENKTELESKOPBÜHNEN				TELESKOPBÜHNEN		
Modelle	SJ45 AJ+ SJ46 AJ SJ51 AJ	SJ60 AJ+ SJ63 AJ	SJ45 AJE+ SJ45 AJHE+	SJ60 AJE+ SJ60 AJHE+	SJ45 T+ SJ45 T	SJ66 T+ SJ66 T	SJ86 T
Seriennummernbereich	A301100001+ B301100001+ 95000001+ B301000001+	A302100001+ B302100001+ 95300001+	B301200000+ B301210000+	B302200000+ B302210000+	A400000001+ 980001+ 98000001+	A401000001+ 97000001+	97100001+ A402000001+
Nennlast auf Gestell	95 kg						
Max. Windgeschwindigkeit	12,5 m/s						

Bitte beachten Sie: Mit optionalen Zubehörteilen können sich Lieferzeiten verlängern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.
Tragfähigkeit und Gewicht der Maschine können sich durch Zusatzoptionen ändern
Maximal zulässige Abmessungen der Zuladung: 2,44 m x 1,22 m x 1,27 cm
Gesamtgewicht (ohne Ladung) 26,2 kg

Skyjack UK
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

**Skyjack SAS
Frankreich**
74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
France
Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

**Skyjack Hebebühnen GmbH
Deutschland**
Därmanbusch 2a
D-58456 Witten
Tel: +49 (0) 2302 20 26 909
Fax: +49 (0) 2302 20 25 671

**Skyjack AB
Schweden**
Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Sverige
Tel: +46 (0) 31 21 22 45
Fax: +46 (0) 31 787 65 10

ACCESSORYZERS™
www.skyjack.com/accessoryzers