

SJ45 AJN/ARJN

ELEKTRO-GELENK- TELESKOPBÜHNEN



HAUPTMERKMALE

- EASYDRIVE™ Richtungserkennung Fahr-/Lenkfunktion
- SKYRISER™ echtes Senkrechtsteigen
- Proportionaler Elektro-Direktantrieb
- Elektromagnetische Doppel-Federkraftbremsen
- Geschwindigkeitsregelung in Abhängigkeit vom Lenkeinschlag
- Fahrbar in voller Höhe
- Steigfähigkeit 30 %
- SKYCODED™ farbcodierte, nummerierte Leitungsführung
- Standardakku: 48 V 360 Ah
- Abnehmbare Batterieabdeckungen vorn und oben
- Aufklappbare Steuerpult und Verteilerdeckel
- Proportionalsteuerung
- Wahlschalter für Funktionsgeschwindigkeit
- Schwenkbarer Korbarm (SJ45 ARJN)
- Verschraubbares Plattform-Geländersystem
- Anschlagpunkte
- Halbhohe Schiebegeländer mit seitlichem Einstieg
- Sekundäres Bedienerschutzsystem (SGE)
- Überlastsensoren
- Plattform-Stromanschluss
- Kippalarm (3° x 3°) mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Notablass mit Gleichstromversorgung
- Betriebsstundenzähler
- Signalhorn
- Oberwagendrehung 355°
- Transport-/Hebeösen
- Nicht-markierende Vollgummireifen
- Werkseitig vorbereiteter Telematikanschluss



- Null Emissionen



- Mit <70 dB leise im Betrieb (außer Warnsignale)
- Weißes Rauschen als Warnsignal – *optional*



- 90 % wiederverwertbar (nach Gewicht)






- Biologisch abbaubares Hydrauliköl – *optional*




- Einsatz von Telematik reduziert Vor-Ort-Einsätze und den operativen CO2-Abdruck

SJ45 AJN/ARJN ELEKTRO-GELENK-TELESKOPBÜHNEN

Abmessungen	SJ45 AJN	SJ45 ARJN
Arbeitshöhe	15,69 m	15,71 m
Plattformhöhe	13,69 m	13,71 m
Seitliche Reichweite	6,72 m	6,82 m
Seitliche Arbeitsreichweite	7,32 m	7,42 m
Übergreifende Höhe	7,80 m	7,80 m
A Plattformgröße	0,76 x 1,47 m	
B Gesamtbreite	1,50 m	1,50 m
C Heckausladung	0,15 m	0,15 m
D Gesamthöhe (eingefahren)	1,98 m	1,98 m
E Transporthöhe	1,98 m	1,98 m
F Gesamtlänge	6,37 m	6,93 m
G Transportlänge	6,11 m	6,57 m
H Radstand	2 m	2 m
Bodenfreiheit	7,60 cm	7,60 cm
Spezifikationen	SJ45 AJN	SJ45 ARJN
Oberwagendrehung	355° NC	355° NC
Plattfordrehung	175°	175°
Korbarmlänge	1,42 m	1,42 m
Bewegungsradius Korbarm – vertikal	145° (+75° / -70°)	145° (+75° / -70°)
Bewegungsradius Korbarm – horizontal	N/A	132°
Gewicht	6.832 kg	7.076 kg
Steigfähigkeit	30 %	30 %
Wenderadius (innen)	1,12 m	1,12 m
Wenderadius (außen)	3,45 m	3,45 m
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	4,8 km/h	4,8 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren/teleskopiert)	0,6 km/h	0,6 km/h
Tragfähigkeit	227 kg	227 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	15.82 kg/cm ²	16.17 kg/cm ²
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	2357 kg/m ²	2435 kg/m ²
Maximale Personenanzahl (Kein Wind / Max. Windgeschw.)	2 / 1	2 / 1
Nennwindgeschwindigkeit	12,5 m/s	12,5 m/s
Reifentyp	Vollgummi, n/m	Vollgummi, n/m
Reifengröße	600 x 190	600 x 190

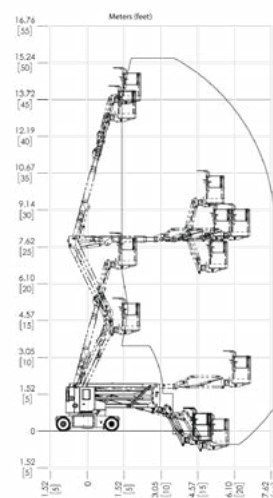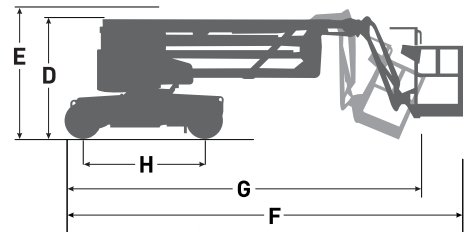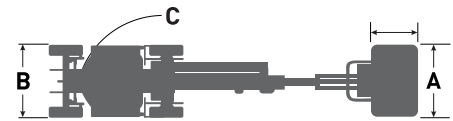

SJ45 AJN ARBEITSBEREICH

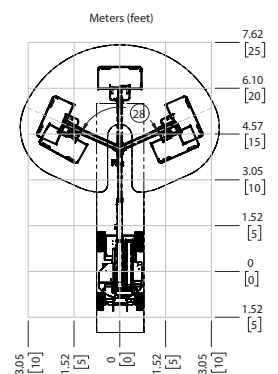

SJ45 ARJN SCHWENKBARER KORBARM

ZUBEHÖR[†]

- Tool Caddy
- Steuerpultabdeckung
- LanyardGO (Standard in Großbritannien und Irland)

OPTIONEN

- AGM-Batterien
- Selbstschließende seitliche Plattformschwingtür
- Bewegungsalarm
- Bio-Öl
- Blinklicht
- Weißes Rauschen als Warnsignal
- ELEVATE Telematik

Vorläufige Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

[†] Optionales Zubehör kann Lieferzeiten verlängern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.

[‡] Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen können sich durch optionales Zubehör ändern.

www.skyjack.com

Skyjack UK

Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)

74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
France
Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH (Germany)

Därmanbusch 2a
D-58456 Witten
Tel: +49 (0) 2302 20 26 909
Fax: +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Sweden)

Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Sweden
Tel: +46 (0) 31 21 22 45
Fax: +46 (0) 31 787 65 10

SKYJACK
simply reliable