



# SJ9233/43/53 RT

## GELÄNDE- SCHERENBÜHNEN

### HAUPTMERKMALE

- Fahrbar in voller Höhe (ausgenommen SJ9253 RT)
- Integrierte SKYCODED™ Steuerung und Überlastsystem
- Onboard-Display mit Diagnosefähigkeiten
- Standard Skyjack farbcodierte und nummerierte Leitungsführung
- Hochfestes und stoßresistentes Vollkunststoff-Steuerpult mit verlängertem Kabel
- Proportionale Steuerung für Fahr-/ Hubfunktionen
- Kippalarm (4.5° x 2.5°) mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- SMARTORQUE™ Stufe V Dieselmotor
- AXLDRIIVE™ Allradachsantrieb
- Bediener-gesteuerte Differentialsperre hinten und Limited-Slip-Differential vorn
- Vollgummi-Geländereifen
- Steigfähigkeit bis zu 40 %
- Scheibenbremsen auf der Hinterachse
- Selbstzentrierendes Scherenpaket
- Beidseitig ausrollbare Plattformverlängerung 1,52 m
- Klappbares Geländer
- Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe auf beiden Seiten
- Seilbefestigungspunkte
- Werksseitig vorinstallierte 230V Stromleitung zur Plattform
- Notablasssystem
- Sicherheitsstop mit anschließender Absenkdämpfung
- Unabhängig automatisch nivellierende Abstützungen
- Blinklicht
- Signalhorn
- Werkseitig vorbereiteter Telematikanschluss


### OPTIONEN

- Schwerlast-Rohrmaterialhalter
- Werkzeugablage
- Materialständer
- Akustischer Bewegungsalarm
- Hydraulikgenerator (3,5 kW)
- ECOSTART (Start-Stop-Automatik)
- Katalysator
- Automatisch schließendes Lufteinlassventil
- Nicht-markierende schaumgefüllte Geländereifen
- Bio-Öl
- Kaltstartausrüstung
- Arktis-Paket
- Sekundärer Bedienschutz Lift Enable (SGLE)
- ELEVATE Telematik

† Mit optionalem Zubehör können sich Lieferzeiten verlängern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.  
‡ Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen können sich durch Zusatzoptionen ändern.

# SJ9233/43/53 RT GELÄNDE-SCHERENBÜHNEN

Abmessungen	SJ9233 RT	SJ9243 RT	SJ9253 RT
<b>A</b> Arbeitshöhe	12.06 m	15.11 m	18.15 m
<b>B</b> Plattformhöhe (ausgefahren)	10.06 m	13.11 m	16.15 m
<b>C</b> Plattformhöhe (eingefahren)	1.62 m	1.85 m	2.09 m
<b>D</b> Gesamtbreite	2.30 m	2.30 m	2.30 m
<b>E</b> Gesamtlänge	4.42 m	4.42 m	4.42 m
<b>F</b> Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt)	2.77 m	3.02 m	3.27 m
<b>G</b> Gesamthöhe (eingefahren, Geländer zusammengeklappt)	1.96 m	2.23 m	2.52 m
<b>H</b> Plattformbreite (Innenmaß)	1.90 m	1.90 m	1.90 m
<b>I</b> Plattformlänge (Innenmaß)	4.31 m	4.31 m	4.31 m
<b>J</b> Plattformlänge (ausgeschoben)	7.12 m	7.12 m	7.12 m
Spezifikationen	SJ9233 RT	SJ9243 RT	SJ9253 RT
Plattformverlängerung	1.52 m x2	1.52 m x2	1.52 m x2
Bodenfreiheit	26 cm	26 cm	26 cm
Radstand	3.02 m	3.02 m	3.02 m
Gewicht	6,446 kg	7,081 kg	8,215 kg
Steigfähigkeit	40%	40%	32%
Wenderadius (innen)	3.25 m	3.25 m	3.25 m
Wenderadius (aussen)	6.40 m	6.40 m	6.40 m
Hubzeit (mit Nennlast)	50 sec	50 sec	70 sec
Absenkezeit (mit Nennlast)	30 sec	30 sec	50 sec
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	1.0 km/h	1.0 km/h	1.0 km/h
Maximale Fahrhöhe	Vollständige Höhe	Vollständige Höhe	10.06 m
Tragfähigkeit (insgesamt)	1,247 kg	908 kg	681 kg
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Hauptplattform)	793 kg	454 kg	227 kg
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Verlängerung Vorderseite / Rückseite)	227 kg	227 kg	227 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	9.49 kg/cm <sup>2</sup>	9.35 kg/cm <sup>2</sup>	9.91 kg/cm <sup>2</sup>
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	747 kg/m <sup>2</sup>	796 kg/m <sup>2</sup>	864 kg/m <sup>2</sup>
Maximal zulässige Personanzahl bis 12.5m/s Windgeschwindigkeit	7	6	5
Dieselmotor	24,8 PS Kubota D1305		
Kraftstofftank	49 L	49 L	49 L
Hydrauliktank	87 L	87 L	87 L
Niveaueingleich (Vorne nach hinten / Seite zu Seite)	6° x 10°	6° x 10°	6° x 10°
Reifentyp	Schaumgefüllt	Schaumgefüllt	Schaumgefüllt
Reifengröße	33 x 12-20	33 x 12-20	33 x 12-20

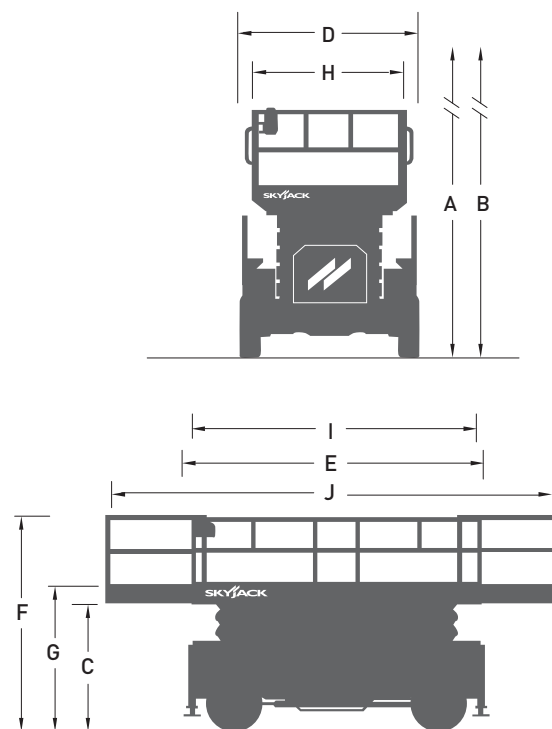

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)

Skyjack Großbritannien  
Unit 1, Maes-y-Clawdd  
Maesbury Road Industrial Estate  
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
Tel: +44 1691 676235  
Fax: +44 1691 676239  
E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS Frankreich  
74 Rue Sibert  
F-42400 Saint-Chamond  
Frankreich  
Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32  
Tel: +33 (0) 4 78 73 05 68  
Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH  
Deutschland  
Därmanbusch 2a  
D-58456 Witten  
Tel: +49 (0) 2302 20 26 909  
Fax: +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB Schweden  
Agnesbergsvägen 28  
424 38 Agnesberg  
Schweden  
Tel: +46 (0) 31 21 22 45  
Fax: +46 (0) 31 787 65 10

**SKYJACK**  
simply reliable