

SJ3232 E

PLATE-FORME ELEVATRICE A CISEAUX ELECTRIQUE



CARACTERISTIQUES STANDARD

- Peut translater à pleine hauteur, aucun stabilisateur/vérin de calage
- Translation par moteurs électriques sur les deux roues arrière à vitesse variable
- Doubles freins d'arrêt
- Système de câblage numéroté et codé par couleurs SKYCODED™
- Ecran d'interface embarqué avec fonctions de diagnostic
- Boîtier de commande monobloc en composite robuste résistant aux chocs, avec câble rallongé
- Témoin lumineux d'indication de niveau de batterie faible sur le boîtier de commande
- Commandes proportionnelles pour les fonctions de translation et d'élévation
- Extension de plate-forme coulissante de 0,91 m
- Alimentation en courant continu 24 V
- Protection des batteries par coupure basse tension
- Niveau de pente franchissable de 25 %
- Pneus pleins à bandage caoutchouc non-marquants
- Système de protection anti-nids de poule
- Alarme de dévers (3,5° x 1,5°) avec désactivation de la translation et de l'élévation
- Lampe clignotante
- Vent admissible 12,5 m/s jusqu'à 7,3 m
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Avertisseur sonore
- Fourreaux pour fourches et anneaux d'arrimage/de levage
- Système de détection de surcharge
- Système de garde-corps articulés rabattables
- Portillon d'entrée mi-hauteur articulé à ressort
- Chargeur de batteries universel intelligent
- Système de descente de secours à emplacement unique
- Système de prévention anti-cisaillement avec descente d'approche lente
- Pré-équipée pour les applications de télématique



- ZERO émissions



- Fonctionnement intrinsèque de la machine silencieux < 70 dB (hors alarmes)
- Alarmes sonores bruit blanc (White noise) / à large bande - *En option*



- Recyclable à 90 % (en poids)



- Système de confinement de fuites ECOTRAY - *En option*
- Huile hydraulique biodégradable - *En option*

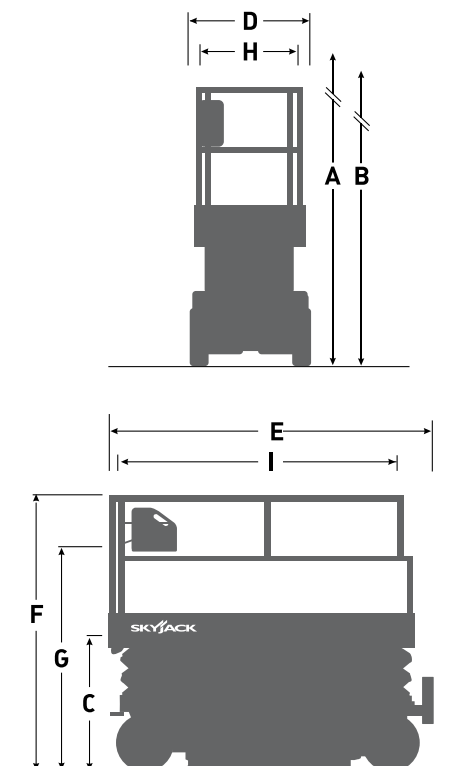


- Télématique – Diagnostics à distance pour réduire le nombre d'interventions techniques sur les chantiers (empreinte carbone opérationnelle)

SJ3232 E PLATE-FORME ELEVATRICE A CISEAUX ELECTRIQUE

Dimensions	SJ3232 E
A Hauteur de travail	11,63 m
B Hauteur de plate-forme élevée	9,63 m
C Hauteur de plate-forme abaissée	1,3 m
D Largeur totale	0,84 m
E Longueur totale	2,32 m
F Hauteur repliée (garde-corps relevés)	2,39 m
G Hauteur repliée (garde-corps abaissés)	2,02 m
H Largeur de plate-forme (dimension intérieure)	0,71 m
I Longueur de plate-forme (dimension intérieure)	2,11 m

Caractéristiques techniques	SJ3232 E
Extension de plate-forme (coulissante)	0,91 m
Garde au sol (système anti-nids de poule relevé)	10,2 cm
Garde au sol (système anti-nids de poule abaissé)	1,3 cm
Empattement	1,75 m
Poids	2 654 kg
Niveau de pente franchissable	25 %
Rayon de braquage (intérieur)	1,09 m
Rayon de braquage (extérieur)	2,64 m
Durée d'élévation (avec charge nominale)	55 secondes
Durée de descente (avec charge nominale)	55 secondes
Vitesse de translation (plate-forme repliée)	3,4 km/h
Vitesse de translation (plate-forme élevée)	1,0 km/h
Hauteur de translation maximale	Hauteur totale
Capacité (totale)	249 kg
Capacité répartie (plate-forme principale)	136 kg
Capacité répartie (extension de plate-forme)	113 kg
Charge au sol locale (avec charge nominale)	1 505 kPa
Charge au sol totale (avec charge nominale)	19,4 kPa
Nombre maximal de personnes avec vent admissible de 0 m/s	2
Nombre maximal de personnes avec vent admissible jusqu'à 12,5 m/s	1 (Jusqu'à 7,3 m)
Type de pneus	Pleins à bandage, non-marquants
Taille des pneus	16 x 5 x 12

ACCESSORYZERS[‡]

- Râtelier à tuyaux faible charge
- Râtelier à tuyaux grande capacité
- Casier porte-outils
- Système de confinement des fuites ECOTRAY
- SkyProtect
- SkyProtect+
- Lampes périmétriques (cette option ne peut pas être combinée avec les lampes clignotantes doubles)

OPTIONS[†]

- Alarme sonore de mouvement
- Lampes clignotantes doubles
- Alarme sonore bruit blanc (White noise)
- Prise d'alimentation électrique électrique en courant alternatif sur la plate-forme avec disjoncteur différentiel
- Batteries 250 Ah
- Batteries AGM
- Compartiments sur tiroirs pivotants verrouillables
- Portillon d'entrée pleine hauteur articulé à ressort
- Huile Bio
- Télématique ELEVATE (possibilités d'abonnement sur 1 an, 3 ans ou 5 ans)
- Système de gestion des batteries (BMS)* ELEVATE

[†] Les délais standard peuvent être rallongés lorsque des équipements en option sont ajoutés. Veuillez alors nous consulter.

[‡] Les capacités et poids des machines peuvent varier lorsque des accessoires et des options sont ajoutés.

*Disponible uniquement avec la solution télématique ELEVATE

www.skyjack.com

Skyjack UK
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tél. : +44 1691 676235
Fax : +44 1691 676239
E-mail : info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)
74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
France
Tél. : +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax : +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH
(Allemagne)
Därmanbusch 2a
D-58456 Witten
Tél. : +49 (0) 2302 20 26 909
Fax : +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Suède)
Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Suède
Tél. : +46 (0) 31 787 22 45
Fax : +46 (0) 31 787 65 10

SKYJACK
simply reliable