


SJ45/60 AJHE+

NACELLES A BRAS ARTICULÉ ELECTRIQUES HYBRIDES

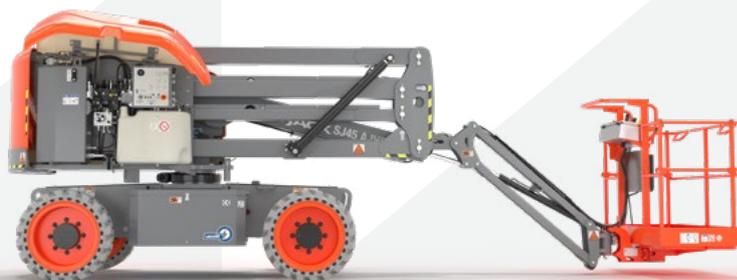

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Chargeur de batterie automatique 23 A avec indicateur d'état de batterie
- Batteries AGM 415 Ah
- Frein moteur de traction électrique intégré
- Témoin lumineux d'avertissement de niveau de batterie faible
- Moteur diesel Kubota D902 Stage V avec système SMARTORQUE™
- Système EASYDRIVE™ de commandes de conduite et de direction à reconnaissance automatique du sens de translation
- Véritable élévation verticale SKYRISER™
- Système de transmission 4x4 par ponts AXLDRIE™
- Système de commande SKYCODED™
- E-boom ECOSTART (système de gestion automatique « Stop & Start » du ralenti moteur)
- Différentiel arrière blocable sur demande et différentiel à glissement limité à l'avant
- Essieu directeur oscillant
- Peut translater à pleine hauteur
- Niveau de pente franchissable de 45 %
- Pneus non-marquants
- Capots relevables pour un accès facile
- Commandes proportionnelles
- Capacités jusqu'à 454 kg
- Système de garde-corps modulaires boulonnés sur la plate-forme
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Double entrée par barre coulissante (guillotine) à mi-hauteur dans le panier (SJ45 AJHE+)
- Triple entrée par barre coulissante (guillotine) à mi-hauteur dans le panier (SJ60 AJHE+)
- Système auxiliaire de protection anti-écrasement électrique (SGE)
- Système de détection de surcharge
- Pré-câblage pour alimentation électrique en courant alternatif sur la plate-forme
- Alarme de dévers (5,0° x 5,0°) avec désactivation de la translation et de l'élévation
- Système de descente de secours à emplacement unique
- Tourelle à rotation non-continue de 355°
- Anneaux d'arrimage / de levage
- Compteur horaire
- Avertisseur sonore
- Dispositif de coupe-circuit verrouillable



- Réduction du poids de 16 %
- Réduction de la consommation de carburant de 62 %*



- Réduction des émissions



- Réduction du bruit du moteur de 3 % (hors alarmes)
- Alarme sonore bruit blanc – Option



- Recyclable à 85 % (en masse)



- E-boom ECOSTART (système Start & Stop) – Option
- Compatible HVO
- Huile hydraulique biodégradable – Option





- Télémétrie – Un diagnostic à distance pour réduire les visites sur le chantier (empreinte carbone opérationnelle)

*Par rapport à une SJ63 AJ Stage IIIB

SJ45/60 AJHE+ NACELLES A BRAS ARTICULÉ ELECTRIQUES HYBRIDES

Dimensions	SJ45 AJHE+	SJ60 AJHE+
Hauteur de travail	15,72 m	20,29 m
Hauteur de plate-forme	13,72 m	18,29 m
Portée horizontale	6,93 m	11,56 m
Portée de travail	7,53 m	12,16 m
Hauteur d'articulation « Up and over »	7,45 m	8,31 m
A Dimensions de la plate-forme	0,76 x 1,83 m	0,91 x 2,44 m
B Largeur repliée	2,29 m	2,44 m
C Déport arrière	0,61 m	0,61 m
D Hauteur repliée	2,06 m	2,54 m
E Hauteur de transport	2,37 m	2,79 m
F Longueur repliée	6,00 m	8,59 m
G Longueur de transport	4,75 m	6,60 m
H Empattement	2,03 m	2,44 m
I Garde au sol	0,39 m	0,33 m
Caractéristiques techniques	SJ45 AJHE+	SJ60 AJHE+
Rotation	355° non-continue	
Rotation de la plate-forme	170°	
Longueur du bras pendulaire	1,40 m	1,52 m
Amplitude du bras pendulaire +/-	+70° / -75°	+65° / -60°
Poids	5.685 kg	9.125 kg
Niveau de pente franchissable	45 %	
Rayon de braquage (intérieur)	1,50 m	2,21 m
Rayon de braquage (extérieur)	4,34 m	5,31 m
Oscillation de l'essieu	12,70 cm	10,16 cm
Vitesse de translation (grande vitesse)	4,8 km/h	
Capacité	300 kg	300 / 454 kg
Vent admissible maximal	12,5 m/s	12,5 m/s
Nombre maximal de personnes avec vent admissible maximal	2	2 / 3
Taille des pneus	10 x 31	14 x 610
Type de pneus	Pleins non-marquants	Gonflés mousse non-marquants
Batteries	415 Ah AGM	
Temps de recharge	0 -100 % <15 h / Bulk charge to 35 % - 85 % <2,5 h	
Réservoir hydraulique	91 L	115 L
Moteur diesel	Kubota D902	

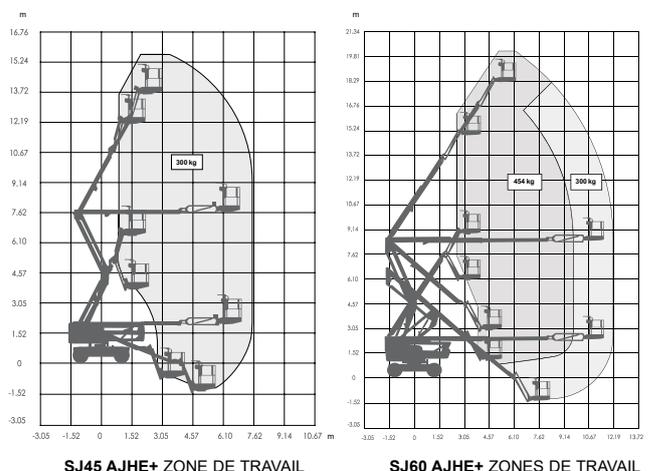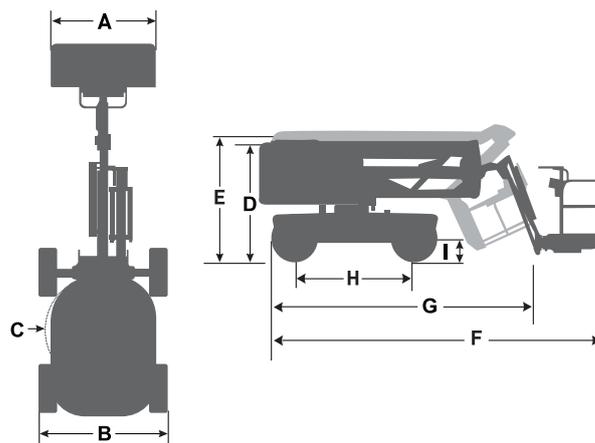

ACCESSOIRES

- Kit vitrier
- Râtelier à tuyaux
- Casier porte-outils

OPTIONS

- Lampe clignotante
- Alarme sonore de mouvement
- Générateur de 3,5 kW
- Plate-forme de 0,91 x 1,83 m (SJ60 AJHE+)
- Portillon d'entrée latéral articulé à ressort (SJ45 AJHE+)
- Portillon d'entrée arrière articulé à ressort (SJ60 AJHE+)
- Kit de démarrage par temps froid*

*Recommandé pour les régions où les basses températures moyennes mensuelles peuvent atteindre -10°C / 14°F (comprend une huile moteur pour démarrer par temps froid, un couvre-batterie et un réchauffeur de réservoir hydraulique)

- Capot de boîtier de commande
- Huile Bio
- Alarme sonore bruit blanc (White noise)
- Télémétrie ELEVATE

www.skyjack.com

Skyjack UK

Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tél. : +44 1691 676235
Fax : +44 1691 676239
E-mail : info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)

74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
France
Tél. : +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax : +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH (Allemagne)

Därmanbusch 2a
D-58456 Witten
Tél. : +49 (0) 2302 20 26 909
Fax : +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Suède)

Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Suède
Tél. : +46 (0) 31 787 22 45
Fax : +46 (0) 31 787 65 10

SKYJACK
simply reliable