

# SJ6826/32 RT

## PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX TOUT-TERRAIN



### CARACTERISTIQUES STANDARD

- Peut translater à pleine hauteur
- Système de commande par relais
- Système de détection de surcharge
- Câblage numéroté et codé par couleurs standard Skyjack
- Boîtier de commande monobloc en composite robuste résistant aux chocs, avec câble rallongé
- Commandes proportionnelles pour les fonctions de translation et d'élévation
- Alarme de dévers (4,5° x 2,5°) avec désactivation de la translation et de l'élévation
- Capots de compartiments latéraux relevables pour un accès aisé
- Moteur diesel Kubota Stage V D902 24,8 cv (18,5 kW)
- Moteur sur tiroir pivotant à 90°
- Transmission à 4 roues motrices avec alimentation en croix
- Pneus tout-terrain gonflés mousse Grip lug
- Niveau de pente franchissable pouvant atteindre 50 %
- Freins multidisques à bain d'huile à commande hydraulique (SAHR)
- Extension de plate-forme coulissante de 1,52 m
- Garde-corps articulés rabattables
- Portillon d'entrée pleine hauteur articulé à ressort
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Pré-câblage pour alimentation électrique en courant alternatif sur la plate-forme
- Fourreaux pour fourches et anneaux d'arrimage/de levage
- Système de descente de secours
- Système anti-cisaillement avec descente d'approche lente
- Vérins de calage avec mise à niveau automatique ou indépendamment vérin par vérin
- Lampe clignotante
- Avertisseur sonore
- Pré-équipée pour les applications de télématique

### OPTIONS


- Râtelier à tuyaux grande capacité
- Casier porte-outils
- Alarme sonore de mouvement
- Générateur hydraulique de 2 kW
- Épurateur pour moteur diesel
- ECOSTART (système de gestion automatique «Stop & Start» du ralenti moteur)
- Pneus tout-terrain gonflés mousse Grip lug non-marquants
- Huile Bio
- Système auxiliaire de protection par validation de l'élévation (SGLE)
- Télématique ELEVATE

† Les délais standards peuvent être rallongés lorsque des équipements en option sont ajoutés. Veuillez alors nous consulter.

‡ Les capacités et poids des machines peuvent varier lorsque des options sont ajoutées.

# SJ6826/32 RT PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX TOUT-TERRAIN

Dimensions	SJ6826 RT	SJ6832 RT
<b>A</b> Hauteur de travail	9,92 m	11,75 m
<b>B</b> Hauteur de plate-forme élevée	7,92 m	9,75 m
<b>C</b> Hauteur de plate-forme abaissée	1,23 m	1,37 m
<b>D</b> Largeur totale	1,76 m	1,76 m
<b>E</b> Longueur totale	3,35 m	3,35 m
<b>F</b> Hauteur repliée (garde-corps relevés)	2,37 m	2,51 m
<b>G</b> Hauteur repliée (garde-corps abaissés)	1,61 m	1,75 m
<b>H</b> Largeur de plate-forme (dimension intérieure)	1,42 m	1,42 m
<b>I</b> Longueur de plate-forme (dimension intérieure)	2,44 m	2,44 m
<b>J</b> Longueur de plate-forme (extension déployée)	4,11 m	4,11 m
Caractéristiques techniques	SJ6826 RT	SJ6832 RT
Extension de plate-forme	1,52 m	1,52 m
Garde au sol	0,20 m	0,20 m
Empattement	2,04 m	2,04 m
Poids	3 500 kg	3 685 kg
Niveau de pente franchissable	45%	40%
Rayon de braquage (intérieur)	1,52 m	1,52 m
Rayon de braquage (extérieur)	3,96 m	3,96 m
Durée d'élévation (avec charge nominale)	36 secondes	39 secondes
Durée de descente (avec charge nominale)	36 secondes	36 secondes
Vitesse de translation (plate-forme repliée)	6,1 km/h	6,1 km/h
Vitesse de translation (plate-forme élevée)	0,6 km/h	0,6 km/h
Hauteur de translation maximale	Hauteur totale	Hauteur totale
Capacité (totale)	567 kg	454 kg
Capacité répartie (plate-forme principale)	431 kg	318 kg
Capacité répartie (extension de plate-forme)	136 kg	136 kg
Charge au sol locale (avec charge nominale)	1 310 kN/m <sup>2</sup>	1 500 kN/m <sup>2</sup>
Charge au sol totale (avec charge nominale)	830 kg/m <sup>2</sup>	890 kg/m <sup>2</sup>
Nombre maximal de personnes avec vent admissible jusqu'à 12,5 m/s	4	4
Moteur diesel	Kubota Stage V D902 24,8 cv (18,5 kW)	Kubota Stage V D902 24,8 cv (18,5 kW)
Réservoir de carburant	87 l	87 l
Réservoir hydraulique	87 l	87 l
Mise à niveau vérins de calage (avant-arrière / latéralement)	5° / 8°	5° / 8°
Type de pneus	Gonflés mousse	Gonflés mousse
Taille des pneus	26 x 12	26 x 12

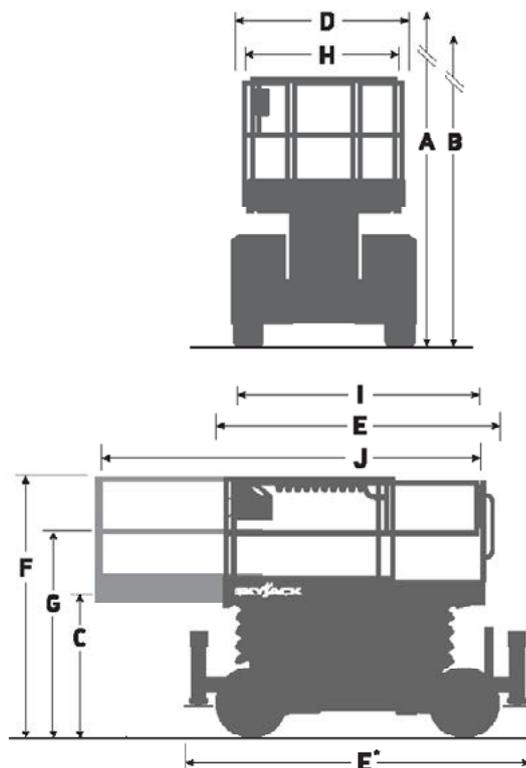

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)

Skyjack UK  
Unit 1, Maes-y-Clawdd  
Maesbury Road Industrial Estate  
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
Tél. : +44 1691 676235  
Fax : +44 1691 676239  
E-mail : info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)  
74 Rue Sibert  
F-42400 Saint-Chamond  
France  
Tél. : +33 (0) 4 78 73 53 32  
Tél. : +33 (0) 4 78 73 05 68  
Fax : +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH  
(Allemagne)  
Därmanbusch 2a  
D-58456 Witten  
Tél. : +49 (0) 2302 20 26 909  
Fax : +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Suède)  
Agnesbergsvägen 28  
424 38 Agnesberg  
Suède  
Tél. : +46 (0) 31 21 22 45  
Fax : +46 (0) 31 787 65 10

**SKYJACK**  
simply reliable