

# SJ6832 RTE

## PLATE-FORME ELEVATRICE A CISEAUX TOUT-TERRAIN ELECTRIQUE



### CARACTERISTIQUES STANDARD

- Peut translater à pleine hauteur
- Système de commande par relais
- Système de détection de surcharge
- Câblage numéroté et codé par couleurs standard Skyjack
- Boîtier de commande monobloc en composite robuste résistant aux chocs, avec câble rallongé
- Commandes proportionnelles pour les fonctions de translation et d'élévation
- Alarme de dévers (4,5° x 2,5°) avec désactivation de la translation et de l'élévation
- Capots de compartiments latéraux relevables pour un accès aisé
- Moteur électrique en courant alternatif de 16 ch avec variateur de vitesse
- Bloc-batteries 48 V 250 Ah avec protection des batteries par coupure basse tension
- Chargeur intelligent universel
- Transmission à 4 roues motrices avec alimentation en croix
- Pneus tout-terrain gonflés mousse grip lug non-marquants
- Niveau de pente franchissable de 45%
- Freins multidisques à bain d'huile à commande hydraulique (SAHR)
- Extension de plate-forme coulissante de 1,52 m
- Garde-corps articulés rabattables
- Portillon d'entrée pleine hauteur articulé à ressort
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Pré-câblage pour alimentation électrique en courant alternatif sur la plate-forme
- Fourreaux pour fourches et anneaux d'arrimage/de levage
- Système de descente de secours
- Système anti-cisaillement avec descente d'approche lente
- Lampe clignotante
- Avertisseur sonore
- Pré-équipée pour les applications de télématique

### OPTIONS



- Râtelier à tuyaux grande capacité
- Casier porte-outils
- Alarme sonore de mouvement
- Vérins de calage avec mise à niveau automatique ou indépendamment vérin par vérin (\*augmente la longueur et le poids)
- Génératrice de courant embarquée
- Batteries AGM grande capacité (330 Ah)
- Huile Bio
- Système auxiliaire de protection par validation de l'élévation (SGLE)
- Télématique ELEVATE

† Les délais standards peuvent être rallongés lorsque des équipements en option sont ajoutés. Veuillez alors nous consulter.

‡ Les capacités et poids des machines peuvent varier lorsque des options sont ajoutées.

# SJ6832 RTE PLATE-FORME ELEVATRICE A CISEAUX TOUT-TERRAIN ELECTRIQUE

Dimensions	SJ6832 RTE
<b>A</b> Hauteur de travail	11,75 m
<b>B</b> Hauteur de plate-forme élevée	9,75 m
<b>C</b> Hauteur de plate-forme abaissée	1,37 m
<b>D</b> Largeur totale	1,76 m
<b>E</b> Longueur totale	2,72 m (*3,35 m)
<b>F</b> Hauteur repliée (garde-corps relevés)	2,51 m
<b>G</b> Hauteur repliée (garde-corps abaissés)	1,75 m
<b>H</b> Largeur de plate-forme (dimension intérieure)	1,42 m
<b>I</b> Longueur de plate-forme (dimension intérieure)	2,44 m
<b>J</b> Longueur de plate-forme (extensions déployées)	4,11 m
Caractéristiques techniques	SJ6832 RTE
Extension de plate-forme	1,52 m
Garde au sol	0,20 m
Empattement	2,04 m
Poids	3 780 kg (*3 845 kg)
Niveau de pente franchissable	38%
Rayon de braquage (intérieur)	1,52 m
Rayon de braquage (extérieur)	3,96 m
Durée d'élévation (avec charge nominale)	39 secondes
Durée d'abaissement (avec charge nominale)	36 secondes
Vitesse de translation (plate-forme repliée)	4,0 km/h
Vitesse de translation (plate-forme élevée)	0,6 km/h
Hauteur de translation maximale	Hauteur totale
Capacité (totale)	454 kg
Capacité répartie (plate-forme principale)	318 kg
Capacité répartie (extension de plate-forme)	136 kg
Charge au sol locale (avec charge nominale)	1 490 kN/m <sup>2</sup>
Charge au sol totale (avec charge nominale)	925 kg/m <sup>2</sup>
Nombre maximal de personnes avec vent admissible jusqu'à 12,5 m/s	4
Réservoir hydraulique	87 l
Vérins de mise à niveau (avant/arrière, latéraux)	5° / 8°
Type de pneus	Gonflés mousse tout-terrain non-marquants
Taille des pneus	26 x 12

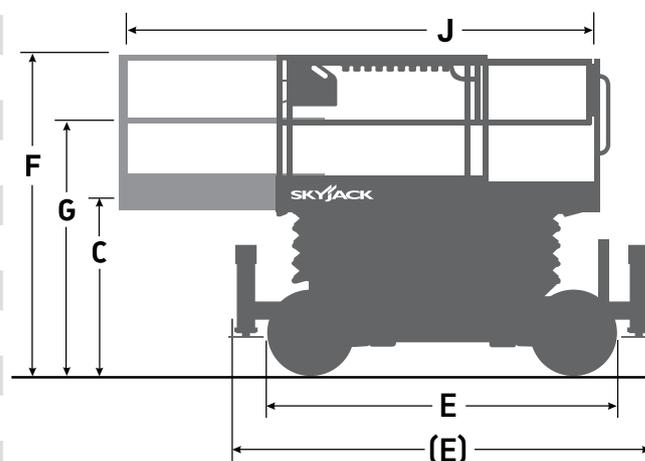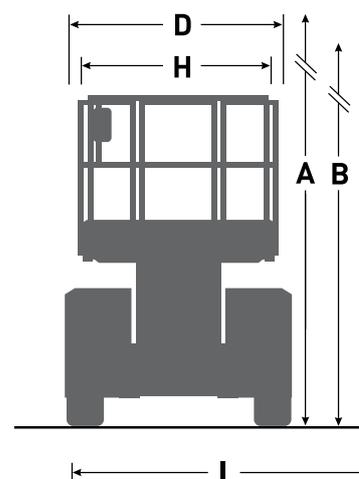

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)

Skyjack UK  
Unit 1, Maes-y-Clawdd  
Maesbury Road Industrial Estate  
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
Tél. : +44 1691 676235  
Fax : +44 1691 676239  
E-mail : info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)  
74 Rue Sibert  
F-42400 Saint-Chamond  
France  
Tél. : +33 (0) 4 78 73 53 32  
Tél. : +33 (0) 4 78 73 05 68  
Fax : +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH  
(Allemagne)  
Därmanbusch 2a  
D-58456 Witten  
Tél. : +49 (0) 2302 20 26 909  
Fax : +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Suède)  
Agnesbergsvägen 28  
424 38 Agnesberg  
Suède  
Tél. : +46 (0) 31 21 22 45  
Fax : +46 (0) 31 787 65 10

**SKYJACK**  
simply reliable