SJ6940 RT
TIJERAS TODO TERRENO



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Motor diésel Kubota D1105 Tier 4F
- Tracción en las 4 ruedas con eje delantero oscilante
- Sistema de tracción adaptativo inteligente
- Conducción posible a altura máxima y con la cubierta de extensión totalmente desplegada
- Controles proporcionales para conducción y funciones de ascenso
- Sistema de cableado numerado y con código de colores SKYCODED™
- Interfaz visual integrada con capacidades de diagnóstico
- Caja de control compuesta con cubierta resistente a impactos con cable alargador
- Cubierta de extensión desplegable hasta 3.5 pies (1.07 m)
- Puertas laterales rebatibles que facilitan el acceso
- Bandeja del motor semiextraíble con giro de 90°
- Salida de CA de 110 V en la plataforma, con GFI (interruptor de falla a tierra)
- Máxima pendiente abordable de 35 %
- Neumáticos de perfil bajo rellenos de espuma con tuerca de fijación
- Sistema de barandas articuladas hacia abajo y con bisagra
- Puerta de entrada de altura máxima con bisagra a resorte
- Alarma de inclinación con interrupción de conducción y elevación (3.0° × 2.5°)
- Alarma audible de movimientos
- Puntos de fijación del acollador
- Bocina del operador
- Cavidades laterales para montacargas y puntos de sujeción o elevación
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de detección de sobrecarga
- Listo para usar con telemática
- Garantía “Gold Leaf” (hoja de oro) de 2 años (garantía estructural de 5 años)

OPCIONES

- Motor de doble combustible Kubota WG972
- Largueros de nivelación automática
- Luz intermitente
- Alarma de ruido blanco
- Cable de la caja de control enrollado
- Generador de 3.5 kW
- Paquete de arranque para clima frío
  (Recomendado para regiones donde las temperaturas bajas promedio mensuales pueden alcanzar los 14 °F/−10 °C; incluye calentador del tanque de aceite hidráulico, manta de batería y calentador del bloque o refrigerante)
- Válvula de cierre de aire positivo
- Aceite bio
- Neumáticos rellenos de espuma que no dejan huella
- Neumáticos para césped rellenos de espuma
- Pruebas no destructivas
- Telemática ELEVATE (planes de 1, 3 y 5 años disponibles)
- Opciones de garantía (planes de 3 y 5 años disponibles)

ACCESSORYZERS™

- Organizador de herramientas
- Armazón de tuberías pesadas
- Transporte de soportes
- Habilitación de la elevación para protección secundaria (SGLE)

Especificaciones preliminares al momento de la impresión.
† Los tiempos estándar pueden aumentar cuando se agregan equipos opcionales; consulte al fabricante.
‡ Los valores de capacidad y peso de la máquina pueden variar si se incorporan componentes opcionales.


ES/ 02/2026


SKYJACK™ simply reliable

TIJERAS TODO TERRENO SJ6940 RT

Dimensiones	SJ6940 RT
A Altura de trabajo	46' (14.02 m)
B Altura de la plataforma elevada	40' (12.19 m)
C Altura de la plataforma descendida	60″ (1.52 m)
D Ancho total	70.5″ (1.8 m)
E Largo total	143″ (3.63 m)
F Altura de la plataforma replegada (barandas hacia arriba)	108″ (2.74 m)
G Altura de la plataforma replegada (barandas hacia abajo)	75″ (1.91 m)
H Ancho de plataforma (dimensión interior)	56.5″ (1.44 m)
I Largo de plataforma (dimensión interior)	133″ (3.38 m)
J Largo de plataforma (cubierta única extendida)	175″ (4.45 m)

Especificaciones	SJ6940 RT
Cubierta de extensión (desplegable)	3.5' (1.07 m)
Distancia al suelo	8″ (20 cm)
Distancia entre ejes	85″ (2.16 m)
Peso	11,065 lb (5,019 kg)
Máxima pendiente abordable	35 %
Radio de giro (interior)	80″ (2.03 m)
Radio de giro (exterior)	185″ (4.7 m)
Tiempo de elevación (con carga nominal)	60 seg
Tiempo de descenso (con carga nominal)	37 seg
Velocidad de conducción (replegada)	3.5 mph (5.6 km/h)
Velocidad de conducción (plataforma elevada)	0.3 mph (0.5 km/h)
Altura máxima para conducir	Altura máxima
Capacidad (total)	800 lb (363 kg)
Capacidad distribuida (plataforma principal)	500 lb (227 kg)
Capacidad distribuida (cubierta de extensión)	300 lb (136 kg)
Capacidad de carga local (incluye carga nominal)	103 psi (710 kPa)
Capacidad de carga total (incluye carga nominal)	288 psf (13.8 kPa)
Cant. máxima de personas a velocidad nominal del viento 0 mph (0 m/s)	3
Cant. máxima de personas con velocidad nominal del viento de hasta 28 mph (12.5 m/s)	2
Depósito hidráulico	18 gal (68 L)
Motor diésel	Kubota de 24.8 HP
Capacidad del tanque de combustible	23 gal (87 L)
Nivelación del larguero (de parte delantera hacia parte trasera/ de un lado a otro)	5°/8°
Tipo de neumático	Relleno de espuma
Tamaño del neumático	26 x 12

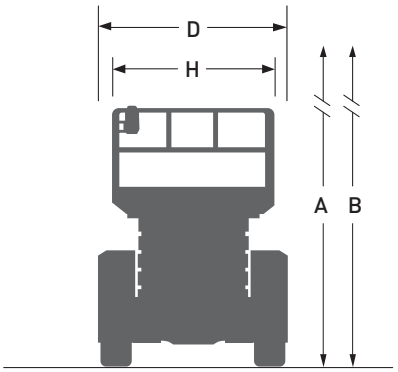

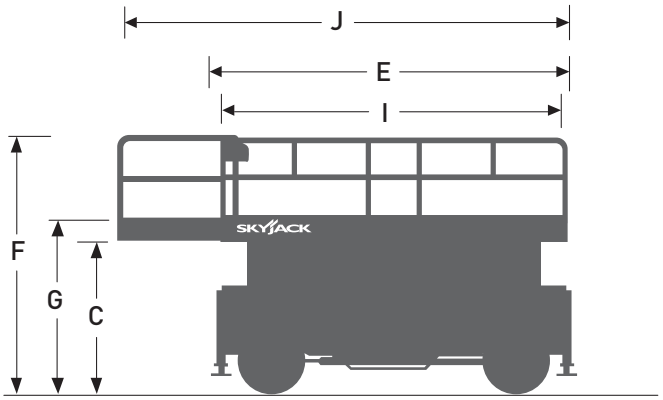

Oficina central de Skyjack
55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9
Ventas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)
Operadora: 1-800-265-2738
Teléfono: 519-837-0888
Fax: 519-837-8104
Correo electrónico: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

SKYJACK™ simply reliable

Este folleto se ofrece solo a modo ilustrativo y se basa en la información más reciente disponible en el momento de la impresión. Skyjack Inc. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento y sin previo aviso a las especificaciones, al equipo incluido y al opcional. Para obtener más detalles sobre los procedimientos de uso, consulte los manuales de operación, mantenimiento y piezas. Las plataformas de trabajo han sido sometidas a pruebas que demuestran su cumplimiento con las normas ANSI y CSA, tal y como las interpreta Skyjack, Inc.