


ELEVATE^{LIVE}

각 스카이잭 기계의 QR 코드는 기계의 현재 상태, 사용 전 검사 안내, 익숙한 자료를 포함한 기계의 중요한 정보를 접근할 수 있도록 한다.



선택적 기능

ELEVATE

원격학보다 더 많다

ELEVATE 는 비즈니스를 더욱 효율적으로 만들기 위해 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 스카이잭에 대한 정보엘리베이터를 통해 통신되는 기계는 다음과 같습니다.

- 작업 준비
- 과부하 검측 및 보고
- 실제 기계 활용도 (높이에서 로드 시간)
- CAN 데이터 및 경고 할 수 있습니다
- 전체 데이터 액세스

ECOTRAY

ECOTRAY 에코트레이는 필수 기계로 설계되었습니다. 기능을 고려하다. 유압으로 유출되는 잠재적 누출을 방지합니다. 바닥과 다른 내부 구성요소에 떨어지는 시스템입니다.

- 전체 유압 시스템과 조향 실린더를 방지합니다
- 모든 기계기름을 부피로 포함할 수 있다
- 번거로운 기저귀 부작을 피하다
- 기계 기능의 우선 순위 정보
- 공장 적합 또는 현장 설치 옵션
- 10분 미만에 설치, 초만에 흡수 패드교체

ACCESSORYZERS™

Skyjack 의 승인 액세서리는 추가 기계에 기능과 운영자를 위한 편리함.



스카이잭 코리아

경기도 화성시 비봉면 주석로 391,18284

Tel: +82-31-8043-5547

Fax: +82-31-8043-5540

Email: korea@skyjack.com

Skyjack Asia-Pacific

No.66 Bao Shui Road, Airport Economic Area,
Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China, 300308

Tel: +86 22 2308 9888

Email: asia.sales@skyjack.com

www.skyjack.com

T본 안내 책자는 이해를 돕기 위해 제작 당시 기준의 정보를 바탕으로 제작되었습니다. 스카이잭은 별도의 안내없이 장비 사양을 변경할 수 있습니다. 보다 정확한 정보는 장비 점검 및 부품 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다. 본 장비는 한국 KC 규정에 맞게 인증되었습니다.

KC 07/25

새로운 AC 전기 구동 가위 리프트



SKYJACK
simply reliable™

SIMPLY ELECTRIC, SIMPLY MORE

Skyjack의 새로운 전기 가위 리프트는 충전당 더 많은 실행 시간, 절감된 유지 보수 비용으로 인한 더 많은 이익, 더 많은 재판매 가치, 더 많은 투자 수익을 제공하는 AC 구동 시스템을 사용하여 설계되었습니다.

새로운 E-Drive 모델은 조용하고 다용도 있는 패키지를 제공하며 배출 제로를 제공하고 유압 연결 점이 적습니다. 에드리브모델은 뛰어난 기동성을 자랑하고 스카이잭의 독특한 가위 스택 디자인으로 인해 이 가위 리프트는 실내 및 야외의 건축, 유지보수 및 산업 응용에 이상적인 선택이 됩니다.

임대용으로 설계된

Skyjack은 내구성, 품질, 서비스 가능성을 결합한 기계 기능을 제공함으로써 업계 선두주자로 떠올랐으며, 우리의 제품은 제품 신뢰성으로 세계적으로 유명해졌습니다.

우리 팀은 최대 가동 시간의 중요성을 이해하기 때문에 우리의 장비는 바로 이를 제공하도록 설계되었습니다. 모든 주요 서비스 포인트에 쉽게 접근할 수 있어 간단한 문제 해결 및 복구를 가능하게 합니다.



임대 회사와 주요 계약자들은 지속 가능성 정보에 대한 요구가 증가하고 있다. Skyjack은 환경 성능과 장기적 지속 가능성에 혜택을 제공하는 제품을 제공함으로써 고객을 지원하기 위해 ECO mark를 도입했습니다. Skyjack의 E-Drive 스키저 ECO 혜택에는 다음이 포함됩니다.

	16% 운영 탄소 절약 비교이전 모델로
	최대 20% 근무 주기 개선
	배출 제로
	< 70db고유 조용한 기계 작동 (제외. 경보) - 화이트 노이즈/광대역 경보-선택 사항
	재활용 가능한 90%(중량별)
	- 유압 연결 60% 감소: 누출 잠재력을 줄이기 - ECOTRAY누출 억제-선택 사항 - 생물 분해 유압 오일-선택 사항
	원격 진단으로 현장 방문을 줄입니다 (운영 탄소 발인쇄)

전기 구동: 생산성 증가, 성능 및 기동성

가변 속도 브러시 무역 AC 전기 구동은 특별한 직무를 제공합니다. 주기. 완전히 비례적인 구동과 리프트 제어는 우수한 구동을 제공합니다. 효율성, 제어성, 토크향상.

새로운 전자 드라이브 모델이 생산성이 향상되었음을 알아차릴 것입니다. 유압 구동에 비해 최대 20% 더 효율적이라는 뜻은당신은 모든 충전에 더 많은 일을 할 것입니다.


E-Drive는 제어성을 향상시키고 일관된 전력, 토크, 그리고 견인력은 25%이상의 등급성 등반 로드 경사로는 간편하고 뛰어난 전방위 현장 성능 및 기동성달성되었습니다.

Skyjack의 생산성 향상 및 수명 단축 중점유지 보수 비용은 소유비를 향상시킵니다.

- 유지보수 없는 브러시 무역 전기 구동 모터로 투자 수익률을 늘리다
- 전력 소비량이 적고 배터리 유지보수가 적은 충전당 실행 시간증가
- 누출 제로 구동 모터를 통해 더 지속가능한 성능을 가지고 청결한운영을 위한
- 유압 리프트와 스티어 마니폴드를 최적화하여 수익성을 높이고 유압연결을 60% 줄여 지상 오염 및 관련 청소 비용의 잠재력을 줄였다
- 낮은 GVW와 넓은 무표시 타이어로 더 유연성과 활용을 통해 낮은 지면압력을 제공하고 완성된 바닥을 보호하는 데 도움이 된다
- 스프링을 적용하여 전기적으로 제동을 해제하는 제어

전자 감소

단일 위치, 단일 단계, 밸브 작동 비상내리기 스위치 외부 후면에 내장되어 있습니다. 기본 컨트롤 옆에 있는 기계사용하기 쉬운 및 위치이중화에 구축되었습니다.

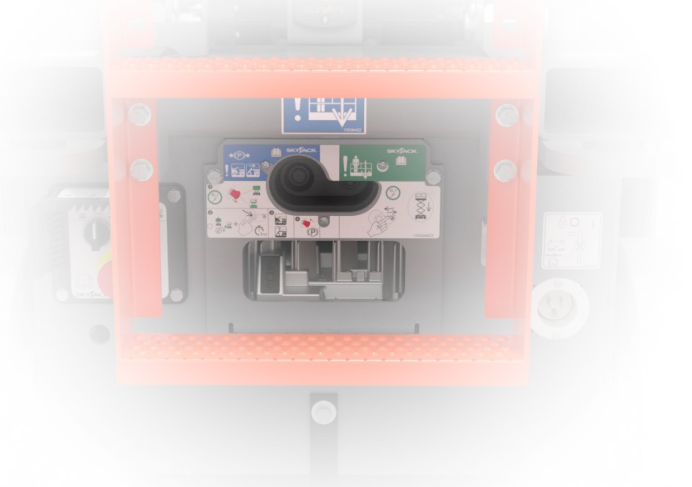

스카이잭의 표준 색상 코드 및 번호 배선은 이제 외부 보이는 온보드 진단 시스템과 결합됩니다. 이는 서비스 트레이를 열지 않고 간단하고 간단한 언어로 작성된 기계 고장을 이해하기 쉽게 실시간 데이터를 제공합니다. 부하 감지 정보를 포함한 일상적인 문제 해결에 플러그인 보정이 필요하지 않습니다. 새로운 통합 버스 기반 제어 시스템은 원격 통합을 위한 데이터 포인트를 증가시킨다.



구덩이 보호

새시에 직접 장착된 기계적 설계. 서비스 쉽게설계, 스캔과 지상 청명이 간소화된 볼트트럭에 적재하고 현장 잔해를 이동하는 것이 쉽습니다.



큰 작업 면적

모든 강철 플랫폼 설계는 수동 작동 물아웃을 통합하여 작업 면적 과 업그레이드 기능을 늘린다.

- 영구적인 미끄럼 방지 검사 판의 바닥
- '슬라이드 오버' 레일은 단일 잠금 핀으로 잠금을 간소화하고, 더 많은 사용가능한 면적을 제공하며, 점용을 적게 한다
- 모듈식 레일 시스템은 쉽게 접어들어 수송을 위한 저장 높이를 줄이고 표준 입구를 통과할 수 있다
- 표준 자체 닫기 반고도 게이트를 통해 플랫폼에 쉽게 들어가기
- 플랫폼 주위에 여러 개의 라이드 부착 포인트 설치
- 플랫폼에 AC 전원을 선택하여 공구에 전원을 제공하고 걸림들을제거합니다



운영자 그리고 자신감은

Skyjack의 독특한 clevis 스타일 가위 끝은, 피브 핀에 기계부하를균일하게 분배하여 스택 강성과 작업자 편안함을 증가시킨다.

간단한 견고한 제어

이동식, 고강도 및 내충격 복합 상부 제어 상자 통합 슈라우드:

- 완전히 보호된 비례식 조이스틱이안전성 트리거, 엄지손가락 조절, 선택 스위치, 배터리 불량 표시, 경적 및 비상정지
- 6피트(1.2m) 관대한 제어 케이블, 입구나입구를 쉽게 통과할 수 있습니다
- 일반 제어 상자는 E-Drive 시리즈 기계와 교
- 리프트/드라이브 스위치 시간 초과 지연, 실수적인 작동을 방지합니다
- 잠금 가능한 배터리 끊기스위치, 기본 컨트롤에 위치하여, 무단 조작
- 용접 횡단구성 부재 지지가 있는 중용형 강관 가위팔
- Clevis 디자인은 작업자의 편안함과 스택 강성을 증가시킨다
- 아연 도금 피부트 핀은 부식을 최소화하고, 긴 수명의 건조 부시는 윤활의 필요를 제거한다
- 트리니온 마운트 리프트 실린더, 빠른 제어



모델										
					kg/lb					
SJ3215 E	20' 7" (6.27 m)	14' 7" (4.44 m)	32" (0.81 m)	71" (1.80 m)	600 lbs (272 kg)	3' (0.91 m)	✓	2,515 lbs (1,141 kg)	25%	
SJ3219 E	24' 6" (7.47 m)	18' 6" (5.64 m)	32" (0.81 m)	71" (1.80 m)	500 lbs (227 kg)	3' (0.91 m)	✓	3,236 lbs (1,468 kg)	25%	
SJ3220 E	25' 6" (7.77 m)	19' 6" (5.95 m)	32" (0.81 m)	91.6" (2.32 m)	900 lbs (408 kg)	3' (0.91 m)	✓	3,917 lbs (1,776 kg)	25%	
SJ3226 E	31' 7" (9.63 m)	25' 7" (7.79 m)	32" (0.81 m)	91.6" (2.32 m)	500 lbs (227 kg)	3' (0.91 m)	✓ (Up to 18' 6" (5.63 m))	4,190 lbs (1,900 kg)	25%	
SJ4726 E	31' 8" (9.65 m)	25' 8" (7.82 m)	47" (1.19 m)	91.6" (2.32 m)	1,000 lbs (454 kg)	4' (1.22 m)	✓	5,537 lbs (2,511 kg)	25%	
SJ4732 E	37' 8" (11.48 m)	31' 8" (9.65 m)	47" (1.19 m)	91.6" (2.32 m)	700 lbs (318 kg)	4' (1.22 m)	✓	5,496 lbs (2,492 kg)	25%	
SJ4740 E	44' 11" (13.69 m)	38' 11" (11.86 m)	47" (1.19 m)	94.5" (2.40 m)	770 lbs (350 kg)	3' (0.91 m)	✓ (Up to 24' (7.3 m))	6,467 lbs (2,934 kg)	25%	