

# SJ4726/32

## 배터리 씨저리프트



### 기본 사양

- 작업대 5Cm이상 상승 시 주행 차단
- 변속 가능한 유압 후륜 구동
- 이중 브레이크
- 기존과 동일한 색상 및 번호로 구분된 SKYCODED™ 전기 배선
- 장비 진단 모니터 탑재
- 케이블이 확장되고 충격에 강한 보호 커버가 적용된 밀폐형 컨트롤 박스
- 반응 속도가 즉각적인 제어 (주행 및 상승)
- 수평(Tilt) 센서 (3.5° x 1.5°)
- 1.22 m 확장 플랫폼
- 24V DC 배터리 전원
- 저전압으로 인한 배터리 손상 방지 시스템
- 25% 등판 능력
- 논마킹(Non-marking) 솔리드 고무 타이어
- 포트홀(Pothole) 시스템
- 수평(Tilt) 알람 시 주행 및 상승 차단
- 모든 작동 시 알람
- 작업자 안전벨트 체결 고리
- 작업자용 경적
- 지게차 포크 포켓 및 호이스트 체결 고리
- 오버 로드 센서
- 접이식 난간대
- 하프 게이트
- 텔레메틱스 가능


### 공장 설치 옵션

- 톨 캐디
- 250 암페어 배터리
- AGM 배터리
- 풀 게이트
- 클린룸 환경에 맞는 ECOTRAY

\* 옵션 설치에 따라 납기가 지연될 수 있으니 당사에 확인해 주시기 바랍니다.  
\* 작업 성능 및 장비 중량은 옵션 설치 여부에 따라 차이가 날 수 있습니다.

# SJ4726/32 배터리 씨저리프트

장비 규격	SJ4726	SJ4732
<b>A</b> 최대작업높이	9.92 m	11.75 m
<b>B</b> 작업대 높이 (최고점 상승 시)	7.92 m	9.75 m
<b>C</b> 작업대 높이 (최저점 하강 시)	1.17 m	1.27 m
<b>D</b> 장비 폭	1.19 m	1.19 m
<b>E</b> 장비 길이	2.32 m	2.32 m
<b>F</b> 장비 높이	2.29 m	2.39 m
<b>G</b> 장비 높이 (상부 난간대 접었을 시)	1.90 m	1.99 m
<b>H</b> 작업대 폭	1.07 m	1.07 m
<b>I</b> 작업대 길이	2.11 m	2.11 m
장비 사양	SJ4726	SJ4732
확장 덕	1.22 m	1.22 m
지상고	10.2 cm	10.2 cm
지상고 (포트홀 작동 시)	1.3 cm	1.3 cm
차축 거리	1.75 m	1.75 m
장비 중량	2,135 kg	2,492 kg
등판 능력	25%	25%
회전 반경 (내경)	0.71 m	0.71 m
회전 반경 (외경)	2.64 m	2.64 m
작업대 상승 시간 (적재 중량)	52 sec	50 sec
작업대 하강 시간 (적재 중량)	32 sec	30 sec
주행 속도	2.9 km/h	2.9 km/h
주행 속도 (작업대 최고점 상승 시)	1.0 km/h	1.0 km/h
총 적재 중량	454 kg	318 kg
적재 중량(메인 작업대)	318 kg	204 kg
적재 중량(확장 덕)	136 kg	113 kg
집중 하중 (적재 중량)	856 kN/m <sup>2</sup>	856 kN/m <sup>2</sup>
등분포 하중 (적재 중량)	998 kg/m <sup>2</sup>	1,083 kg/m <sup>2</sup>
최대 탑승 인원 (실내 - 최대 풍속 0m/s)	3	2
최대 탑승 인원 (실외 - 최대 풍속 12.5m/s 이하)	1	1
타이어	솔리드 논마킹	솔리드 논마킹
타이어 크기	16 x 5 x 12	16 x 5 x 12

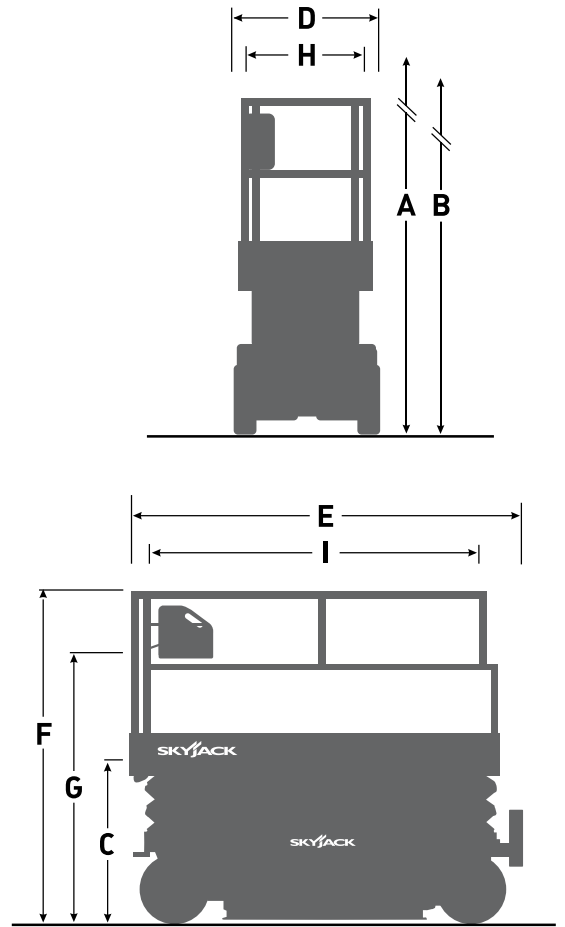

## 스카이잭 코리아

경기도 화성시 비봉면 주석로 391,18284

Tel: +82-31-8043-5547

Fax: +82-31-8043-5540

Email: korea@skyjack.com

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)



T본 안내 책자는 이해를 돕기 위해 제작 당시 기준의 정보를 바탕으로 제작되었습니다. 스카이잭은 별도의 안내없이 장비 사양을 변경할 수 있습니다. 보다 정확한 정보는 장비 점검 및 부품 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다. 본 장비는 한국 KC 규정에 맞게 인증되었습니다.