

SJ3215/19 E

TIJERAS ELÉCTRICAS



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Conducción posible a plena altura
- Velocidad variable y tracción eléctrica en ambas ruedas delanteras
- Posibilidad de giros de 90° (radio interior de giro de cero)
- Frenos de retención dobles
- Sistema de cableado numerado con código de colores SKYCODED™
- Sistema de barandas articuladas RAPIDFOLD (únicamente SJ3219)
- Interfaz visual integrada con capacidades de diagnóstico
- Caja de control compuesta con cubierta resistente a impactos con cable alargador
- Controles proporcionales para conducción y elevación
- Cubierta de extensión desplegable hasta 3' (0.91 m)
- Alimentación eléctrica de 24 V de CC
- Protección de bajo voltaje para la batería
- Pendiente máxima abordable de 25 %
- Neumáticos macizos rellenos de caucho que no dejan huella
- Sistema de protección contra baches
- Velocidad nominal del viento 28 mph (12.5 m/s)
- Alarma de inclinación con corte de conducción o elevación (3.5° x 1.5°)
- Alarma sonora de movimientos
- Puntos de fijación del acollador
- Bocina del operador
- Cavidades para montacargas y puntos de sujeción o elevación
- Sistema de detección de sobrecarga
- Sistema de barandas articuladas plegadas (únicamente SJ3215)
- Puerta de entrada de altura media con bisagra de resorte
- Listo para usar con telemática
- Luz indicadora de batería baja en la caja de control
- Garantía "Gold Leaf" (hoja de oro) de 2 años (garantía estructural de 5 años)



- Tiene un 16 % de ahorro de carbono operativo en comparación con el modelo anterior



- Mejora de hasta un 20 % en el ciclo de trabajo



- CERO emisiones



- Operación silenciosa de la máquina con <70 dB (excluyendo las alarmas)
- Alarmas de banda ancha/ruido blanco, *opcional*



- 90% reciclable (por peso)



- Tiene un 60 % menos de conexiones hidráulicas: reduce el riesgo de fugas
- Contención de fugas ECOTRAY, *opcional*
- Aceite hidráulico biodegradable, *opcional*





- Telemática: el diagnóstico a distancia reduce las visitas a las instalaciones (huella operativa de carbono)

SJ3215/19 E TIJERAS ELÉCTRICAS

Dimensiones	SJ3215 E	SJ3219 E
A Altura de trabajo	20' 7" (6.27 m)	24' 6" (7.47 m)
B Altura de plataforma elevada	14' 7" (4.44 m)	18' 6" (5.64 m)
C Altura (plataforma descendida)	36" (0.91 m)	41" (1.04 m)
D Ancho total	32" (0.81 m)	32" (0.81 m)
E Largo total	71" (1.80 m)	71" (1.80 m)
F Altura de la plataforma replegada (barandas hacia arriba)	79.5" (2.03 m)	84" (2.13 m)
G Altura de la plataforma replegada (barandas hacia abajo)	66" (1.67 m)	79.6" (2.01 m)
H Ancho de plataforma (dimensión interior)	26" (0.66 m)	26" (0.66 m)
I Largo de plataforma (dimensión interior)	61" (1.55 m)	61" (1.55 m)
Especificaciones	SJ3215 E	SJ3219 E
Cubierta de extensión (desplegable)	3' (0.91 m)	3' (0.91 m)
Distancia al suelo (dispositivo de protección contra baches elevado)	3.5" (8.9 cm)	3.5" (8.9 cm)
Distancia al suelo (dispositivo de protección contra baches desplegado)	0.5" (1.3 cm)	0.5" (1.3 cm)
Distancia entre ejes	54" (1.37 m)	54" (1.37 m)
Peso	2515 lb (1141 kg)	3236 lb (1468 kg)
Máxima pendiente abordable	25 %	25 %
Radio de giro (interior)	0	0
Radio de giro (exterior)	65" (1.65 m)	65" (1.65 m)
Tiempo de elevación (con carga nominal)	21 s	22 s
Tiempo de descenso (con carga nominal)	28 s	25 s
Velocidad de conducción (plataforma replegada)	2.1 mph (3.4 km/h)	2.1 mph (3.4 km/h)
Velocidad de conducción (plataforma elevada)	0.6 mph (0.9 km/h)	0.6 mph (0.9 km/h)
Altura máxima para conducir	Altura total	Altura total
Capacidad (total)	600 lb (272 kg)	500 lb (227 kg)
Capacidad distribuida (plataforma principal)	350 lb (159 kg)	250 lb (113 kg)
Capacidad distribuida (cubierta de extensión)	250 lb (113 kg)	250 lb (113 kg)
Carga local sobre suelo (incluye carga nominal)	159 psi (1093 kPa)	168 psi (1159 kPa)
Carga total sobre suelo (incluye carga nominal)	202 psf (9.7 kPa)	242 psf (11.6 kPa)
Cant. máxima de personas con velocidad nominal del viento 0 mph (0 m/s)	2	2
Cant. máxima de personas con velocidad nominal del viento de hasta 28 mph (12.5 m/s)	1	1
Tipo de neumático	Macizo, N m	Macizo, N m
Tamaño del neumático	12 x 4 x 8	12 x 4 x 8

Oficina central de Skyjack
 55 Campbell Rd. Guelph, ON Canadá N1H 1B9
 Ventas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)
 Operadora: 1-800-265-2738
 Teléfono: 519-837-0888
 Fax: 519-837-8104
 Correo electrónico: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

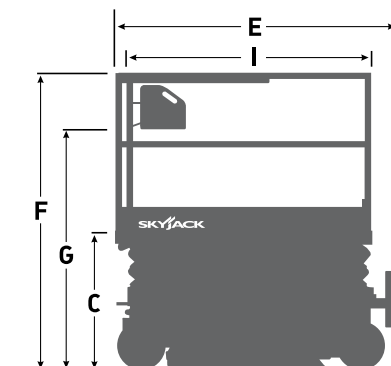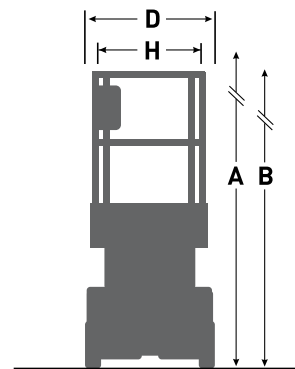

ACCESSORYZERS †

- Armazón de tuberías livianas
- Armazón de tuberías pesadas
- Transporte de soportes
- Organizador de herramientas
- Sistema de contención de fugas ECOTRAY
- XStep
- Habilitación de la elevación para protección secundaria (SGLE)
- Luces de perímetro
(No se pueden combinar con las luces intermitentes dobles).

OPCIONES †

- Luz intermitente
- Luces intermitentes dobles
- Alarma de ruido blanco
- Salida de 110 V CA en la plataforma, con GFI
(interruptor de falla a tierra)
- Baterías de 250 Ah
- Baterías AGM
- Bandejas extraíbles con bloqueo
- Paquete de clasificación EE
(No se puede combinar con teclados de telemática, baterías de 250 Ah, luces intermitentes simples o dobles, alimentación de CA en la plataforma ni luces de perímetro).
- Puerta de entrada de altura completa con bisagra a resorte
- Aceite bio
- Pruebas no destructivas
- Telemática ELEVATE (planes de 1, 3 y 5 años disponibles)
- Extensión de garantía (planes de 3 y 5 años disponibles)

SKYJACK
 simply reliable

† Los tiempos estándar pueden aumentar cuando se agregan equipos opcionales; consulte al fabricante.

‡ Los valores de capacidad y peso de la máquina pueden variar si se incorporan componentes y accesorios opcionales.