

SJ45/60 AJE+

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Cargador de baterías automático de 23A con indicador de carga de la batería
- Baterías AGM de 415 Ah
- Freno del motor de tracción eléctrica integrado
- Luz de advertencia de batería baja
- Controles de conducción y dirección sensibles al movimiento EASYDRIVE™
- Elevación vertical verdadera SKYRISER™
- Sistema de tracción basado en ejes en las 4 ruedas AXLDRIVE™
- Diferencial trasero con bloqueo controlado por el operador y diferencial delantero de deslizamiento limitado
- Eje de dirección oscilante
- Conducción posible a altura máxima
- Pendiente máxima abordable de 45 %
- Neumáticos que no dejan huella
- Sistema de control SKYCODED™
- Cubiertas oscilantes (hacia arriba) que facilitan el acceso
- Controles proporcionales
- Capacidad de hasta 454 kg
- Sistema de barandas para la plataforma atornilladas
- Puntos de fijación del accollador
- Barandas intermedias deslizantes con dos entradas (SJ45 AJE+)
- Barandas intermedias deslizantes con tres entradas (SJ60 AJE+)
- Componentes eléctricos de protección secundarios (SGE)
- Sistema de detección de sobrecarga
- Cableado para salida de CA en la plataforma
- Alarma de inclinación (5.0° x 5.0°) con corte de conducción y elevación
- Descenso de emergencia de punto único
- Rotación no continua de 355° de la torreta
- Puntos de sujeción/elevación
- Medidor de horas
- Bocina del operador
- Interruptor con bloqueo de desconexión de la alimentación eléctrica



- Ahorro de 42 % de carbono operativo en comparación con el modelo anterior*



- Cero emisiones



- Operación silenciosa de la máquina con <70 dB (excluyendo las alarmas)
- Alarma de ruido blanco (*opcional*)



- 90% reciclable (por peso)



- Hasta 50 % menos de conexiones hidráulicas: reduce el riesgo de fugas
- Aceite hidráulico biodegradable – *opcional*



- Telemática: el diagnóstico a distancia reduce las visitas a las instalaciones (huella operativa de carbono)

*En comparación con los modelos diésel SJ45 AJ+ y SJ60 AJ+

Especificaciones preliminares al momento de la impresión.

† Los tiempos estándar pueden aumentar cuando se agregan equipos opcionales; consulte al fabricante.



‡ Los valores de capacidad y peso de la máquina pueden variar si se incorporan componentes opcionales.

LA/ES/11/2024

SKYJACK
simply reliable

SJ45/60 AJE+ PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

Dimensiones	SJ45 AJE+	SJ60 AJE+
Altura de trabajo	15.72 m	20.29 m
Altura de la plataforma	13.72 m	18.29 m
Alcance horizontal	6.93 m	11.56 m
Altura de alcance y elevación sobre obstáculos	7.45 m	8.31 m
A Tamaño de la plataforma	0.76 m x 1.83 m	0.91 x 2.44 m
B Ancho de la plataforma replegada	2.29 m	2.44 m
C Barrido trasero	0.61 m	0.61 m
D Altura de la plataforma replegada	2.06 m	2.54 m
E Altura de transporte	2.37 m	2.79 m
F Largo de la plataforma replegada	6.00 m	8.59 m
G Largo de transporte	4.75 m	6.60 m
H Distancia entre ejes	2.03 m	2.44 m
I Distancia al suelo	0.39 m	0.33 m
Especificaciones	SJ45 AJE+	SJ60 AJE+
Rotación	355° NC	
Rotación de la plataforma	170°	
Largo del brazo	1.40 m	1.52 m
Rango +/- del brazo	+70°/-75°	+65°/-60°
Peso	5407 kg	8880 kg
Máxima pendiente abordable	45 %	
Radio de giro (interior)	1.50 m	2.21 m
Radio de giro (exterior)	4.34 m	5.31 m
Oscilación del eje	12.70 cm	10.16 cm
Velocidad de conducción (alta velocidad)	(4.8 km/h)	
Capacidad	300 kg	300 / 454 kg
Velocidad nominal máxima del viento	28 mph	28 mph
Clasificación del personal a la velocidad nominal máxima del viento	2	2/3
Tamaño del neumático	10 x 31	14 x 610
Tipo de neumático	Sólido que no deja huella	Relleno de espuma que no deja huella
Baterías	AGM de 415 Ah	
Tiempos de carga	0-100 % <15 h Carga masiva 20-80 % <9 h	
Depósito hidráulico	91 l	115 l

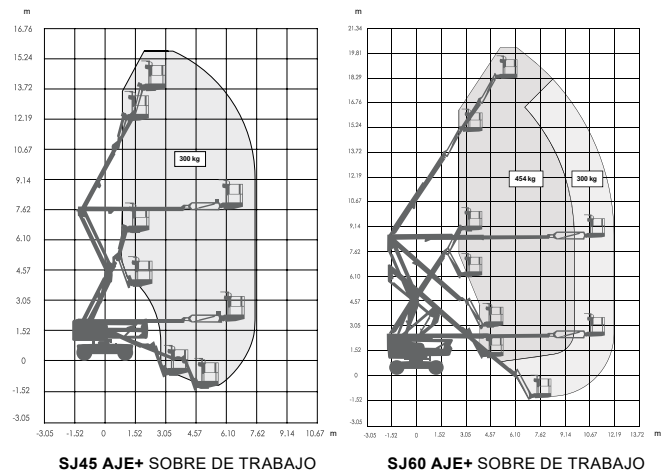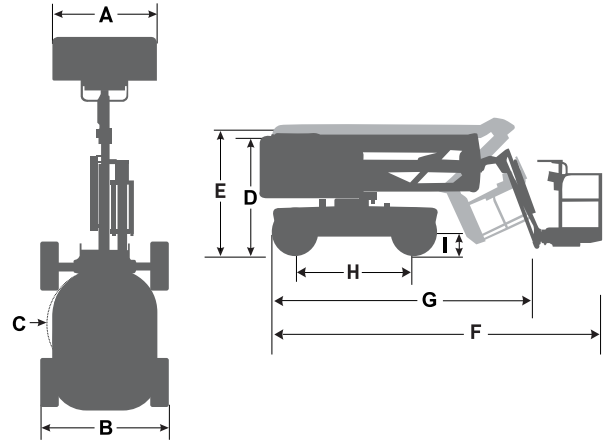

ACCESORIOS

- Kit de vidrio
- Armazón de tuberías
- Organizador de herramientas

OPCIONES

- Luz intermitente
- Alarma sonora de movimientos
- Plataforma de 0.91 x 1.83 m (SJ60 AJE+)
- Puerta de entrada lateral con bisagra a resorte (SJ45 AJE+)
- Puerta de entrada trasera con bisagra a resorte (SJ60 AJE+)
- Tapa de la caja de control
- Aceite bio
- Alarma de ruido blanco
- Telemática ELEVATE

Oficina central de Skyjack
 55 Campbell Rd. Guelph, ON Canadá N1H 1B9
 Ventas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)
 Operadora: 1-800-265-2738
 Teléfono: 519-837-0888
 Fax: 519-837-8104
 Correo electrónico: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

SKYJACK
 simply reliable