

SJ46 AJ+

SOPORTE DE ELEVACIÓN CON ARTICULACIÓN



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Controles de conducción y dirección sensibles al movimiento EASYDRIVE™
- Elevación vertical verdadera SKYRISER™
- Sistema de tracción basado en ejes en las 4 ruedas AXLDRIE™
- Diferencial trasero con bloqueo controlado por el operador y diferencial delantero de deslizamiento limitado
- Eje de dirección oscilante
- Conducción posible a plena altura
- Máxima pendiente abordable de 45 %
- Frenos SAHR de discos lubricados (eje trasero)
- Sistema de control de módulo doble con sistema de cableado numerado con código de colores SKYCODED™
- Motor de doble combustible Deutz D2.9L4 diésel o Kubota WG2503
- Bandeja de motor oscilante extraíble
- Cubiertas oscilantes (hacia arriba) que facilitan el acceso
- Interruptor con seguro de desconexión de la alimentación eléctrica
- Controles proporcionales
- Capacidad de 660 lb (300 kg)
- Plataforma de 30" x 72" (76,20 cm x 182,88 cm)
- Sistema de barandas para la plataforma atornilladas
- Puntos de fijación del acollador
- Barandas intermedias deslizantes con dos entradas
- Componentes eléctricos de protección secundarios (SGE)
- Sistema de detección de sobrecarga
- Salida de 110 V CA en la plataforma, con GFI (interruptor de falla a tierra)
- Alarma de inclinación (5,0° x 5,0°) con corte de conducción y elevación
- Descenso de emergencia de punto único
- Medidor de horas
- Bocina del operador
- Alarma de movimientos
- Rotación no continua de 355° de la torreta
- Puntos de anclaje/levantamiento
- Neumáticos sólidos de 10 x 31 con tuerca de fijación
- Listo para usar con telemática
- Garantía "Gold Leaf" (hoja de oro) de 2 años (garantía estructural de 5 años)

OPCIONES



- Kit de vidrio
- Armazón de tuberías
- Organizador de herramientas
- Luz intermitente
- Plataforma de 30" x 60" (76,20 cm x 152,40 cm)
- Puerta de entrada lateral con bisagra a resorte
- Riel auxiliar superior (únicamente plataforma de 30" x 72" (76,20 cm x 182,88 cm))
- Generador de 3,5 kW (incluye enfriador de aceite hidráulico)
- Kit de soldadura listo para usar (incluye generador de 12 kW, enfriador de aceite hidráulico, conexión eléctrica de 3 fases en la plataforma y soporte para soldador)
- Kit de soldadura (incluye generador de 12 kW, enfriador de aceite hidráulico, conexión eléctrica de 3 fases en la plataforma, soporte para soldador y soldador Lincoln V275-S)
- Kit de encendido para climas fríos (recomendado para regiones donde las temperaturas bajas promedio mensuales pueden alcanzar los 14 °F/-10 °C; incluye aceite para motor de arranque en frío, manta de batería, calentador de tanque hidráulico y kit de carga del motor [Deutz D2.9L4])
- Kit para clima ártico (recomendado para regiones donde las temperaturas bajas promedio mensuales pueden alcanzar los -0,4 °F/-18 °C; incluye aceite para motor ártico, manta de batería, calentador de tanque hidráulico, kit de carga del motor [Deutz D2.9L4], calentador de bloque, aceite hidráulico ártico, rotador de plataforma ártico y aceite para engranajes ártico en los ejes y en las bujías incandescentes del eje oscilante, mangueras hidráulicas árticas [todas] y tapa extra grande para el interruptor de pedal [equipo estándar])
- Válvula de cierre de aire positivo (solo diésel)
- Enfriador de aceite hidráulico
- Aceite bio
- Tapa de la caja de control
- Neumáticos sólidos con tuerca de fijación que no dejan huellas
- Pruebas no destructivas
- Telemática ELEVATE
- Opciones de garantía (opciones de 3 años y de 5 años disponibles)

† Los tiempos estándar pueden aumentar cuando se agregan equipos opcionales; consulte al fabricante.
‡ Los valores de capacidad y peso de la máquina pueden variar si se incorporan componentes opcionales.

SOPORTE DE ELEVACIÓN CON ARTICULACIÓN SJ46 AJ+

Dimensiones	SJ46 AJ+
Altura de trabajo	52' 3,25" (15,93 m)
Altura de la plataforma	46' 3,25" (14,10 m)
Alcance horizontal	24' 8,75" (7,54 m)
Altura basculante	24' 5,25" (7,45 m)
A Tamaño de la plataforma	30" x 72" (0,76 x 1,83 m)
B Ancho de la plataforma replegada	7' 6" (2,29 m)
C Barrido trasero	0
D Altura plataforma replegada	6' 9" (2,06 m)
E Altura de transporte	7' 1" (2,16 m)
F Largo de la plataforma replegada	20' 10" (6,35 m)
G Largo de transporte	19' 7" (5,97 m)
H Distancia entre ejes	6' 8" (2,03 m)
I Distancia al suelo	15,25" (0,39 m)

Especificaciones	SJ46 AJ+
Rotación	355° NC
Rotación de la plataforma	170°
Largo del brazo	4' 8" (1,40 m)
Rango +/- del brazo	+70° / -75°
Peso	13.200 lb (5990 kg)
Máxima pendiente abordable	45 %
Radio de giro (interior)	4' 11,25" (1,50 m)
Radio de giro (exterior)	14' 3" (4,34 m)
Oscilación del eje	5" (12,70 cm).
Velocidad de conducción (alta velocidad)	4,8 mph (7,7 km/h)
Capacidad	660 lb (300 kg)
Velocidad máxima del viento	28 mph (12,5 m/s)
Clasificación del personal a la velocidad nominal máxima del viento	2
Tipo de neumático	Sólido
Tamaño del neumático	10 x 31
Motor de diesel	Deutz D2.9L - 48 HP (36 kW)
Motor de doble combustible	Kubota WG2503 - 61 HP (45 kW)
Capacidad del tanque de combustible	17 gal (64 L)
Depósito hidráulico	24 gal (91 L)

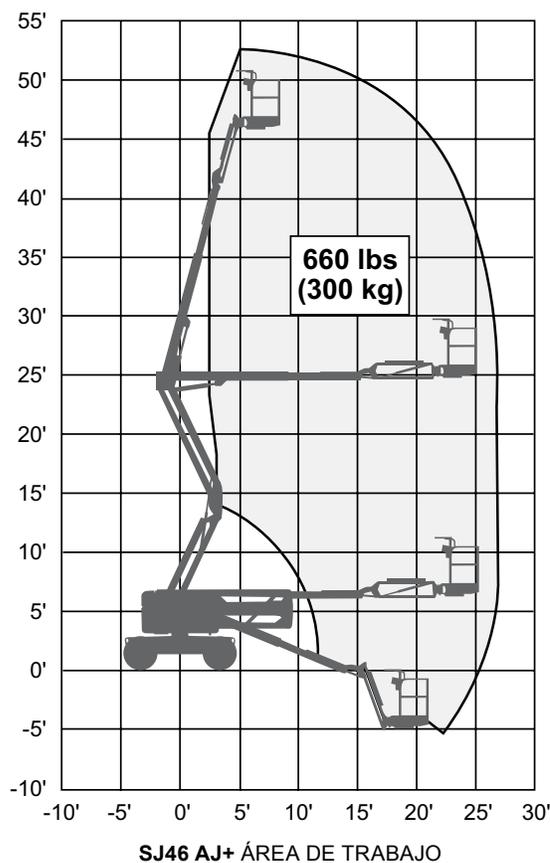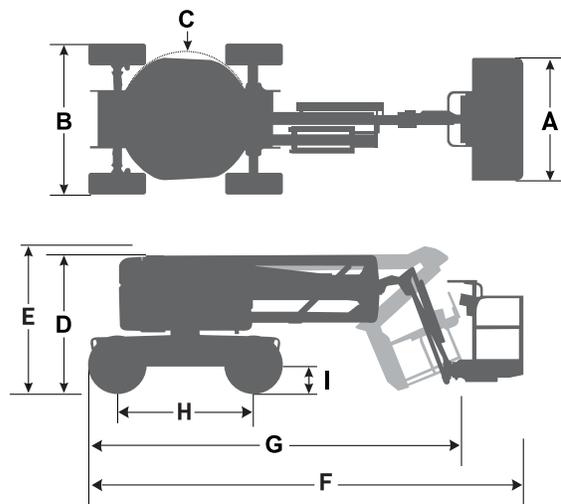

Oficina central de Skyjack
 55 Campbell Rd. Guelph, ON Canadá N1H 1B9
 Ventas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)
 Operadora: 1-800-265-2738
 Teléfono: 519-837-0888
 Fax: 519-837-8104
 Correo electrónico: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

SKYJACK
 simply reliable