

RECURSOS OPCIONAIS

SGL^E

PROTEÇÃO SECUNDÁRIA PARA ATIVAR ELEVÇÃO

- A cobertura robusta do control-box proporciona proteção adicional dos controles, reduzindo o risco de acionamento involuntário
- O botão de ativação no joystick e o botão secundário de proteção contra acionamentos acidentais precisam ser ativados para elevar a plataforma
- A função de elevação bi-manual ajuda a manter as mãos do operador longe do guarda-corpo ao elevar, reduzindo o risco de esmagamento



ELEV^{ATE}

MAIS DO QUE TELEMÁTICA

O ELEVATE fornece dados em tempo real para que a sua empresa seja mais eficiente. A Skyjack trabalhou com os clientes para identificar e fornecer os pontos de dados mais importantes, que eliminam dificuldades do dia a dia no gerenciamento e nos serviços de locação.

Além das horas e da localização fornecidas por sistemas de telemática básica, o ELEVATE oferece alertas e análises específicos para a máquina que podem reduzir drasticamente a quantidade de chamadas de manutenção desnecessárias e viagens ao local para diagnóstico.

Esse grupo de recursos específicos da Skyjack causa um impacto imediato nos seus negócios:

- Pronto para operar
- Tempo de diagnóstico
- Acesso total aos dados



ELEV^{ATE} LIVE

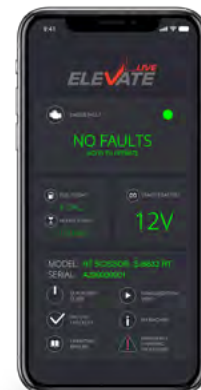
São os operadores e supervisores do local que determinam como a sua máquina é tratada. Quem desempenha essas funções precisa de dados para tomar as decisões corretas, realizar o seu trabalho e tomar conta das máquinas.

O ELEVATE Live fornece dados de telemática, assim como recursos de familiarização e documentação, específicos de cada máquina.

Para o operador.
Na máquina.
Quando é necessário.

Dados estritamente relevantes, como o guia de carga da bateria, a carga restante da bateria e os códigos de falhas ativas, são fornecidos instantaneamente aos operadores na máquina, por meio de uma leitura de código QR.

A documentação da máquina, como o procedimento para descida de emergência, o guia de pré-verificação visual e vídeos para familiarização, está toda lá: é só tocar com o dedo. Não há necessidade de baixar aplicativos. Não há necessidade de informar nome de usuário e senha.



ACCESSORY^{ZERS}

Os acessórios aprovados pela Skyjack são desenvolvidos para trazer funcionalidade à sua máquina e conveniência ao operador.



Matriz da Skyjack

55 Campbell Rd.
Guelph, ON Canadá N1H 1B9

Vendas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)
Central telefônica: 1-800-265-2738
Telefone: 519-837-0888
Fax: 519-837-8104
E-mail: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

Este folheto tem finalidade apenas ilustrativa e baseia-se nas informações mais recentes na data da impressão. A Skyjack Inc. reserva-se o direito de fazer alterações, a qualquer momento e sem aviso, nas especificações e nos equipamentos padrão e opcionais. Consulte os manuais de operação, manutenção e peças para conhecer os procedimentos adequados.

PLATAFORMA TIPO TESOURA RT COMPACTA

NOVA
SJ6940 RT



SKYJACK
simply reliable

SIMPLESMENTE CONFIÁVEL



O foco da Skyjack em projetar máquinas para o setor de locação contribui para o valor líder em ciclo de vida, alcançado por meio de:

- Custos de aquisição competitivos
- Valores residuais consistentemente altos
- Reputação de robustez e confiabilidade

O tempo de inatividade mínimo da máquina mantém as unidades alugadas por mais tempo, rendendo mais dinheiro para você. São os designs comprovados que tornam todos os modelos da Skyjack simplesmente confiáveis.

TESOURAS COMPACTAS RT

As tesouras compactas para todo terreno da Skyjack oferecem uma área de trabalho grande, capacidades de plataforma impressionantes, desempenho incomparável em terrenos acidentados e estabilizadores de nivelamento automático opcionais. Por isso, são ideais para uma grande variedade de aplicações industriais, de construção e manutenção.

									
	32' (9,75 m)	26" (7,92 m)	69,5" (1,76 m)	107" (2,72 m)	1.250 lb (567 kg)	5' (1,52 m)	6.460 lb (2.930 kg)	45%	  
	38" (11,58 m)	32" (9,75 m)	69,5" (1,76 m)	107" (2,72 m)	1.000 lb (454 kg)	5' (1,52 m)	7.590 lb (3.443 kg)	40%	  
NEW	46' (14,02 m)	40" (12,19 m)	70,5" (1,8 m)	143" (3,63 m)	800 lbs (363 kg)	3,5' (1,07 m)	11.065 lbs (5.019 kg)	35%	  

SKYCODED™
FIAÇÃO COM CÓDIGO DE CORES E NUMERAÇÃO

No coração de cada máquina Skyjack há um sistema de controle comprovado e simples. O sistema de fiação com código de cores e numeração da Skyjack torna nossas máquinas as mais fáceis de solucionar problemas e realizar reparos, e isso se traduz em menos manutenção e custos reduzidos para nossos clientes.

O sistema de controle das novas plataformas tipo tesoura compactas para terrenos acidentados pode ter uma aparência diferente, mas oferece a mesma confiabilidade simples. O sistema de fiação continua tendo código de cores e numeração, e essa simplicidade foi reforçada com um único módulo de controle que gerencia todas as funções da máquina (exceto a descida de emergência). Um módulo de exibição, na caixa de controle da base, oferece uma interface de fácil navegação – mostrando texto simples e códigos fáceis de entender.

PROJETADO PARA LOCAÇÃO

A Skyjack se tornou líder no setor oferecendo recursos de máquinas que combinam durabilidade, qualidade e facilidade de manutenção, fazendo com que os nossos produtos sejam mundialmente conhecidos pela sua confiabilidade.

Nossa equipe entende a importância do tempo de atividade máximo; por isso, nossos equipamentos são projetados para fornecer exatamente isso. Todos os principais pontos de manutenção são facilmente acessíveis, ajudando na resolução objetiva dos problemas e nos reparos.

Nossa rede interna de vendas, manutenção e suporte abarca o mundo todo. Desde quando a Skyjack foi fundada, em 1985, crescemos e agora temos quase 2.000 funcionários em 10 países diferentes. Temos uma rede de parceiros de longa data e trabalhamos em conjunto com outros líderes de negócios e associações, contribuindo para que o setor seja mais seguro para todos.



SISTEMA DO SENSOR DE CARGA

Para a conformidade com a norma ANSI, o sensor de carga garante que os operadores não sobrecarreguem a máquina acima das capacidades especificadas em altura.

O alarme sonoro e visual da Skyjack (caixa de controle superior) indica aos usuários que eles estão se aproximando da capacidade total, e o alarme sonoro e o bloqueio da máquina são ativados assim que a capacidade total é atingida ou superada.

MANUTENÇÃO E ACESSIBILIDADE

Todos os componentes ficam dentro de gabinetes basculantes individuais de aço, que protegem, mas oferecem fácil acesso ao motor, aos tanques e a todos os componentes principais.

Componentes e abordagem comuns a toda a linha RT, para aumentar a familiaridade e facilitar os serviços e a manutenção.

- Incorpora o sistema de diagnóstico de bordo SKYCODED™ visível
- Bandeja do motor móvel, projetada para facilitar o acesso e a manutenção
- Distribuidor hidráulico inclinável e abertura no painel elétrico para conveniência
- O design do cilindro de elevação permite uma remoção rápida e fácil

MELHORES TRAÇÃO E MANOBRABILIDADE

As plataformas tipo tesoura compactas para todo terreno da Skyjack utilizam um exclusivo sistema de tração nas quatro rodas que proporciona a melhor tração positiva possível, mesmo com uma roda sem contato com o solo.

- Adaptação ao terreno líder da categoria, com até 45% de capacidade de subida
- O pequeno raio de manobra interno, de 60" (1,52 m), oferece uma manobrabilidade excelente no canteiro de obras
- Motor a diesel Kubota potente e eficiente, com refrigeração líquida
- Pneus de perfil baixo RT preenchidos (pneus não marcantes estão disponíveis)
- Eixo dianteiro oscilante (SJ6940 RT)



ÁREA DE TRABALHO GRANDE

O design robusto, totalmente de aço, incorpora um deque de extensão operado manualmente que aumenta a área de trabalho e proporciona capacidade de subida e projeção.

- Pisos antiderrapantes permanentes com placa xadrez
- A porta de meia altura que se fecha sozinha e os degraus facilitam a entrada na plataforma
- A tomada de 110 V CA na plataforma com GFI fornece uma fonte de energia para ferramentas e elimina os fios pendurados



ESTABILIZADORES

Os estabilizadores de nivelamento automático nivelam a máquina em terrenos irregulares e permitem que os usuários trabalhem em locais com diversas condições diferentes. Opcional para todos os modelos.

- Controles dos estabilizadores integrados à caixa de controle principal
- Nivelamento automático

CONTROLES SIMPLES E ROBUSTOS

A caixa de controle removível, robusta e resistente a impactos é clara, intuitiva e fácil de entender.

- Chave de alto torque para aumentar a capacidade de subida
- Buzina do operador
- Chave de partida/parada do motor
- Chaves e botões duráveis

