SJ5545 E
TIJERAS ELÉCTRICAS

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Conducción posible a altura máxima
- Tracción eléctrica de rueda trasera dual y velocidad ajustable
- Frenos de retención dobles
- Sistema de cableado numerado con código de colores SKYCODED™
- Interfaz visual integrada con capacidades de diagnóstico
- Caja de control compuesta con cubierta resistente a impactos con cable extensible
- Luz indicadora de batería baja en la caja de control
- Controles proporcionales para conducción y elevación
- Cubierta de extensión desplegable hasta 3” (0.91 m)
- Alimentación eléctrica de 24 V de CC
- Salida de CA de 110 V en la plataforma, con GFI (interruptor de falla a tierra)
- Protección de bajo voltaje para la batería
- Máxima pendiente abordable de 25 %
- Neumáticos macizos rellenos de caucho que no dejan huella
- Sistema de protección contra baches
- Alarma de inclinación con interrupción de conducción y elevación (3.0°x 1.5°)
- Alarma sonora de movimientos
- 28 mph (12.5 m/s) con elevación de hasta 22’ (6.7 m)
- Puntos de fijación del acollador
- Bocina del operador
- Sistema de detección de sobrecarga
- Sistema de barandas plegables hacia abajo y con bisagra
- Puerta de entrada de altura máxima con bisagra a resorte
- Listo para usar con telemática
- Garantía “Gold Leaf” (hoja de oro) de 2 años (garantía estructural de 5 años)

- CERO emisiones
- Operación silenciosa de la máquina con <70 dB (excluyendo las alarmas)
- Alarmas de banda ancha/ruido blanco, *opcional*
- 90 % reciclable (por peso)
- Contención de fugas ECOTRAY, *opcional*
- Aceite hidráulico biodegradable, *opcional*
- Telemática: el diagnóstico a distancia reduce las visitas a las instalaciones (huella operativa de carbono)

SKYJACK™ simply reliable

ESPECIFICACIONES PRELIMINARES

PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA MODELO SJ5545 E

Dimensiones	SJ5545 E
A Altura de trabajo	51” (15.54 m)
B Altura (plataforma elevada)	45” (13.72 m)
C Altura (plataforma descendida)	65" (1.65 m)
D Ancho total	55" (1.4 m)
E Largo total	115" (2.92 m)
F Altura de la plataforma replegada (barandas hacia arriba)	109.8" (2.79 m)
G Altura de la plataforma replegada (barandas hacia abajo)	79.5" (2.02 m)
H Ancho de plataforma (dimensión interior)	46.8" (1.19 m)
I Largo de plataforma (dimensión interior)	104" (2.64 m)

Especificaciones	SJ5545 E
Cubierta de extensión (desplegable)	3' (0.91 m)
Distancia al suelo (dispositivo de protección contra baches elevado)	6" (15 cm)
Distancia al suelo (dispositivo de protección contra baches desplegado)	0,5" (1.3 cm)
Distancia entre ejes	92" (2.34 m)
Peso	8000 lb (3629 kg)
Máxima pendiente abordable	25 %
Radio de giro (interior)	19" (0.48 m)
Radio de giro (exterior)	122" (3.1 m)
Tiempo de elevación (con carga nominal)	108 seg
Tiempo de descenso (con carga nominal)	55 seg
Velocidad de conducción (plataforma replegada)	2 mph (3.2 km/h)
Velocidad de conducción (plataforma elevada)	0.4 mph (0,58 km/h)
Altura máxima para conducir	Altura máxima
Capacidad (total)	770 lb (350 kg)
Capacidad distribuida (plataforma principal)	505 lb (230 kg)
Capacidad distribuida (cubierta de extensión)	265 lb (120 kg)
Capacidad de carga local (incluye carga nominal)	A DEFINIR
Capacidad de carga total (incluye carga nominal)	A DEFINIR
Cant. máxima de personas a velocidad nominal del viento 0 mph (0 m/s)	3
Cant. máxima de personas con velocidad nominal del viento de hasta 28 mph (12,5 m/s)	2 Hasta 22’ (6,7 m)
Tipo de neumático	Macizo, N m
Tamaño del neumático	16 x 5 x 12

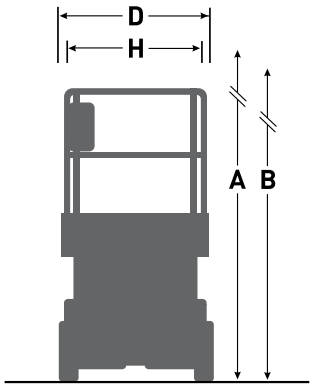

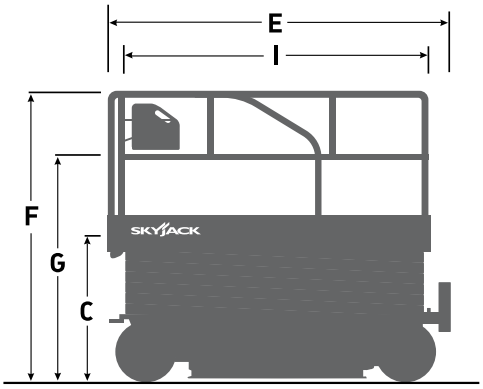

ACCESSORYZERS ‡

- Armazón de tuberías livianas
- Armazón de tuberías pesadas
- Transporte de soportes
- Organizador de herramientas
- Sistema de contención de fugas ECOTRAY
- Habilitación de la elevación para protección secundaria (SGLE)
- Luces de perímetro

OPCIONES †

- Luces intermitentes dobles
- Alarma de ruido blanco
- Baterías AGM
- Cable de la caja de control enrollado
- Bandejas extraíbles con bloqueo
- Aceite bio
- Pruebas no destructivas
- Telemática ELEVATE (planes de 1, 3 y 5 años disponibles)
- Extensión de garantía (planes de 3 y 5 años disponibles)

Oficina central de Skyjack
55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9
Ventas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)
Operadora: 1-800-265-2738
Teléfono: 519-837-0888
Fax: 519-837-8104
Correo electrónico: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

† Los tiempos estándar pueden aumentar cuando se agregan equipos opcionales; consulte al fabricante.
‡ Los valores de capacidad y peso de la máquina pueden variar si se incorporan componentes y accesorios opcionales.

Este folleto se ofrece solo a modo ilustrativo y se basa en la información más reciente disponible en el momento de la impresión. Skyjack Inc. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento y sin previo aviso a las especificaciones, al equipo incluido y al opcional. Para obtener más detalles sobre los procedimientos de uso, consulte los manuales de operación, mantenimiento y piezas. Las plataformas de trabajo han sido sometidas a pruebas que demuestran su cumplimiento con las normas ANSI y CSA, tal y como las interpreta Skyjack, Inc.

SKYJACK™ simply reliable