

SJ45 AJN/ARJN

FLÈCHES ARTICULÉES ÉLECTRIQUES



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Commandes de détection de conduite et de direction EASYDRIVE^{MD}
- Élévation verticale intégrale SKYRISER^{MC}
- Traction électrique directe (CA)
- Freins par pression de ressort double et à déblocage électromagnétique
- Contrôle de traction par détection de la vitesse et de l'angle
- Conduite à pleine hauteur
- Niveau de pente de 30 %
- Système de contrôle à code couleur SKYCODED^{MC}
- Bloc-batteries 48 V 360 Ah
- Couvercles de batterie avant et supérieur amovibles
- Couvercle du boîtier de commande et du collecteur pivotant
- Commandes proportionnelles
- Sélecteur de vitesse
- Flèche rotative (SJ45 ARJN)
- Système de garde-corps boulonnés pour plate-forme
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Rampe intermédiaire à glissière à accès latéral
- Protections électriques secondaires
- Système de détection de surcharge
- Prise de courant de 110 V CA sur la plate-forme avec disjoncteur de fuite à la terre
- Alarme d'inclinaison (3° x 3°) avec désactivation de conduite et de levage
- Abaissement d'urgence motorisé
- Horomètre
- Avertisseur
- Alarme de mouvement
- Tourelle à rotation non continue de 355°
- Pattes d'arrimage/de levage
- Pneus en caoutchouc solide ne laissant pas de marques
- Prêt pour la télématique
- Garantie de 2 ans « Feuille d'or » (garantie de 5 ans pour la structure)



- Sans émission



- Fonctionnement intrinsèquement silencieux de la machine à moins de 70 dB (à l'exception des alarmes)
- Alarme de bruit blanc – *en option*



- 90 % recyclable (selon le poids)



- Huile hydraulique biodégradable – *en option*



- Télématique – le diagnostic à distance réduit les visites sur site (empreinte carbone opérationnelle)

FLÈCHES ARTICULÉES ÉLECTRIQUES SJ45 AJN/ARJN

Dimensions	SJ45 AJN	SJ45 ARJN
Hauteur de travail	15,52 m (50 pi 11 po)	15,54 m (51 pi)
Hauteur de la plate-forme	13,69 m (44 pi 11 po)	13,72 m (45 pi)
Portée horizontale	6,72 m (22 pi)	6,82 m (22 pi 5 po)
Portée verticale en surplomb	7,8 m (25 pi 7 po)	7,8 m (25 pi 7 po)
A Dimensions de la plate-forme 0,76 x 1,47 m (30 x 58 po)		
B Largeur de la plate-forme arrimée	1,5 m (4 pi 11 po)	1,5 m (4 pi 11 po)
C Rayon d'orientation arrière	0,15 m (6 po)	0,15 m (6 po)
D Hauteur de la plate-forme arrimée	1,98 m (6 pi 6 po)	1,98 m (6 pi 6 po)
E Hauteur de transport	1,98 m (6 pi 6 po)	1,98 m (6 pi 6 po)
F Longueur de la plate-forme arrimée	6,37 m (20 pi 11 po)	6,93 m (22 pi 9 po)
G Longueur de transport	6,11 m (20 pi)	6,57 m (21 pi 7 po)
H Empattement	2 m (6 pi 7 po)	2 m (6 pi 7 po)
Garde au sol	7,6 cm (3 po)	7,6 cm (3 po)
Caractéristiques techniques	SJ45 AJN	SJ45 ARJN
Rotation de la tourelle	Non continue de 355°	Non continue de 355°
Rotation de la plate-forme	175°	175°
Longueur de la flèche	1,42 m (4 pi 8 po)	1,42 m (4 pi 8 po)
Plage de mouvement verticale de la flèche	145° (+75° / -70°)	145° (+75° / -70°)
Plage de mouvement horizontale de la flèche	S.O.	180°
Poids	6 832 kg (15 063 lb)	7 076 kg (15 600 lb)
Niveau de pente	30 %	30 %
Rayon de braquage (intérieur)	1,12 m (3 pi 8 po)	1,12 m (3 pi 8 po)
Rayon de braquage (extérieur)	3,35 m (11 pi)	3,45 m (11 pi 4 po)
Vitesse de conduite (en position d'arrimage)	4,8 km/h (3 mi/h)	4,8 km/h (3 mi/h)
Vitesse de conduite (en position élevée/étendue)	0,6 km/h (0,4 mi/h)	0,6 km/h (0,4 mi/h)
Capacité	227 kg (500 lb)	227 kg (500 lb)
Charge au sol locale (avec charge nominale)	225 lb/po ²	230 lb/pi ²
Charge au sol totale (avec charge nominale)	483 lb/pi ²	499 lb/pi ²
Pression d'appui au sol (avec charge nominale)	176 lb/po ²	180 lb/po ²
Nombre maximal de personnes (intérieur/extérieur)	2 / 1	2 / 1
Vitesse du vent	12,5 m/s (28 mi/h)	12,5 m/s (28 mi/h)
Type de pneu	Solide, ne laissant pas de marques	Solide, ne laissant pas de marques
Taille des pneus	600 x 190	600 x 190



Siège social de Skyjack

55 Campbell Road, Guelph (Ontario) N1H 1B9 Canada
 Service des ventes : 1 877 755-4387 (1 877 SJLIFTS)
 Réception : 1 800 265-2738
 Téléphone : 519 837-0888
 Télécopieur : 519 837-8104
 Courriel : skyjack@skyjack.com


www.skyjack.com

† Le délai d'approvisionnement standard peut être prolongé lorsque l'équipement en option est commandé; consultez l'usine.
 ‡ Les capacités et les poids des machines peuvent différer lorsque des accessoires et des options sont ajoutés.

Cette brochure est conçue à des fins d'illustration uniquement, selon les renseignements les plus récents au moment de l'impression. Skyjack Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis, aux caractéristiques techniques, ainsi qu'à l'équipement standard et en option. Consultez le manuel d'utilisation/d'entretien et des pièces pour connaître les procédures appropriées. Les plates-formes de travail ont été testées et elles sont conformes aux normes ANSI et CSA selon Skyjack Inc.

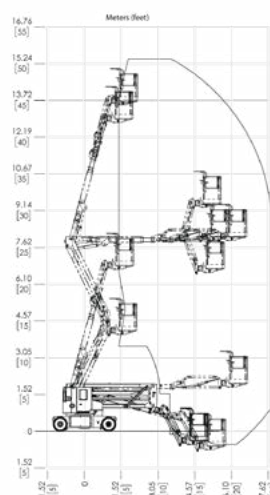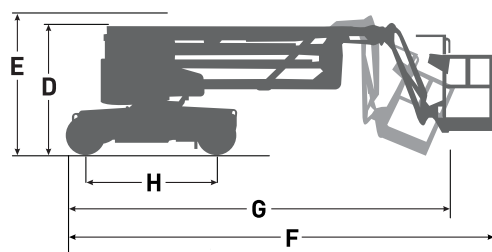

ENVELOPPE DE TRAVAIL SJ45 AJN

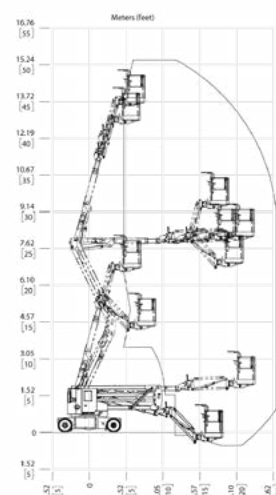

ENVELOPPE DE TRAVAIL SJ45 ARJN

OPTIONS†

- Batteries AGM
- Portillon à ressort à entrée latérale
- Huile naturelle
- Essais non destructifs
- Lampe clignotante
- Alarme de bruit blanc
- Télémétrie ELEVATE

ACCESSOIRES‡

- Plateau pour outils
- Couvercle-boîtier de commande
- LanyardGO

SKYJACK
 simply reliable