

MANIPULADOR TELESCÓPICO

GUIA DO ACESSÓRIO



PLATAFORMAS PADRÃO

As plataformas com pinos flutuantes padrão incluem um design com plataforma aberta para aumentar ainda mais a visibilidade do operador.



Tamanho da plataforma	48 pol. (1,21 m)	48 pol. (1,21 m)	48 pol. (1,21 m)	60 pol. (1,52 m)	60 pol. (1,52 m)	72 pol. (1,82 m)	72 pol. (1,82 m)
Capacidade	5.500 lbs (2.494 kg)	10.000 lbs (4.535 kg)	12.000 lbs (5.443 kg)	10.000 lbs (4.535 kg)	12.000 lbs (5.443 kg)	10.000 lbs (4.535 kg)	12.000 lbs (5.443 kg)
Peso*	350 lbs (158 kg)	417 lbs (189 kg)	542 lbs (245 kg)	456 lbs (206 kg)	598 lbs (271 kg)	494 lbs (224 kg)	642 lbs (291 kg)
Número de peça	246428	241738	243880	246421	243870	243870	241740
Modelos disponíveis							
SJ519 TH	•						
SJ643 TH		•		•		•	
SJ843 TH		•		•		•	
SJ1044 TH e THS		•		•		•	
SJ1056 TH e THS		•		•		•	
SJ1256 THS			•		•		•

*peso aproximado sem os garfos

PLATAFORMAS DE INCLINAÇÃO LATERAL

Com rotação de +/-10° de um lado para o outro, uma plataforma de inclinação lateral é ideal quando um manipulador telescópico não está nivelado ou ao posicionar cargas em superfícies irregulares.



Tamanho da plataforma	48 pol. (1,21 m)	48 pol. (1,21 m)	48 pol. (1,21 m)	60 pol. (1,52 m)	60 pol. (1,52 m)	72 pol. (1,82 m)	72 pol. (1,82 m)
Capacidade	4.700 lbs (2.131 kg)	10.000 lbs (4.535 kg)	11.000 lbs (4.989 kg)	10.000 lbs (4.535 kg)	11.000 lbs (4.989 kg)	10.000 lbs (4.535 kg)	11.000 lbs (4.989 kg)
Peso*	582 lbs (263 kg)	773 lbs (350 kg)	822 lbs (372 kg)	829 lbs (376 kg)	892 lbs (404 kg)	869 lbs (394 kg)	1.005 lbs (455 kg)
Número de peça	246429	246424	246426	246425	246427	246423	205200**
Modelos disponíveis							
SJ519 TH	•						
SJ643 TH		•		•		•	
SJ843 TH		•		•		•	
SJ1044 TH e THS		•		•		•	
SJ1056 TH e THS		•		•		•	
SJ1256 THS			•		•		•


*somente pós-venda

**peso aproximado sem os garfos

Todas as plataformas e acessórios incluem a conexão rápida de 2 pinos da Skyjack para simplificar e facilitar mudanças nas plataformas. Consulte as tabelas de carga de cada manipulador telescópico específico, pois as capacidades diferem entre máquinas.

IMPORTANTE

- O design do manipulador telescópico está em conformidade com os requisitos de estabilidade da ANSI/ITSDF B56.6-2016 e CSA B335-15 para empilhadeiras para terreno acidentado.
- As capacidades nominais apresentadas são para a máquina sobre solo firme nivelado, com a direção para frente com a estrutura nivelada e sobre pneus corretamente calibrados.
- Faça a leitura do ângulo da lança e da extensão da lança, depois determine a carga permitida pelo gráfico.
- Não ultrapasse as cargas nominais porque isso resultará em condições perigosas e instáveis da máquina.
- Sempre se desloque com a lança retraída na posição mais baixa possível.

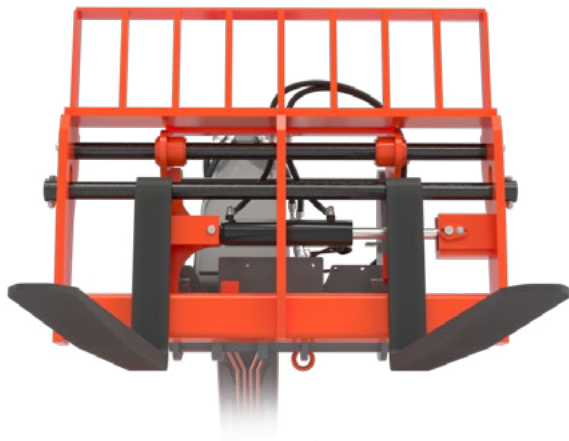

PLATAFORMA COM DESLOCAMENTO LATERAL

Permitindo que a plataforma seja deslocada para a direita ou esquerda, a plataforma de deslocamento lateral da Skyjack é ideal para um posicionamento de carga preciso sem precisar reposicionar o manipulador telescópico.

Tamanho da plataforma	48 pol. (1,21 m)
Capacidade	4.000 lbs (1.814 kg)
Peso*	547 lbs (248 kg)
Número de peça	206852
Modelos disponíveis	
SJ519 TH	•
SJ643 TH	
SJ843 TH	
SJ1044 TH e THS	
SJ1056 TH e THS	
SJ1256 THS	

*peso aproximado sem os garfos

PLATAFORMA BASCULANTE

Com uma rotação de +/-45° da esquerda para a direita, a plataforma basculante da Skyjack permite que os operadores posicionem cargas ao redor de cantos e manobrem através de aberturas estreitas.

Tamanho da plataforma	72 pol. (1,82 m)	72 pol. (1,82 m)
Capacidade	10.000 lbs (4.535 kg)	12.000 lbs (5.443 kg)
Peso*	918 lbs (416 kg)	1.005 lbs (455 kg)
Número de peça	246431	205215
Modelos disponíveis		
SJ519 TH		
SJ643 TH	•	
SJ843 TH	•	
SJ1044 TH e THS	•	
SJ1056 TH e THS	•	
SJ1256 THS		•

*peso aproximado sem os garfos



Todas as plataformas e acessórios incluem a conexão rápida de 2 pinos da Skyjack para simplificar e facilitar mudanças nas plataformas. Consulte as tabelas de carga de cada manipulador telescópico específico, pois as capacidades diferem entre máquinas.

IMPORTANTE

- O design do manipulador telescópico está em conformidade com os requisitos de estabilidade da ANSI/ITSDF B56.6-2016 e CSA B335-15 para empilhadeiras para terreno acidentado.
- As capacidades nominais apresentadas são para a máquina sobre solo firme nivelado, com a direção para frente com a estrutura nivelada e sobre pneus corretamente calibrados.
- Faça a leitura do ângulo da lança e da extensão da lança, depois determine a carga permitida pelo gráfico.
- Não ultrapasse as cargas nominais porque isso resultará em condições perigosas e instáveis da máquina.
- Sempre se desloque com a lança retraída na posição mais baixa possível.



PLATAFORMA DE POSICIONAMENTO DE GARFOS

A plataforma de posicionamento de garfos da Skyjack permite que os operadores ajustem a largura dos garfos sem sair da cabine, aumentando consideravelmente a segurança e a produtividade.

Tamanho da plataforma	53 pol. (1,34 m)
Capacidade	12.000 lb (5.443 kg)
Peso*	641 lbs (290 kg)
Número de peça	206172
Modelos disponíveis	
SJ643 TH	•
SJ843 TH	•
SJ1044 TH e THS	•
SJ1056 TH e THS	•
SJ1256 THS	•

*peso aproximado sem os garfos

ACESSÓRIO DE DIREÇÃO DESLIZANTE PLACA ADAPTADORA

A placa para acessório de direção deslizante da Skyjack aumenta a versatilidade das máquinas SJ519 TH, permitindo o uso de uma grande diversidade de acessórios de direção deslizantes a fim de aumentar a produtividade e o uso.

Capacidade	5.500 lb (2.494 kg)
Peso*	265 lbs (120 kg)
Número de peça	240803
Modelos disponíveis	
SJ519 TH	•
SJ643 TH	
SJ843 TH	
SJ1044 TH e THS	
SJ1056 TH e THS	
SJ1256 THS	

*peso aproximado sem os garfos



Todas as plataformas e acessórios incluem a conexão rápida de 2 pinos da Skyjack para simplificar e facilitar mudanças nas plataformas. Consulte as tabelas de carga de cada manipulador telescópico específico, pois as capacidades diferem entre máquinas.

IMPORTANTE

- O design do manipulador telescópico está em conformidade com os requisitos de estabilidade da ANSI/ITSDF B56.6-2016 e CSA B335-15 para empilhadeiras para terreno acidentado.
- As capacidades nominais apresentadas são para a máquina sobre solo firme nivelado, com a direção para frente com a estrutura nivelada e sobre pneus corretamente calibrados.
- Faça a leitura do ângulo da lança e da extensão da lança, depois determine a carga permitida pelo gráfico.
- Não ultrapasse as cargas nominais porque isso resultará em condições perigosas e instáveis da máquina.
- Sempre se desloque com a lança retraída na posição mais baixa possível.

LANÇA DE GUINDASTE DE ALTA CAPACIDADE

Quando instalada, a lança de guindaste de alta capacidade permite que os operadores suspendam cargas de forma segura, com mais alcance para a frente e mais altura relativamente ao gancho de içamento READYHOOK™.

Comprimento	2 pés (0,60 m)
Capacidade	10.000 lbs (4.535 kg)
Peso*	497 lbs (225 kg)
Número de peça	157121
Modelos disponíveis	
SJ643 TH	•
SJ843 TH	•
SJ1044 TH e THS	•
SJ1056 TH e THS	•
SJ1256 THS	•

*peso aproximado



LANÇAS TRELIÇADAS

Projetadas para aplicações que exigem alcance adicional, as lanças treliçadas ajudam os operadores a posicionarem materiais como vigas e treliças de teto de forma rápida e precisa.



Comprimento	6 pés (1,82 m)	12 pés (3,65 m)	15 pés (4,57 m)
Capacidade	2.000 lbs (907 kg)	2.000 lbs (907 kg)	2.000 lbs (907 kg)
Peso*	267 lbs (121 kg)	570 lbs (258 kg)	653 lbs (296 kg)
Número de peça	206855	927448	920337
Modelos disponíveis			
SJ519 TH	•		
SJ643 TH		•	
SJ843 TH		•	
SJ1044 TH e THS		•	•
SJ1056 TH e THS		•	•
SJ1256 THS		•	•

*peso aproximado

Todas as plataformas e acessórios incluem a conexão rápida de 2 pinos da Skyjack para simplificar e facilitar mudanças nas plataformas. Consulte as tabelas de carga de cada manipulador telescópico específico, pois as capacidades diferem entre máquinas.

IMPORTANTE

- O design do manipulador telescópico está em conformidade com os requisitos de estabilidade da ANSI/ITSDF B56.6-2016 e CSA B335-15 para empilhadeiras para terreno acidentado.
- As capacidades nominais apresentadas são para a máquina sobre solo firme nivelado, com a direção para frente com a estrutura nivelada e sobre pneus corretamente calibrados.
- Faça a leitura do ângulo da lança e da extensão da lança, depois determine a carga permitida pelo gráfico.
- Não ultrapasse as cargas nominais porque isso resultará em condições perigosas e instáveis da máquina.
- Sempre se desloque com a lança retraída na posição mais baixa possível.

CAÇAMBA DE MATERIAL

Quando instaladas, as caçambas de material leve aceleram o manuseio de materiais soltos, como para limpeza de locais de trabalho ou transporte de brita entre lugares de trabalho.

Tamanho	0,5 jarda cúbica / 66 pol. (1,67 m)	1,75 jarda cúbica / 96 pol. (2,43 m)
Capacidade	4.000 lbs (1.814 kg)	4.300 lbs (1.950 kg)
Peso*	646 lbs (293 kg)	1.164 lbs (527 kg)
Número de peça	206856	927450
Modelos disponíveis		
SJ519 TH	•	
SJ643 TH		•
SJ843 TH		•
SJ1044 TH e THS		•
SJ1056 TH e THS		•
SJ1256 THS		•


*peso aproximado

Não projetado para escavar; pois isso pode causar danos estruturais ao manipulador telescópico.

SJ519 TH CONEXÃO DA PLATAFORMA PARA TRANSPORTE

O sistema de conexão hidráulica rápida da Skyjack permite trocar acessórios e plataformas com apenas um movimento rápido e sem sair da cabine, aumentando a produtividade e a segurança.

Disponível para manipuladores telescópicos SJ519 TH.

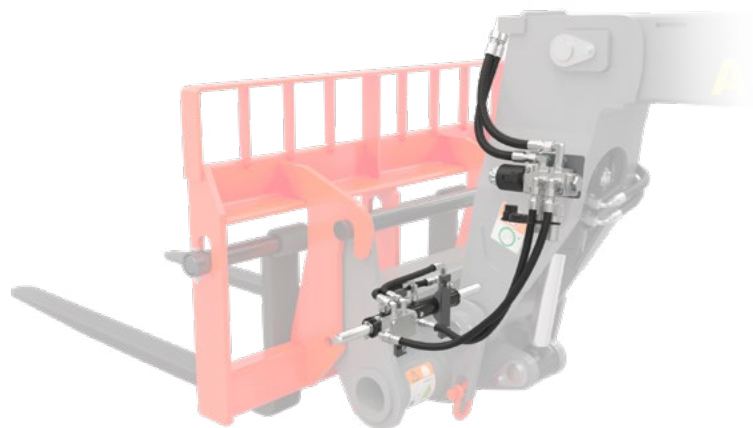

Todas as plataformas e acessórios incluem a conexão rápida de 2 pinos da Skyjack para simplificar e facilitar mudanças nas plataformas. Consulte as tabelas de carga de cada manipulador telescópico específico, pois as capacidades diferem entre máquinas.

IMPORTANTE

- O design do manipulador telescópico está em conformidade com os requisitos de estabilidade da ANSI/ITSDF B56.6-2016 e CSA B335-15 para empilhadeiras para terreno acidentado.
- As capacidades nominais apresentadas são para a máquina sobre solo firme nivelado, com a direção para frente com a estrutura nivelada e sobre pneus corretamente calibrados.
- Faça a leitura do ângulo da lança e da extensão da lança, depois determine a carga permitida pelo gráfico.
- Não ultrapasse as cargas nominais porque isso resultará em condições perigosas e instáveis da máquina.
- Sempre se desloque com a lança retraída na posição mais baixa possível.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS ZB

PLATAFORMA DE CONEXÃO RÁPIDA PADRÃO

Projetada para aguentar as exigências de trabalhos pesados, esta plataforma com pinos flutuante e robusta ajuda a aumentar a eficiência no local de trabalho.

Largura da plataforma	72 pol. (1,82 m)
Capacidade	20.000 lbs (9.071 kg)
Peso*	736 lbs (333 kg)
Número de peça	413612

*peso aproximado

PLATAFORMA DE POSICIONAMENTO DE GARFOS

Elimine os ajustes físicos manuais e permita que os operadores ajustem a largura dos garfos sem sair de seu assento, aumentando consideravelmente a segurança e a produtividade.

Largura da plataforma	72 pol. (1,82 m)	84 pol. (2,13 m)
Capacidade	19.000 lbs (8.618 kg)	19.000 lbs (8.618 kg)
Peso*		
Número de peça	413583	413578

*peso aproximado

POSICIONADOR DE GARFOS + PLATAFORMA DE DESLOCAMENTO LATERAL

Com a versatilidade de um posicionador de garfos e a praticidade de uma plataforma de deslocamento lateral, esta combinação de plataformas é imbatível em termos de produtividade e segurança.

Largura da plataforma	50 pol. (1,27 m)	72 pol. (1,82 m)	84 pol. (2,13 m)
Capacidade	19.000 lbs (8.618 kg)	19.000 lbs (8.618 kg)	19.000 lbs (8.618 kg)
Peso*			
Número de peça	413616	413580	413582

*peso aproximado

Todas as plataformas e acessórios incluem a conexão rápida de 2 pinos da Skyjack para simplificar e facilitar mudanças nas plataformas. Consulte as tabelas de carga de cada manipulador telescópico específico, pois as capacidades diferem entre máquinas.

IMPORTANTE

- O design do manipulador telescópico está em conformidade com os requisitos de estabilidade da ANSI/ITSDF B56.6-2016 e CSA B335-15 para empilhadeiras para terreno acidentado.
- As capacidades nominais apresentadas são para a máquina sobre solo firme nivelado, com a direção para frente com a estrutura nivelada e sobre pneus corretamente calibrados.
- Faça a leitura do ângulo da lança e da extensão da lança, depois determine a carga permitida pelo gráfico.
- Não ultrapasse as cargas nominais porque isso resultará em condições perigosas e instáveis da máquina.
- Sempre se desloque com a lança retraída na posição mais baixa possível.

GUINCHO HIDRÁULICO

Quando instalada, a opção de guincho hidráulico permite que o ZB2044 da Skyjack eleve máquinas, equipamentos e materiais pesados. Utilizado para tarefas como obras de tubulação, manutenção de equipamentos, armações, carga/descarga etc.

Capacidade	15.000 lb (6.803 kg)
Capacidade do gancho	8 ton. (8.000 kg)
Peso*	1.500 lb (680 kg)
Número de peça	413628

*peso aproximado



LANÇA DE GUINDASTE DE ALTA CAPACIDADE

Aumenta o alcance sobre obstáculos, estendendo o comprimento da lança e permitindo uma suspensão segura de cargas. As oito posições do gancho basculante permitem que os operadores entendam facilmente a tabela de cargas para garantir um içamento seguro de cargas pesadas.

Capacidade	20.000 lbs (9.071 kg)
Comprimento	5 pés (1,52 m)
Capacidade do gancho basculante	11 ton. (11.000 kg)
Peso*	944 lbs (428 kg)
Número de peça	413583

*peso aproximado

CAÇAMBA DE MANUSEIO DE MATERIAIS LEVES

Quando instaladas, as caçambas de material leve aceleram o manuseio de materiais soltos, como para limpeza de locais de trabalho ou transporte de brita entre lugares de trabalho.

Volume/largura	2 jardas cúbicas / 84 pol. (2,13 m)
Capacidade	4.000 lbs (1.814 kg)
Peso*	1.700 lbs (771 kg)
Número de peça	413620

*peso aproximado

Todas as plataformas e acessórios incluem a conexão rápida de 2 pinos da Skyjack para simplificar e facilitar mudanças nas plataformas. Consulte as tabelas de carga de cada manipulador telescópico específico, pois as capacidades diferem entre máquinas.

IMPORTANTE

- O design do manipulador telescópico está em conformidade com os requisitos de estabilidade da ANSI/ITSDF B56.6-2016 e CSA B335-15 para empilhadeiras para terreno acidentado.
- As capacidades nominais apresentadas são para a máquina sobre solo firme nivelado, com a direção para frente com a estrutura nivelada e sobre pneus corretamente calibrados.
- Faça a leitura do ângulo da lança e da extensão da lança, depois determine a carga permitida pelo gráfico.
- Não ultrapasse as cargas nominais porque isso resultará em condições perigosas e instáveis da máquina.
- Sempre se desloque com a lança retraída na posição mais baixa possível.

BRAÇADEIRA DE TUBOS E MASTROS

Com fixação dupla independente, a braçadeira de tubos e mastros foi projetada para segurar e fixar equitativamente em cargas instáveis para um transporte seguro e fácil.

Capacidade	18.000 lb (8.165 kg)
Largura total	84 pol (2,13 m)
Espaçamento dos garfos	72 pol (1,2 m)
Dimensões dos garfos	2,5 x 6 x 60 pol
Peso	3.400 lb (1.542 kg)

*peso aproximado



MANIPULADOR DE TUBOS E MASTROS GIRATÓRIO

A rotação em 110° permite que o operador posicione, remova e empilhe vigas de suporte utilizadas na construção de pontes, rodovias, mastros para serviços de utilidade pública etc.

Capacidade	8.000 lbs (3.628 kg)
Diâmetro aberto	22 pol. (0,55 m)
Diâmetro fechado	9 pol. (0,22 m)
Peso*	2.350 lbs (158 kg)
Número de peça	413632

*peso aproximado



Todas as plataformas e acessórios incluem a conexão rápida de 2 pinos da Skyjack para simplificar e facilitar mudanças nas plataformas. Consulte as tabelas de carga de cada manipulador telescópico específico, pois as capacidades diferem entre máquinas.

IMPORTANTE

- O design do manipulador telescópico está em conformidade com os requisitos de estabilidade da ANSI/ITSDF B56.6-2016 e CSA B335-15 para empilhadeiras para terreno acidentado.
- As capacidades nominais apresentadas são para a máquina sobre solo firme nivelado, com a direção para frente com a estrutura nivelada e sobre pneus corretamente calibrados.
- Faça a leitura do ângulo da lança e da extensão da lança, depois determine a carga permitida pelo gráfico.
- Não ultrapasse as cargas nominais porque isso resultará em condições perigosas e instáveis da máquina.
- Sempre se desloque com a lança retraída na posição mais baixa possível.

GARFOS

AFUNILAMENTO PADRÃO DE 4 POL. DE LARGURA

Dimensões (E x L x C)	1,57 x 3,94 x 48	1,57 x 3,94 x 60	2 x 4 x 48	2 x 4 x 60	2,36 x 3,94 x 48	2,36 x 3,94 x 60	2,36 x 3,94 x 72
Capacidade	5.500 lb (2.494 kg)	5.500 lb (2.494 kg)	8.000 lbs (3.628 kg)	8.000 lbs (3.628 kg)	10.000 lbs (4.535 kg)	10.000 lbs (4.535 kg)	10.000 lbs (4.535 kg)
Peso*	107 lbs (48 kg)	126 lbs (57 kg)	145 lbs (65 kg)	172 lbs (78 kg)	170 lbs (77 kg)	200 lbs (90 kg)	234 lbs (106 kg)
Número de peça (conjunto)	205756	205757	920356	920357	220586	228620	228621
Número de peça (cada)	206298	206299	932350	920359	220588	228622	228623
Modelos disponíveis							
SJ519 TH	•	•					
SJ643 TH			•	•	•	•	•
SJ843 TH			•	•	•	•	•
SJ1044 TH e THS					•	•	•
SJ1056 TH e THS					•	•	•
SJ1256 THS							
ZB2044							

*peso aproximado

AFUNILAMENTO PADRÃO DE 5 POL. DE LARGURA

Dimensões (E x L x C)	2 x 5 x 48	2 x 5 x 60	2,25 x 5 x 48	2,25 x 5 x 60	2,25 x 5 x 72
Capacidade	9.200 lbs (4.173 kg)	9.200 lbs (4.173 kg)	12.000 lb (5.443 kg)	12.000 lb (5.443 kg)	12.000 lb (5.443 kg)
Peso*	174 lbs (78 kg)	187 lbs (84 kg)	201 lbs (91 kg)	213 lbs (96 kg)	253 lbs (114 kg)
Número de peça (conjunto)	931740	932282	929702	929703	921329
Número de peça (cada)	931354	931839	930272	930273	921149
Modelos disponíveis					
SJ519 TH					
SJ643 TH	•	•	•	•	•
SJ843 TH	•	•	•	•	•
SJ1044 TH e THS			•	•	•
SJ1056 TH e THS			•	•	•
SJ1256 THS			•	•	•
ZB2044					

*peso aproximado

Todas as plataformas e acessórios incluem a conexão rápida de 2 pinos da Skyjack para simplificar e facilitar mudanças nas plataformas. Consulte as tabelas de carga de cada manipulador telescópico específico, pois as capacidades diferem entre máquinas.

IMPORTANTE

- O design do manipulador telescópico está em conformidade com os requisitos de estabilidade da ANSI/ITSDF B56.6-2016 e CSA B335-15 para empilhadeiras para terreno acidentado.
- As capacidades nominais apresentadas são para a máquina sobre solo firme nivelado, com a direção para frente com a estrutura nivelada e sobre pneus corretamente calibrados.
- Faça a leitura do ângulo da lança e da extensão da lança, depois determine a carga permitida pelo gráfico.
- Não ultrapasse as cargas nominais porque isso resultará em condições perigosas e instáveis da máquina.
- Sempre se desloque com a lança retraída na posição mais baixa possível.

AFUNILAMENTO PADRÃO DE 6 POL. DE LARGURA

Dimensões (E x L x C)	2 3/4 x 6 x 48	2 3/4 x 6 x 60	2 3/4 x 6 x 72	2 3/4 x 6 x 96
Capacidade	22.100 lbs (10.024 kg)	22.000 lbs (907 kg)	22.000 lbs (907 kg)	22.000 lbs (907 kg)
Peso*	304 lbs (137 kg)	343 lbs (155 kg)	399 lbs (180 kg)	518 lbs (234 kg)
Número de peça (conjunto)	413651	413652	413653	413654
Número de peça (cada)	413551	413552	413553	413554
Modelos disponíveis				
SJ519 TH				
SJ643 TH				
SJ843 TH				
SJ1044 TH e THS				
SJ1056 TH e THS				
SJ1256 THS				
ZB2044	•	•	•	•

*peso aproximado

AFUNILAMENTO TOTAL (SOMENTE PÓS-VENDA)

Dimensões (E x L x C)	1,75 x 5 x 48	1,75 x 5 x 60	1,75 x 7 x 48	1,75 x 7 x 60
Capacidade	6.000 lb (2.721 kg)	6.000 lb (2.721 kg)	6.000 lb (2.721 kg)	6.000 lb (2.721 kg)
Peso*	146 lbs (66 kg)	162 lbs (73 kg)	199 lbs (90 kg)	221 lbs (100 kg)
Número de peça (conjunto)	920605	920606	929700	929701
Número de peça (cada)	920603	920604	930274	930275
Modelos disponíveis				
SJ519 TH				
SJ643 TH	•			
SJ843 TH	•			
SJ1044 TH e THS		•	•	•
SJ1056 TH e THS		•	•	•
SJ1256 THS			•	•
ZB2044				

*peso aproximado

Todas as plataformas e acessórios incluem a conexão rápida de 2 pinos da Skyjack para simplificar e facilitar mudanças nas plataformas. Consulte as tabelas de carga de cada manipulador telescópico específico, pois as capacidades diferem entre máquinas.

IMPORTANTE

- O design do manipulador telescópico está em conformidade com os requisitos de estabilidade da ANSI/ITSDF B56.6-2016 e CSA B335-15 para empilhadeiras para terreno acidentado.
- As capacidades nominais apresentadas são para a máquina sobre solo firme nivelado, com a direção para frente com a estrutura nivelada e sobre pneus corretamente calibrados.
- Faça a leitura do ângulo da lança e da extensão da lança, depois determine a carga permitida pelo gráfico.
- Não ultrapasse as cargas nominais porque isso resultará em condições perigosas e instáveis da máquina.
- Sempre se desloque com a lança retraída na posição mais baixa possível.

ESPECIALIDADE

Dimensões (C x L x E)	2,36 x 3,94 x 48 (posicionador de garfos)	1,57 x 3,94 x 48 madeira**	1,97 x 1,50 x 48 bloco**	1,97 x 1,50 x 48 bloco**	2 x 2 x 46 bloco**
Capacidade	10.000 lbs (4.535 kg)	5.500 lb (2.494 kg)	5.500 lb (2.494 kg)	6 * 1.500 lbs (680 kg)	6 * 2.000 lbs (907 kg)
Peso*	170 lbs (77 kg)	91 lbs (41 kg)	58 lbs (26 kg)	69 lbs (31 kg)	81 lbs (36 kg)
Número de peça (kit)	220587	205758	205759	207704	206168
Número de peça (cada)	220588	206300	206301	922006	
Modelos disponíveis					
SJ519 TH		•	•		
SJ643 TH	•			•	
SJ843 TH	•			•	
SJ1044 TH e THS	•			•	
SJ1056 TH e THS	•			•	
SJ1256 THS	•				•
ZB2044					

*peso aproximado

**somente pós-venda

Todas as plataformas e acessórios incluem a conexão rápida de 2 pinos da Skyjack para simplificar e facilitar mudanças nas plataformas. Consulte as tabelas de carga de cada manipulador telescópico específico, pois as capacidades diferem entre máquinas.

IMPORTANTE

- O design do manipulador telescópico está em conformidade com os requisitos de estabilidade da ANSI/ITSDF B56.6-2016 e CSA B335-15 para empilhadeiras para terreno acidentado.
- As capacidades nominais apresentadas são para a máquina sobre solo firme nivelado, com a direção para frente com a estrutura nivelada e sobre pneus corretamente calibrados.
- Faça a leitura do ângulo da lança e da extensão da lança, depois determine a carga permitida pelo gráfico.
- Não ultrapasse as cargas nominais porque isso resultará em condições perigosas e instáveis da máquina.
- Sempre se desloque com a lança retraída na posição mais baixa possível.