

SJ5545 E

PLATES-FORMES CISEAUX ÉLECTRIQUES



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Conduite à pleine hauteur
- Traction électrique à vitesse variable aux deux roues arrière
- Double frein d'arrêt
- Câblage numéroté et codé par couleurs SKYCODED^{MC}
- Interface visuelle intégrée avec capacités de diagnostic
- Boîtier de commande composite résistant aux impacts, style écran avec câble rallonge
- Témoins lumineux de basse tension des batteries sur le boîtier de commande
- Commandes proportionnelles pour les fonctions de conduite et de levage
- Rallonge de plate-forme coulissante de 0,91 m (3 pi)
- Source d'alimentation de 24 V CC
- Prise de courant de 110 V CA sur la plate-forme avec disjoncteur de fuite à la terre
- Protection basse tension des batteries
- Niveau de pente de 25 %
- Pneus en caoutchouc solide ne laissant pas de marques
- Système de protection contre les trous
- Alarme d'inclinaison avec désactivation de conduite et de levage (3° x 1,5°)
- Alarme sonore de mouvement
- Vitesse du vent de 12,5 m/s (28 mi/h) à 6,7 m (22 pi)
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Avertisseur
- Système de détection de surcharge
- Système de garde-corps articulés rabattables
- Portillon pleine hauteur à ressort
- Prêt pour la télématique
- Garantie de 2 ans « Feuille d'or »
(garantie de 5 ans pour la structure)



- AUCUNE émission



- Fonctionnement intrinsèquement silencieux de la machine à < 70 dB (à l'exception des alarmes)
- Alarmes de bruit blanc/de bande large – *en option*



- 90 % recyclable (par poids)



- Confinement des fuites ECOTRAY – *en option*
- Huile hydraulique biodégradable – *en option*





- Télématique – le diagnostic à distance réduit les visites sur site (empreinte carbone opérationnelle)

SJ5545 E PLATES-FORMES CISEAUX ÉLECTRIQUES

Dimensions	SJ5545 E
A Hauteur de travail	15,54 m (51 pi)
B Hauteur de la plate-forme levée	13,72 m (45 pi)
C Hauteur de la plate-forme abaissée	1,65 m (65 po)
D Largeur totale	1,4 m (55 po)
E Longueur totale	2,92 m (115 po)
F Hauteur arrimée (garde-corps montés)	2,79 m (109,8 po)
G Hauteur arrimée (garde-corps abaissés)	2,02 m (79,5 po)
H Largeur de la plate-forme (dimension interne)	1,19 m (46,8 po)
I Longueur de la plate-forme (dimension interne)	2,64 m (104 po)

Caractéristiques techniques	SJ5545 E
Rallonge de plate-forme (coulissante)	0,91 m (3 pi)
Dégagement au sol (protection contre les trous levée)	15 cm (6 po)
Dégagement au sol (protection contre les trous déployée)	1,3 cm (0,5 po)
Empattement	2,34 m (92 po)
Poids	3 629 kg (8 000 lb)
Niveau de pente	25 %
Rayon de braquage (intérieur)	0,48 m (19 po)
Rayon de braquage (extérieur)	3,1 m (122 po)
Durée de levage (avec charge nominale)	108 s
Durée d'abaissement (avec charge nominale)	55 s
Vitesse de conduite (en position d'arrimage)	3,2 km/h (2 mi/h)
Vitesse de conduite (en position levée)	0,58 km/h (0,4 mi/h)
Hauteur de conduite maximale	Hauteur totale
Capacité (totale)	350 kg (770 lb)
Capacité répartie (plate-forme principale)	230 kg (505 lb)
Capacité répartie (rallonge de plate-forme)	120 kg (265 lb)
Charge au sol locale (avec charge nominale)	À déterminer
Charge au sol totale (avec charge nominale)	À déterminer
Nombre maximal de personnes à une vitesse de vent de 0 m/s (0 m/h)	3
Nombre maximal de personnes à une vitesse de vent de 12,5 m/s (28 mi/h) ou moins	2 Jusqu'à 6,7 m (22 pi)
Type de pneu	Solide, ne laissant pas de marques
Taille des pneus	16 x 5 x 12

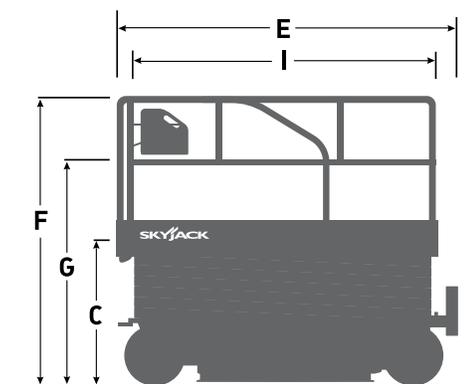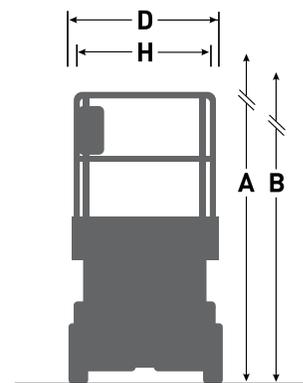

ACCESSORYZERS †

- Râtelier à tubes de service léger
- Râtelier à tubes de service robuste
- Transporteur de panneaux de bois
- Plateau pour outils
- Système de confinement des fuites ECOTRAY
- Protection secondaire des commandes de levage (SGLE)
- Éclairage de périmètre

OPTIONS †

- Clignotants doubles
- Alarme de bruit blanc
- Batteries AGM
- Câble de boîtier de commande extensible
- Tiroirs pivotants verrouillables
- Huile naturelle
- Contrôle non destructif
- Télématique ELEVATE (garanties de un, trois ou cinq ans offertes)
- Garantie prolongée (garanties de trois ou cinq ans offertes)

Siège social de Skyjack

55 Campbell Road, Guelph (Ontario) N1H 1B9 Canada
 Service des ventes : 1 877 755-4387 (1 877 SJLIFTS)
 Réception : 1 800 265-2738
 Téléphone : 519 837-0888
 Télécopieur : 519 837-8104
 Courriel : skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

† Le délai d'approvisionnement standard peut être prolongé lorsque l'équipement en option est commandé; consultez l'usine.
 ‡ Les capacités et les poids des machines peuvent différer lorsque des accessoires et des options sont ajoutés.