

SJ3220/26 E

전기 가위



표준 특성

- 전체 높이에서 운전할 수 있습니다
- 가변식 전기식 전륜구동
- 이중 유지 브레이크
- SKYCODED™ 색상 코드 및 번호 배선 시스템
- 진단 기능을 갖춘 기내 시각적 인터페이스
- 스카우드 스타일, 내충격 복합 제어 상자, 연장 케이블
- 제어 상자의 배터리 감소 표시등
- 주행 및 상승 속도 비례제어 기능
- 3'(0.91 m)롤아웃 확장 갑판
- 24V DC 전원
- 플랫폼에 GFI가 있는 110V AC 콘센트
- 저압 배터리 보호
- 25%등급성
- 고체 고무, 무표지 타이어
- 구덩이 보호 시스템
- 드라이브 및 리프트 절단 기울기 경보 3.5° x 1.5°
- 라이너드 부착 포인트
- 시속 28마일(12.5m/s) 풍력 정격(SJ3226E 최대 18'6인치/5.63m)
- 안전 벨트 체결용 고리 장착
- 연산자 경적
- 포크리프트 포켓 및 묶음/리프트 러그
- 과부하 감지 시스템
- 접기 난간 시스템
- 반고도 스프링 경첩형 입구
- 원격 준비
- 금지판 2년 보증 (5년 구조적 보증)



- 16% 운영 탄소 절약 비교이전 모델로



- 최대 20% 근무 주기 개선



- 배출 제로



- < 70 db 본질적으로 조용한 기계 작동 (제외. 경보)
- 화이트 노이즈/광대역 경보-선택 사항



- 재활용 가능한 90%(중량별)



- 유압 연결 60% 감소 — 누출 잠재력을 줄이기
- ECOTRAY 누출 억제-선택 사항
- 생물 분해 유압 오일-선택 사항



- Telematics — 원격 진단 및 제어 기능에 의한 현장 서비스 방문 최소화

SJ3220/26 E 전기가위

치수	SJ3220 E	SJ3226 E
A 작업 높이	7.77 m	9.63 m
B 플랫폼 높이 올려놓기	5.95 m	7.79 m
C 플랫폼 높이 낮추기	0.99 m	1.17 m
D 전체 폭	0.81 m	0.81 m
E 전체 길이	2.32 m	2.32 m
F 저장 높이(레일 위로)	2.10 m	2.29 m
G 저장 높이(레일 아래로)	1.75 m	1.93 m
H 플랫폼 폭(내부 치수)	0.71 m	0.71 m
I 플랫폼 길이(내부 치수)	2.11 m	2.11 m
사양	SJ3220 E	SJ3226 E
확장 갑판(롤아웃)	0.91 m	0.91 m
지면청명(구덩이 올라가기)	10.2 cm	10.2 cm
지면청확(구덩이 배치)	1.3 cm	1.3 cm
축거	1.75 m	1.75 m
무게	1,776 kg	1,905 kg
등급성	25%	25%
회전 반지름 (내부)	1.09 m	1.09 m
회전 반지름 (외부)	2.64 m	2.64 m
승격 시간(정격 하중)	34 초	55 초
정격 부하가 있는 시간 낮음	24 초	55 초
운전 속도	3.4 km/h	3.4 km/h
구동 속도 상승	1.0 km/h	1.0 km/h
최대 구동 높이	전체 높이	전체 높이
용량 전체	408 kg	227 kg
분산 용량(주 플랫폼)	272 kg	113 kg
분산 용량(확장 갑판)	136 kg	113 kg
로컬 바닥 하중(정격 하중이 있는)	749 kPa	718 kPa
전체 바닥 하중(정격 하중이 있는)	1,209 kg/m ²	1,089 kg/m ²
시속 0마일의 최대 인원 (0m/s) 정격 풍력	2	2
최대 시속 28마일까지(12.5m/s) 정격 풍력	1	1 (최대 5.63 m)
타이어 유형	솔리드, N/M	솔리드, N/M
타이어 크기	16 x 5 x 12	16 x 5 x 12


† 표준 리드 타임은 선택 장비가 추가되면 증가할 수 있으며, 공장에 문의하십시오.
‡ 액세서리와 옵션을 추가할 때 용량과 기계 무게가 다를 수 있습니다.

스카이잭 코리아

경기도 화성시 비봉면 주석로 391,18284
Tel: +82-31-8043-5547
Fax: +82-31-8043-5540
Email: korea@skyjack.com

www.skyjack.com

T본 안내 책자는 이해를 돕기 위해 제작 당시 기준의 정보를 바탕으로 제작되었습니다. 스카이잭은 별도의 안내없이 장비 사양을 변경할 수 있습니다. 보다 정확한 정보는 장비 점검 및 부품 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다. 본 장비는 한국 KC 규정에 맞게 인증되었습니다.

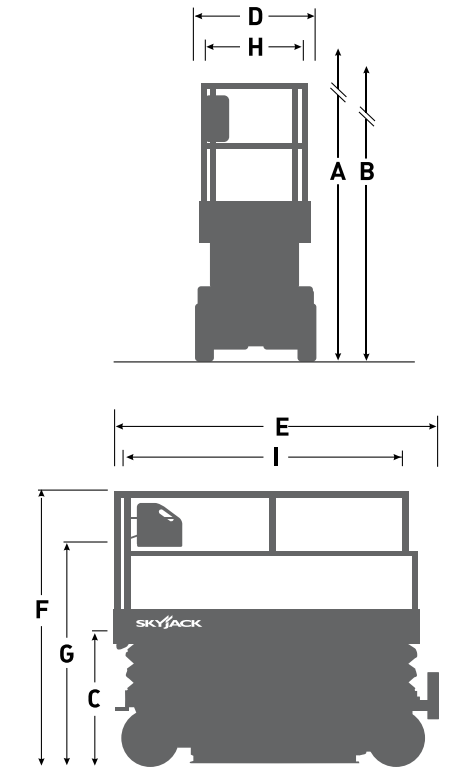

부품 "ACCESSORYZERS" †

- 경도 관대
- 중형 관대
- 보드 운반체
- 도구 캐디
- ECOTRAY누출 방지 시스템
- XStep
- 2차 과상승 방지 제어 장치(SGLE)
- 레드라인(경광등과 결합 할 수 없음)

옵션 †

- 경광등
- 듀얼 경광등
- 화이트 소음 경보
- 250 Ah 배터리
- AGM 배터리
- 잠금 가능한 스윙아웃 트레이
- EE등급 패키지
(원격 키패드, 250 Ah 또는 AGM 배터리, 단일 또는 이중 감박이, 플랫폼 AC 전원, 주변 램프, 환색 소음 경보 또는 에코트레이)
- 6'/1.8m 전원 내부 갑판(SJ3220 E)
(단위 무게에 387 lbs (176kg)를 추가하고 전체 용량을 800 lbs(363kg)로 줄입니다)
- 전높이 스프링 경첩형 입구
- 바이오 오일
- 비파괴 검사
- 향상된 원격 기능(1년, 3년 또는 5년 계획 사용 가능)
- 연장 보증(3년 또는 5년 계획 사용 가능)

SKYJACK
simply reliable