

SJ4740 E

전기 가위



표준 특성

- 전체 높이에서 운전할 수 있습니다
- 가변식 전기식 전륜구동
- 이중 유지 브레이크
- SKYCODED™ 색상 코드 및 번호 배선 시스템
- 진단 기능을 갖춘 기내 시각적 인터페이스
- 스카우드 스타일, 내충격 복합 제어 상자, 연장 케이블
- 제어 상자의 배터리 감소 표시등
- 주행 및 상승 속도 비례제어 기능
- 3'(0.91 m)롤아웃 확장 갑판
- 24V DC 전원
- 플랫폼에 GFI가 있는 110V AC 콘센트
- 저압 배터리 보호
- 25% 등급성
- 고체 고무, 무표지 타이어
- 구덩이 보호 시스템
- 드라이브 및 리프트 절단 기울기 경보 3.5° x 1.5°
- 모든 동작시 알람
- 시속 28마일(12.5m/s) 풍력 정격
- 안전 벨트 체결용 고리 장착
- 연산자 경적
- 포크리프트 포켓 및 묶음/리프트 러그
- 과부하 감지 시스템
- 접기 난간 시스템
- 반고도 스프링 경첩형 입구
- 원격 준비
- 금지판 2년 보증 (5년 구조적 보증)



- 16% 운영 탄소 절약 비교이전 모델로



- 최대 20% 근무 주기 개선



- 배출 제로



- < 70 db 본질적으로 조용한 기계 작동 (제외. 경보)
- 화이트 노이즈/광대역 경보-선택 사항



- 재활용 가능한 90%(중량별)




- 유압 연결 60% 감소 — 누출 잠재력을 줄이기
- ECOTRAY 누출 억제-선택 사항
- 생물 분해 유압 오일-선택 사항



- Telematics — 원격 진단 및 제어 기능에 의한 현장 서비스 방문 최소화

SJ4740 E 전기가위

치수	SJ4740 E
A 작업 높이	13.69 m
B 플랫폼 높이(올려놓기)	11.86 m
C 플랫폼 높이(낮추기)	1.41 m
D 전체 폭	1.20 m
E 전체 길이	2.41 m
F 저장 높이(레일 위로)	2.53 m
G 저장 높이(레일 아래로)	2.03 m
H 플랫폼 폭(내부 치수)	1.06 m
I 플랫폼 길이(내부 치수)	2.19 m
사양	SJ4740 E
확장 갑판(롤아웃)	0.91 m
지면청명(구덩이 올라가기)	11.4 cm
지면청확(구덩이 배치)	1.3 cm
축거	1.85 m
무게	2,935 kg
등급성	25%
회전 반지름(내부)	0.79 m
회전 반지름(외부)	2.78 m
승격 시간(정격 하중)	88 초
정격 부하가 있는 시간 낮음	53 초
운전 속도	3.2 km/h
구동 속도 상승	0.8 km/h
최대 구동 높이	전체 높이
용량 전체	350 kg
분산 용량(주 플랫폼)	229 kg
분산 용량(확장 갑판)	120 kg
로컬 바닥 하중(정격 하중이 있는)	956 kPa
전체 바닥 하중(정격 하중이 있는)	1,137 kg/m ²
시속 0마일의 최대 인원(0m/s) 정격 풍력	3
최대 시속 28마일까지(12.5m/s) 정격 풍력	1 (최대 높이 7.3m)
타이어 유형	솔리드, N/M
타이어 크기	16 x 5 x 12

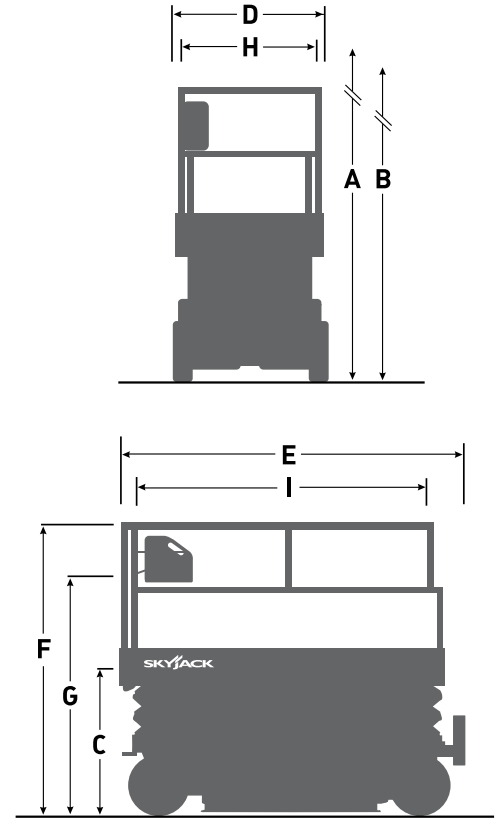

부품 "ACCESSORYZERS" †

- 경도 관대
- 중형 관대
- 보드 운반체
- 도구 캐디
- ECOTRAY 누출 방지 시스템
- XStep
- 2차 과상승 방지 제어 장치(SGLE)
- 레드라인(경광등과 결합 할 수 없음)

옵션 †

- 경광등
- 듀얼 경광등
- 화이트 소음 경보
- 250 Ah 배터리
- AGM 배터리
- 잠금 가능한 스윙아웃 트레이
- 전높이 스프링 경첩형 입구
- 바이오 오일
- 비파괴 검사
- 향상된 원격 기능(1년, 3년 또는 5년 계획 사용 가능)
- 연장 보증(3년 또는 5년 계획 사용 가능)

† 표준 리드 타임은 선택 장비가 추가되면 증가할 수 있으며, 공장에 문의하십시오.
‡ 액세서리와 옵션을 추가할 때 용량과 기계 무게가 다를 수 있습니다.

스카이잭 코리아

경기도 화성시 비봉면 주석로 391,18284
Tel: +82-31-8043-5547
Fax: +82-31-8043-5540
Email: korea@skyjack.com

www.skyjack.com

T본 안내 책자는 이해를 돕기 위해 제작 당시 기준의 정보를 바탕으로 제작되었습니다. 스카이잭은 별도의 안내없이 장비 사양을 변경할 수 있습니다. 보다 정확한 정보는 장비 점검 및 부품 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다. 본 장비는 한국 KC 규정에 맞게 인증되었습니다.

SKYJACK
simply reliable