

**ACCESSORYZERS™**

**Skyjack 总部**

55 Campbell Rd.  
Guelph, ON Canada N1H 1B9  
销售咨询电话: 1-877-755-4387  
(1-877-SJLIFTS)  
总机: 1-800-265-2738  
电话: 519-837-0888  
传真: 519-837-8104  
电子邮箱: skyjack@skyjack.com

**Skyjack 零部件和服务部**

Skyjack Corp.  
3451 Swenson Ave., St. Charles, IL  
60174 USA  
电话: 630-262-0005  
免费电话: 1-800-275-9522  
传真: 630-262-0006  
电子邮箱: service@skyjack.com

**Skyjack 中国**

中国上海徐汇区宜山路889号1101-1室  
200233  
电话: +86 21 6312 8387  
传真: +86 21 6302 1130  
电子邮件: asia.sales@skyjack.com

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)



本手册仅供参考，根据印刷时的最新信息编制成册。  
Skyjack Inc. 有权随时对手册中的技术规格、标准和选配设备  
进行修改，恕不另行通知。正确程序请查阅操作、  
保养和零件手册。

**SKYJACK™**  
simply reliable

**SKYJACK™**  
simply reliable



## ACCESSORYZERS™

设备的特性和功是否能更好地服务于您和客户, 是租赁公司考虑一个重要部分。Skyjack提供了一系列配件, 以便进一步提高产品的自适应性和增强您为客户提供切实灵活的租赁选择的能力。

Accessoryzer™是 Skyjack 的一个品牌, 包括各种工厂认证的属具、选配件和附件。其开发、设计和试验以提高工作效率, 改善工作条件, 减少体力劳动为最终目标。

图中所示为 ANSI/CSA 配置

## 增强性能

垂直桅杆式高空作业平台/电动直流剪叉式高空作业平台

Skyjack 的垂直桅杆式高空作业平台和电动直流剪叉式高空作业平台使用方便、维护要求低、结构紧凑、功能多样。以简单和可靠著称，适用于需要垂直升降的各种应用场合。滑出式延伸台面扩大了作业空间和“跨越”能力。每个产品都有标准配置，可以通过选择附加选配件提高性能和多功能性。

频闪灯

生物油

全高度或半高度门

对开门

铰接栏杆系统

电动延伸台面

AGM电瓶

大容量电瓶

加长控制箱电缆

交流变频器



### 频闪灯和双闪灯


频闪灯设置在能有效提高可视度和警觉性的位置，以便明确地提示人员车辆正在周围作业。是所有移动报警可听性不佳的作业环境的理想选择。

### 单闪灯

| 适用性 | 电动直流剪叉式高空作业平台 |            |
|-----|---------------|------------|
| 型号  | SJIII 3215    | SJIII 3219 |
|     | SJIII 3220    | SJIII 3226 |
|     | SJIII 4626    | SJIII 4632 |
|     | SJIII 4740    |            |

### 双闪光灯

| 适用性 | 垂直桅杆式升降   | 电动直流剪叉式高空作业平台         |
|-----|-----------|-----------------------|
| 型号  | SJ12 SJ16 | SJIII 3215 SJIII 3219 |
|     |           | SJIII 3220 SJIII 3226 |
|     |           | SJIII 4626 SJIII 4632 |
|     |           | SJIII 4740            |

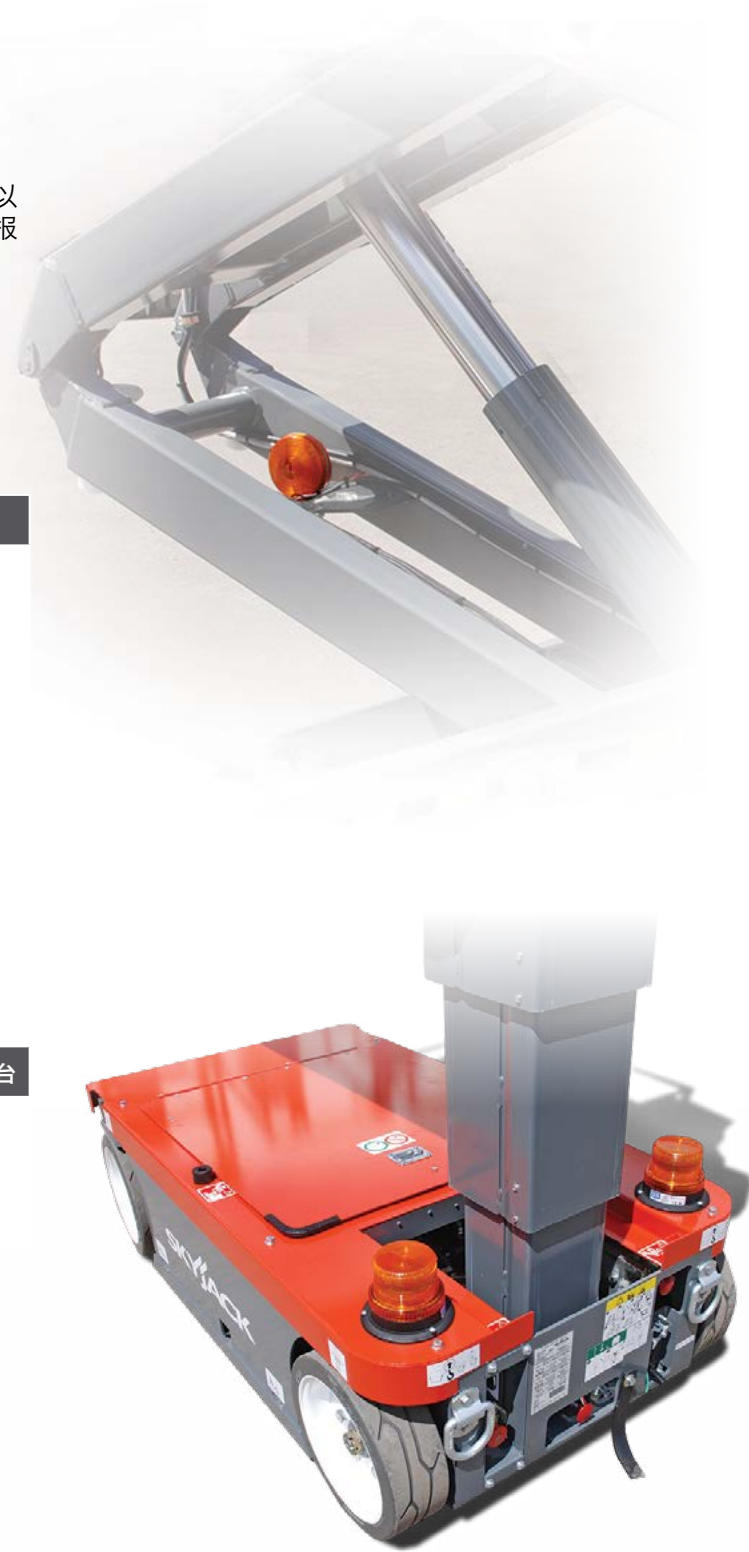

### 加长控制箱电缆

人员位于平台外也可以移动高空作业平台。分离式控制箱可实现从地面操作车辆，方便拖车装卸和穿过门道。

| 适用性 | 电动直流剪叉式高空作业平台 |            |
|-----|---------------|------------|
| 型号  | SJIII 3215    | SJIII 3219 |
|     | SJIII 3220    | SJIII 3226 |
|     | SJIII 4626    | SJIII 4632 |
|     | SJIII 4740    |            |



### 大容量电瓶

升级至 220Ah 大容量电瓶，以提高车辆性能，只需一次充电即可提高工作效率，延长作业时间。

请注意-不能与 EE 评级组件组合使用



| 适用性 | 电动直流剪叉式高空作业平台 |            |
|-----|---------------|------------|
| 型号  | SJIII 3215    | SJIII 3219 |
|     | SJIII 3220    | SJIII 3226 |
|     | SJIII 4626    | SJIII 4632 |

### 交流变频器

车辆的直流电到达平台时改为交流电，从而无须将底座插头插在外置插座上。


请注意-不能与 EE 评级组件组合使用



| 适用性 | 垂直桅杆式高空作业平台 | 电动直流剪叉式高空作业平台   |
|-----|-------------|---|
| 型号  | SJ12 SJ16   | SJIII 3215 SJIII 3219<br>SJIII 3220 SJIII 3226<br>SJIII 4626 SJIII 4632<br>SJIII 4740 |

### 可吸收式玻璃纤维网(AGM)电瓶

使用可吸收式玻璃纤维网 (AGM) 免维护电瓶，无需向电瓶加水，不仅减少保养环节，还可减少花费在电瓶保养和更换上的时间和成本。

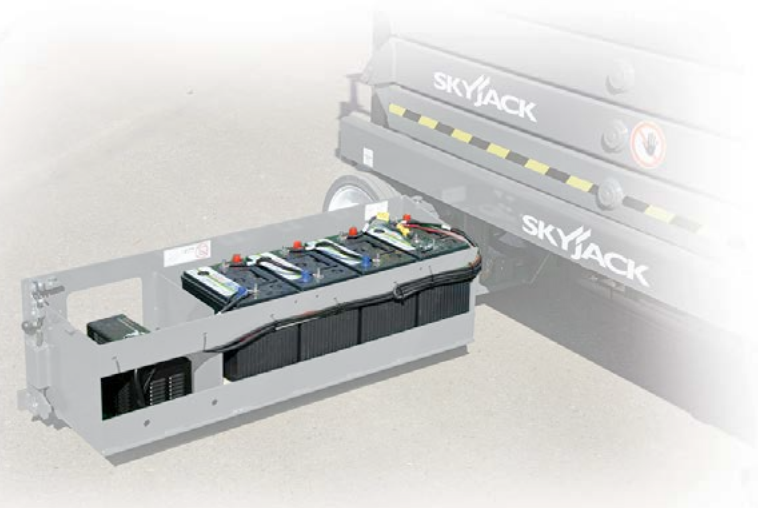

| 适用性 | 垂直桅杆式高空作业平台 | 电动直流剪叉式高空作业平台   |
|-----|-------------|---|
| 型号  | SJ12 SJ16   | SJIII 3215 SJIII 3219<br>SJIII 3220 SJIII 3226<br>SJIII 4626 SJIII 4632<br>SJIII 4740 |

### 铰接栏杆系统

降低车辆收起高度，方便通过门道、电梯或运输途中有高度限制的场所。

请注意 - 不能与全高度平台入口组合使用。



| 适用性 | 电动直流剪叉式高空作业平台                    |
|-----|----------------------------------|
| 型号  | SJIII 3215 SJIII 3219 SJIII 3220 |

### 平台入口选配件

为能快速进出平台，Skyjack 提供了三个选配件，满足您的不同需求。

### 全高度门

| 适用性 | 垂直桅杆式高空作业平台 | 电动直流剪叉式高空作业平台   |
|-----|-------------|---|
| 型号  | SJ12 SJ16   | SJIII 3215 SJIII 3219<br>SJIII 3220 SJIII 3226<br>SJIII 4626 SJIII 4632<br>SJIII 4740 |

请注意-不能与 SJIII 32xx 型号的铰接栏杆系统一起使用。

### 半高度门

| 适用性 | 电动直流剪叉式高空作业平台  |
|-----|--|
| 型号  | SJIII 3215 SJIII 3219 SJIII 3220<br>SJIII 3226 SJIII 4626 SJIII 4632 |

### 对开门

| 适用性 | 垂直桅杆式高空作业平台 |
|-----|-------------|
| 型号  | SJ12 SJ16   |



### 电动延伸台面

操作员可以方便、精确地延伸平台台面，获得 6 ft (1.83m) 额外工作空间。

| 适用性 | 电动直流剪叉式高空作业平台         |
|-----|-----------------------|
| 型号  | SJIII 3220 SJIII 4626 |

## 专业工作效率

垂直桅杆式高空作业平台 / 电动直流剪叉式高空作业平台

Skyjack 具有执行特殊作业的能力, 提供一系列工厂批准的属具, 可以显著提高工作效率和作业体验。



## 工具托盘

木板/石膏板支架

轻型管架和轻钢龙骨支架


荧光灯管支架

重型管架



### 工具托盘

垂直桅杆高空作业平台的工具托盘用于将工具和部件放在手臂能够到的范围内。工具托盘可以固定在三个位置，如下图所示。

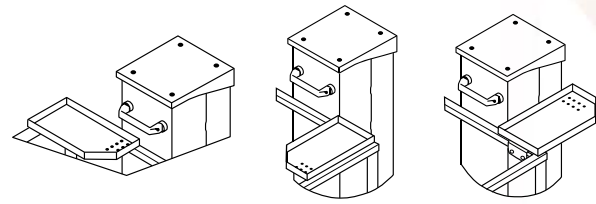

工具托盘位置

| 适用性                   | 垂直桅杆式高空作业平台           |
|-----------------------|-----------------------|
| 型号                    | SJ12 SJ16             |
| 工具托盘额定载重量             | 50 lb (23 kg)         |
| 总额定载重量<br>包括工具托盘上的载重量 | 500 lb (227 kg) / 1 人 |



### 荧光灯管支架

荧光灯管如果操作不当，很容易破碎和断裂。荧光灯管支架有一个橡胶垫底座，并配有扣带，可以稳妥、安全地将荧光灯管运至工作位置。荧光灯架安装在平台外侧，优化平台的作业空间和功能。

| 适用性                   | 垂直桅杆式高空作业平台            |
|-----------------------|------------------------|
| 型号                    | SJ12 SJ16              |
| 荧光灯管支架额定载重量           | 50 lb (23 kg)          |
| 总额定载重量<br>包括荧光灯架上的载重量 | 500 lb (227 kg)<br>1 人 |





### 轻型管道和轻钢龙骨支架

管架是水管工、电工和维修工的理想辅助工具，方便在狭小空间内用平台运载材料，并且不会限制车辆的移动性。为了固定物品，管架还配有结实耐用的带钩尼龙带，托架可收起，方便通过狭窄门道。



| 适用性     | 垂直桅杆式          |
|---------|----------------|
| 型号      | SJ12 SJ16      |
| 管架额定载重量 | 110 lb (50 kg) |

总额定载重量，包括管架的载重量 500 lb (227 kg) 1人

请注意-最大允许管长 10ft (3.05m)，最大管重 100 lb (50kg)

### 直流轻型管架

适用于 SJIII 剪叉式高空作业平台，管架是水管工、电工和维修工的理想辅助工具，方便在狭小空间内用平台运载材料，并且不会限制车辆的移动性。



| 适用性    | 电动直流剪叉式高空作业平台 |               |               |                |                |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 型号     | SJIII 3215*   | SJIII 3219*   | SJIII 3220*   | SJIII 4626‡    | SJIII 4632‡    |
| 管架额定载重 | 50 lb (23 kg) | 50 lb (23 kg) | 50 lb (23 kg) | 100 lb (45 kg) | 100 lb (45 kg) |

总额定载重量 包括管架的载重量 600 lb (272 kg) 2人 550 lb (249 kg) 2人 600 lb (272 kg) 2人 600 lb (272 kg) 2人 500 lb (227 kg) 2人

\*管子规格不能超过 10 ft (3.05 m) 长 x 40mm (4cm) 管径，并且不能与全高门选配件组合使用。

‡管子规格不能超过 21 ft (6.40 m) 长 x 40 mm (4 cm) 管径



### 重型管架

对运载能力要求较高的应用场合而言, 重型管架是理想的属具, 可提供安全和固定的解决方案。重型管架的额定载重量最高可达 445 lb (202kg)。



### 木板 / 石膏板支架

板件支架方便安装, 专门用于需要固定升降板材的应用场合。板件支架方便升降材料, 无需费力, 方便快捷, 无需为了在平台上使用工具和其他轻型材料而担心。

额定载重量 100 lb (45 kg), 板件支架允许的最大板材尺寸为 4' x 8' x 0.5" (1.22 m x 2.44 m x 1.27 cm)。

| 适用性     | 电动直流剪叉式高空作业平台  |                |                |               |                 |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 型号      | SJIII 3215*    | SJIII 3219*    | SJIII 3220‡    | SJIII 3226‡   | SJIII 4626‡     | SJIII 4740‡    |
| 管架额定载重量 | 215 lb (98 kg) | 215 lb (98 kg) | 215 lb (98 kg) | 75 lb (34 kg) | 445 lb (202 kg) | 148 lb (67 kg) |

|                   |                       |                       |                       |                       |                        |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 平台总载重能力, 包括管架的载重量 | 550 lb (250 kg)<br>1人 | 550 lb (250 kg)<br>1人 | 900 lb (250 kg)<br>1人 | 500 lb (227 kg)<br>1人 | 1000 lb (454 kg)<br>1人 | 500 lb (227 kg)<br>2人 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|

\*管子规格不能超过 10 ft(3.05 m) 长 x 4 in (10.20 cm) 管径  
‡管子规格不能超过 20 ft (6.10 m)长 x 4 in (10.20 cm) 管径

| 适用性       | 电动直流剪叉式高空作业平台 |                |            |                |
|-----------|---------------|----------------|------------|----------------|
| 型号        | SJIII 3219    | SJIII 3226     | SJIII 4632 | SJIII 4740     |
| 板件支架额定载重量 |               | 100 lb (45 kg) |            | 167 lb (76 kg) |

|                  |                       |                       |                       |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 总额定载重量, 包括管架的载重量 | 300 lb (136 kg)<br>1人 | 300 lb (136 kg)<br>1人 | 500 lb (227 kg)<br>1人 | 500 lb (227 kg)<br>2人 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

## 专门应用

### 电动直流剪叉式高空作业平台

提供一系列成套选配件和附件可供组合, 为各种特殊应用提供解决方案。Skyjack 的应用组件是比各种零部件之和更大的一个整体, 可以根据不同的作业或环境要求提供解决方案。



# EE 评级

飞机保护组件

## 电动直流剪叉式高空作业平台



### EE 评级组件

“EE”评级组件符合北美UL583关于电动工业叉车的标准。在异常工况下大气中可燃气体、蒸汽或液体达到可燃性浓度的环境中提供保护。

- 密封配电柜
- 封闭式直流电机
- 封闭式地面控制面板
- 静态接地片
- 电瓶端子套
- 电瓶绝缘垫
- 车载电瓶充电器（电瓶必须在非危险环境下充电）
- “EE”贴花
- 可锁电瓶托盘
- 平台 110V GFI 插座（只用于非危险环境）
- 大多数电子元件经过 UL 或 CSA 认证
- 生产线末端试验合格

分类: 配有“EE”评级组件的 Skyjack 剪叉式高空作业平台可用于 NFPA 505 消防安全标准规定的 I 类 II 区 D 组场所。

请注意-不能与变频器、250Ah 电瓶或直流电机控制器选配件组合使用。

|     |   |
|-----|---|
| 适用性 | 电动直流剪叉式高空作业平台   |
| 型号  | SJIII 3215 SJIII 3219 SJIII 3220 SJIII 3226 SJIII 4626 SJIII 4632 |

## 电动直流剪叉式高空作业平台



### 飞机保护组件

设计用于航空业。飞机保护组件包括外置栏杆系统，填充有高密度、重型泡沫，防止意外碰触精密结构造成损坏。保护组件还包括一个带联锁功能的前门，当门打开时切断设备的所有功能，人员在离开平台时车辆不会做出任何可能的移动。

- 全高度弹簧铰接门
- 6 ft. (1.83 m) 电动延伸台面
- 防撞护垫
- 保险杠
- Morton 踏板
- 经过改良的平台空气管路
- 可拆分的液压过滤器
- 延伸台面联锁
- 带联锁的前门

- 电动延伸台面液压回路过滤器配件
- 底座电动平台控制器 (包括无钥匙启动/底座切换开关)
- 入口扶手
- 安全标牌
- 后入口联锁
- 平台电泳漆
- Napa 接地片
- 35 mph (15 km/h) 额定风速

请注意-飞机保护组件还包括组件内的其他选配件。

|     |               |
|-----|---------------|
| 适用性 | 电动直流剪叉式高空作业平台 |
| 型号  | SJIII 4626    |

## 增强性能

### 越野剪叉式高空作业平台

Skyjack 几十年来一直居于剪叉式高空作业平台行业的领先地位, 以后还将继续提供一流越野性能的设备。 Skyjack 的每个产品都有标准配置, 可以通过选择附加选配件提高性能和多功能性。



独立自动平衡支腿

混合电源组

柴油洗涤剂

双向推出或电动延伸台面

液压发电机

交流变频器 频闪灯

全高度弹簧铰接门

大容量电瓶

### 双向推出或电动延伸台面

Skyjack 提供双向延伸台面选配件，满足对额外空间的要求。

| 适用性 | 越野剪叉式高空作业平台         | 类型 |
|-----|---------------------|----|
| 型号  | SJ8831 RT SJ8841 RT | 推出 |
|     | SJ9250 RT           | 电动 |




图中所示为电动延伸台面

### 独立自动平衡支腿

当应用场合需要在崎岖路面上抬高车辆时，可以通过自动平衡支腿系统抬高车辆并自动平衡。必要时，可通过手动控制装置单独操作各支腿。

| 适用性 | 越野剪叉式高空作业平台 |           |
|-----|-------------|-----------|
| 型号  | SJ6826 RT   | SJ6832 RT |
|     | SJ6832 RTE  | SJ7127 RT |
|     | SJ7135 RT   | SJ8831 RT |
|     | SJ8841 RT   |           |
|     |             |           |

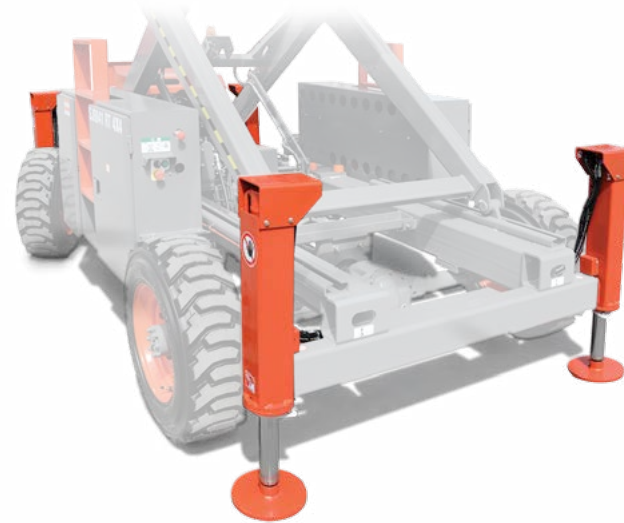

### 柴油洗涤器

当要求符合当地排放标准时，可在处理后不达标的柴油发动机上加装一个洗涤器。柴油洗涤器不仅免护、安装方便，还能显著减少一氧化碳、碳氢化合物和排气刺激物的排放量。

| 适用性 | 越野剪叉式高空作业平台 |           |
|-----|-------------|-----------|
| 型号  | SJ6826 RT   | SJ6832 RT |
|     | SJ7127 RT   | SJ7135 RT |
|     | SJ8831 RT   | SJ8841 RT |
|     | SJ9250 RT   |           |
|     |             |           |



### 3.5 kW 液压发电机

液压发电机向平台提供运行电动工具的电力。操作员可在平台上启动发电机。

| 适用性 | 越野剪叉式高空作业平台 |           |
|-----|-------------|-----------|
| 型号  | SJ6826 RT   | SJ6832 RT |
|     | SJ7127 RT   | SJ7135 RT |
|     | SJ8831 RT   | SJ8841 RT |
|     | SJ9250 RT   |           |
|     |             |           |



### 混合电源组

汽油发电机集成有 Skyjack 控制装置。混合电源组提供车载电源，用于电瓶充电，即使车辆正在工作时也可以充电。

| 适用性 | 越野剪叉式高空作业平台 |  |
|-----|-------------|--|
| 型号  | SJ6832 RTE  |  |



## 专业工作效率 越野剪叉式高空作业平台


Skyjack 提供了一系列工厂批准的属具用于紧凑型、中型和大型越野型号执行特定任务, 以减少人工操作, 提高工作效率和改善工作体验。



物料搬运支架  
RT重型管架

**物料搬运支架**

物料搬运支架是一个多用途属具。可以用作大型管道和其他管道/线管的支架。还有一个可以收起的托架，用于支撑各种板件。物料搬运支架用于大型越野式高空作业平台，安装在平台和延伸台面上，并能提供足够的作业空间。硬橡胶压轮可以使台面伸出和收回，当装有物料搬运支架时，大平台的作业长度可达 24 ft (7.21 m)。

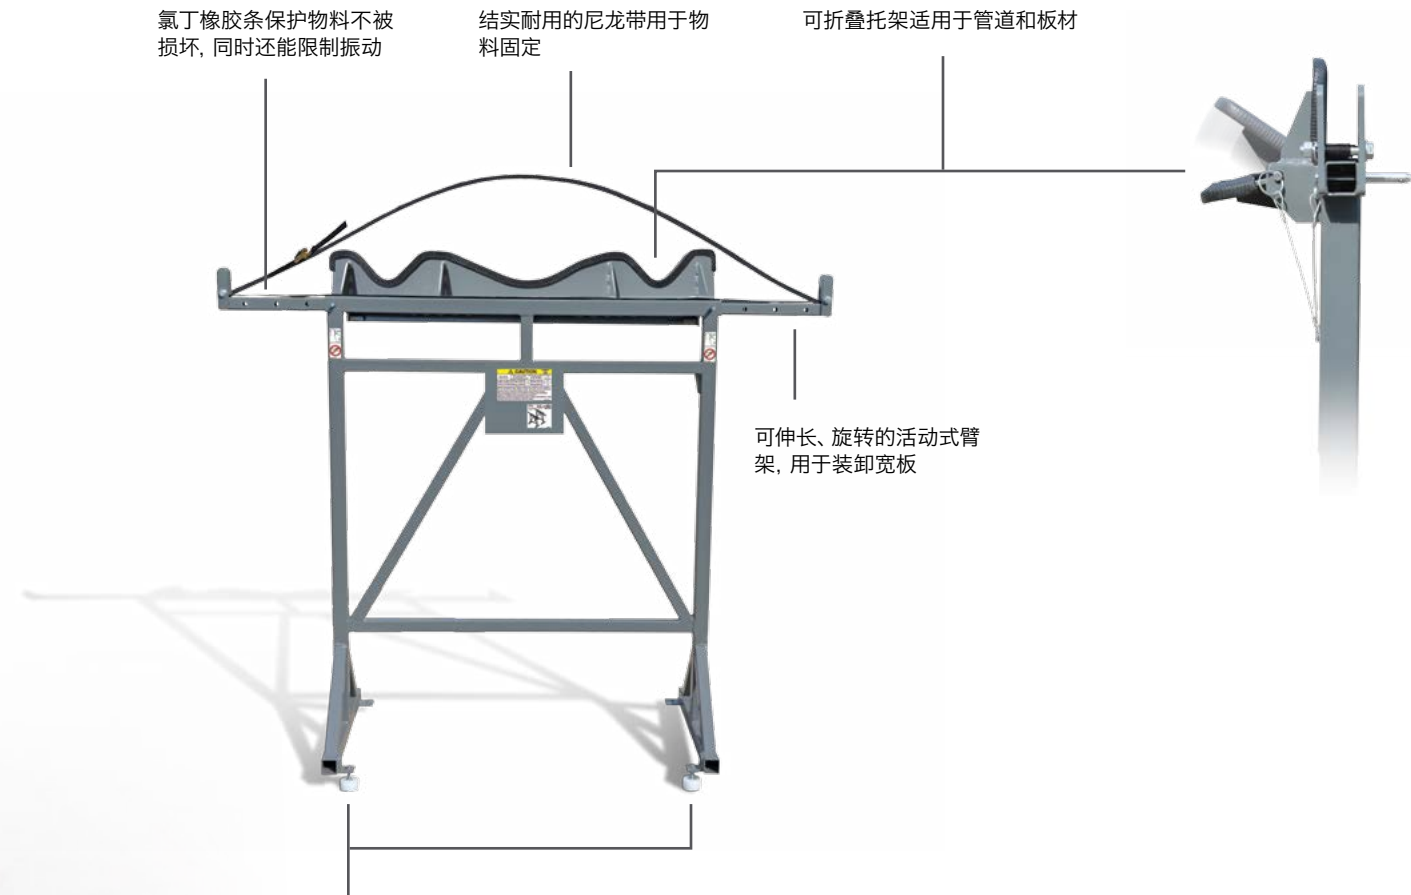

当装置安装在平台延伸台面固定端而橡胶压轮安装在主台面上时，橡胶压轮可使台面自由伸缩

| 适用性                | 越野剪叉式高空作业平台            |           |                        |
|--------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| 型号                 | SJ8831 RT              | SJ8841 RT | SJ9250 RT              |
| 每对物料搬运支架的额定载重量     | 705 lb (320 kg)        |           | 860 lb (390 kg)        |
| 平台总载重量，包括物料搬运架的载重量 | 1235 lb (560 kg)<br>2人 |           | 1385 lb (630 kg)<br>2人 |

请注意- 最大允许板材长度 8ft (2.44m)，最大宽度 5ft (1.52m)，最大高度16in (40cm)  
最大允许管长 20ft (6.10m)，最大管径 16in (40cm)。





### RT 重型管架

是暖通空调、水管和消防喷淋水安装的理想选择，重型管架坚固耐用。管架有一个线轴支架的附加功能-可用于运载线缆。

| 适用性              | 越野剪叉式高空作业平台               |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 型号               | SJ6826 RT                 | SJ6832 RT                | SJ6832 RTE               | SJ7127 RT                 | SJ7135 RT                 | SJ8831 RT                 | SJ8841 RT                 | SJ9250 RT                 |
| 管架额定载重量          | 700 lb<br>(318 kg)        | 350 lb<br>(159 kg)       | 350 lb<br>(159 kg)       | 800 lb<br>(363 kg)        | 400 lb<br>(181 kg)        | 700 lb<br>(318 kg)        | 700 lb<br>(318 kg)        | 850 lb<br>(386 kg)        |
| 平台总载重能力, 包括管架载重量 | 1250 lb<br>(567 kg)<br>1人 | 900 lb<br>(408 kg)<br>1人 | 900 lb<br>(408 kg)<br>1人 | 1500 lb<br>(680 kg)<br>2人 | 1000 lb<br>(454 kg)<br>2人 | 1200 lb<br>(544 kg)<br>2人 | 1200 lb<br>(544 kg)<br>2人 | 1350 lb<br>(612 kg)<br>2人 |

请注意-最大允许管长 20 ft. (6.10 m), 最大管径 16 in. (40 cm)

## 增强性能

伸缩直臂式高空作业平台/曲臂式高空作业平台

Skyjack 伸缩直臂式高空作业平台和曲臂式高空作业平台可以从高度、水平距离、跨越高度方面为您提供各种解决方案。每个产品都有标准配置，可以通过选择附加选配件提高性能和多功能性。



二次电气保护 - SGE

**辅助顶部栏杆**

二次机械保护 - SGM

液压发电机 平台空气管路

可锁控制箱盖

**5ft-6ft平台**

液压油冷却器 频闪灯

侧门平台入口


吊耳 附加丙烷储罐和托架

### 辅助顶部栏杆

提供辅助顶部栏杆选配件作为附加的挤压点保护，该选配件是一个附加的外部栏杆，可以很方便地加装在现有平台栏杆的上部。

| 适用性         | 型号      |         |
|-------------|---------|---------|
| 伸缩直臂式高空作业平台 | SJ40 T  | SJ45 T  |
|             | SJ61 T  | SJ66 T  |
|             | SJ82 T  | SJ86 T  |
| 曲臂式高空作业平台   | SJ46 AJ | SJ63 AJ |

请注意-只适用于 30x70" 平台 (SJ46 AJ) 和 36x96" 平台 (SJ40/45T, SJ61/66T, SJ63 AJ, SJ82/86T)。

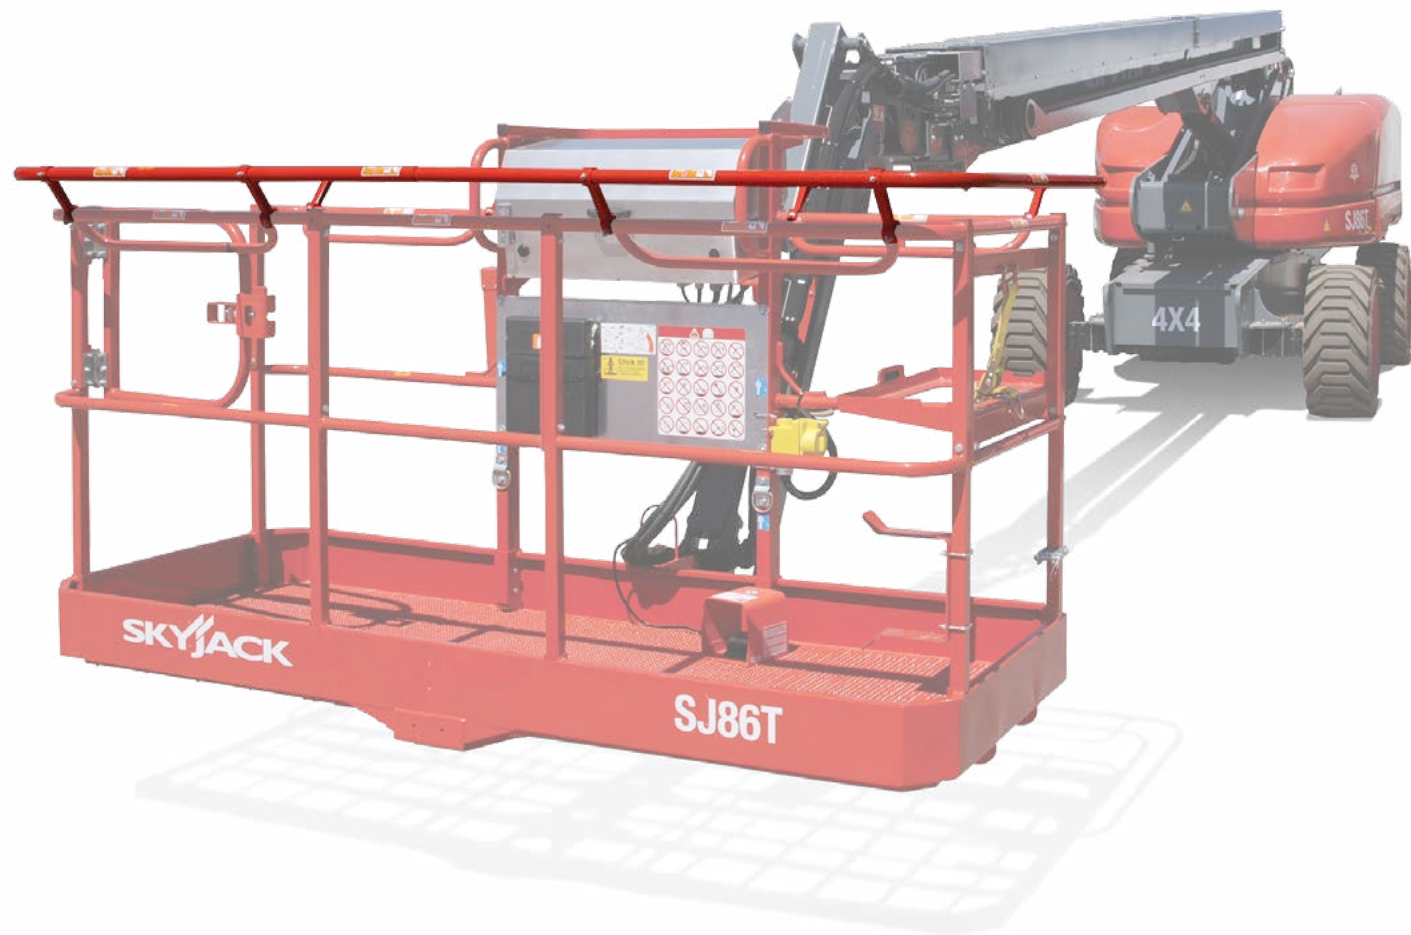

### 二次电气保护 - SGE

Skyjack 的 SGE 系统是一个感应杆，推动感应杆时，立即停止所有功能，同时触发音响警报器和高强度频闪灯。如果在一秒内释放感应杆，警报器和频闪灯将停止，并恢复所选功能。如果在感应杆上施压超过一秒，将继续触发警报器和频闪灯，发动机停机，所有功能停止，直到感应杆复位。此时仍可操作相关的紧急控制装置，将平台安全地落到地面上。如果操作员意外触发系统，使用控制箱上点亮的按钮即可复位。



| 适用性         | 型号      |         |
|-------------|---------|---------|
| 伸缩直臂式高空作业平台 | SJ40 T  | SJ45 T  |
|             | SJ61 T  | SJ66 T  |
|             | SJ82 T  | SJ86 T  |
| 曲臂式高空作业平台   | SJ46 AJ | SJ63 AJ |



### 二次机械保护 - SGM

Skyjack 的 SGM 系统是一个有保护性的钢结构，当意外碰到障碍物时，可以减少操作员被挤压在控制装置上的可能性。该系统不会影响操作员在平台上的能见度和或去往作业区的移动性。



| 适用性         | 型号      |         |
|-------------|---------|---------|
| 伸缩直臂式高空作业平台 | SJ40 T  | SJ45 T  |
|             | SJ61 T  | SJ66 T  |
|             | SJ82 T  | SJ86 T  |
| 曲臂式高空作业平台   | SJ46 AJ | SJ63 AJ |

## 伸缩直臂式高空作业平台/曲臂式高空作业平台

### 液压发电机 - 3.5 kW\*

液压发电机向平台提供运行电动工具的电力。操作员可在平台上启动发电机。

| 适用性         | 型号   |
|-------------|--|
| 伸缩直臂式高空作业平台 | SJ40 T SJ45 T SJ61 T<br>SJ66 T SJ82 T SJ86 T |
| 曲臂式高空作业平台   | SJ46 AJ SJ63 AJ                              |

\*该选配件包括液压油冷却器。

### 平台空气管路

方便使用的自备空压机组件，提供安全、可靠的空气动力解决方案。1/2" 空气管路从转台沿主臂到达平台。

| 适用性         | 型号   |
|-------------|--|
| 伸缩直臂式高空作业平台 | SJ40 T SJ45 T SJ61 T<br>SJ66 T SJ82 T SJ86 T |
| 曲臂式高空作业平台   | SJ46 AJ SJ63 AJ                              |

### 附加丙烷储罐和托架\*

提供附加储罐，节约更换空丙烷储罐的停止作业时间。

| 适用性 | 曲臂式高空作业平台 |
|-----|-----------|
| 型号  | SJ63 AJ   |

\*只适用于双燃料发动机。



## 伸缩直臂式高空作业平台/曲臂式高空作业平台

### 液压油冷却器

选择液压油冷却器，不仅能够保持液压效率，还能延长液压元件使用寿命。是高温地区和高强度作业场合的理想选择。

| 适用性         | 型号   |
|-------------|--|
| 伸缩直臂式高空作业平台 | SJ40 T SJ45 T SJ61 T<br>SJ66 T SJ82 T SJ86 T |
| 曲臂式高空作业平台   | SJ46 AJ SJ63 AJ                              |



### 可锁控制箱盖

全铝可锁控制箱盖可以防止用户未经授权擅自操作，保护控制装置免受各种环境条件和现场杂质的影响。

| 适用性         | 型号   |
|-------------|--|
| 伸缩直臂式高空作业平台 | SJ40 T SJ45 T SJ61 T<br>SJ66 T SJ82 T SJ86 T |
| 曲臂式高空作业平台   | SJ46 AJ SJ63 AJ                              |



## 专业工作效率

伸缩直臂式高空作业平台和曲臂式高空作业平台

Skyjack 提供一系列工厂批准的属具用于执行特殊作业, 可显著提高工作效率, 改善作业体验。



玻璃支架

焊机组件 **自备焊机组件**

**主臂管架**

平台工作灯

## 伸缩直臂式高空作业平台/曲臂式高空作业平台

### 玻璃支架

玻璃支架方便将玻璃搬运到高处，减少体力劳动。额定最大载重量为250 lb，用软垫托盘、泡沫垫和尼龙带支撑。

| 适用性                  | 曲臂式高空作业平台                                 |
|----------------------|---|
| 型号                   | SJ46 AJ SJ63 AJ                           |
| 玻璃支架额定载重量            | 210 lb (95 kg)                            |
| 总额定载重量<br>(包括玻璃支架载荷) | 460 lb (209 kg)<br>1人<br>(2人, 如果玻璃支架上无载荷) |
| 最大风速                 | 28 mph (12.5 m/s)                         |

最大允许载荷尺寸 4 ft (1.2 m) x 8 ft (2.5m)



| 适用性                   | 伸缩直臂式高空作业平台  |  |   |   |                       |                       |
|-----------------------|--|--|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 型号                    | SJ40 T   | SJ45 T                                 | SJ61 T  | SJ66 T  | SJ82 T                | SJ86 T                |
| 玻璃支架额定载重量             | 250 lb (113 kg)                                    | 210 lb (95 kg)                         |   |   |                       |                       |
| 总额定载重量<br>(包括玻璃支架载重量) | 610 lb (277 kg)<br>1人 (2人如果玻璃支架载荷 <150 lb (68 kg)) | 460 lb (209 kg)<br>1人<br>(2人如果玻璃支架无载荷) | 有限制<br>460 lb (209 kg)<br>1人<br>(2人如果玻璃支架无载荷) | 有限制<br>460 lb (209 kg)<br>1人<br>(2人如果玻璃支架无载荷) | 960 lb (435 kg)<br>2人 | 710 lb (322 kg)<br>2人 |
| 最大风速                  | 28 mph (12.5 m/s)                                  |  |   |   |                       |                       |

最大允许载荷尺寸 4 ft (1.2 m) x 8 ft (2.5m)

## 伸缩直臂式高空作业平台/曲臂式高空作业平台

### 主臂管架

管架方便水管工、电工和维修工运送管道或线管，并且不会影响工作空间。管架安装在平台前面的栏杆上，方便物料装卸。



| 适用性              | 曲臂式高空作业平台 |         | 伸缩直臂式高空作业平台           |        |        |        |        |        |
|------------------|-----------|---------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 型号               | SJ46 AJ   | SJ63 AJ | SJ40 T                | SJ45 T | SJ61 T | SJ66 T | SJ82 T | SJ86 T |
| 成对管架额定载重量        |           |         | 235 lb (107 kg)       |        |        |        |        |        |
| 平台载重量 (包括管架的载重量) |           |         | 485 lb (220 kg)<br>1人 |        |        |        |        |        |
| 最大风速             |           |         | 28 mph (12.5 m/s)     |        |        |        |        |        |

管道规格不能超过 23 ft (7 m) 长 4 in (10 cm) 直径

## 伸缩直臂式高空作业平台/曲臂式高空作业平台

### 平台工作灯

是光照不足工作场所的理想选择，平台工作灯选配件包括两个 LED 灯，可以安装在工作斗的任何角部。

| 适用性 | 伸缩直臂式高空作业平台 |        | 曲臂式高空作业平台 |         |
|-----|-------------|--------|-----------|---------|
| 型号  | SJ40 T      | SJ45 T | SJ46 AJ   | SJ63 AJ |
|     | SJ61 T      | SJ66 T |           |         |
|     | SJ82 T      | SJ86 T |           |         |



## 伸缩直臂式高空作业平台/曲臂式高空作业平台

### 焊机组件

采用液压驱动 12kW 发电机选配件，提高工作效率和供电能力，满足焊接和切割需要。焊机组件包括一个焊机，而自备焊机选配件还提供一个安装架，用于放置单独提供的焊机。

### 自备焊机组件

- 12 kW 发电机
- 液压油冷却器
- 平台 3 相电源接头
- 焊机安装支架

### 焊机组件

- 包括自备焊机组件和 Lincoln V275-S 焊机



| 适用性 | 伸缩直臂式高空作业平台 |        | 曲臂式高空作业平台 |         |
|-----|-------------|--------|-----------|---------|
| 型号  | SJ40 T      | SJ45 T | SJ46 AJ   | SJ63 AJ |
|     | SJ61 T      | SJ66 T |           |         |
|     | SJ82 T      | SJ86 T |           |         |

## 专门用途

越野剪叉式高空作业平台/伸缩直臂式高空作业平台  
/曲臂式高空作业平台

一系列成套选配件和附件可供选择, 为各种特殊应用提供解决方案。Skyjack 的应用组件是比各种零部件之和更大的一个整体, 可以根据作业或环境要求提供解决方案。



恶劣环境组件

严寒气候组件

正压空气切断阀

低温启动组件包



## 越野剪叉式高空作业平台/伸缩直臂式高空作业平台/曲臂式高空作业平台

### 恶劣环境组件

使用恶劣环境组件保护设备。有磨蚀性的工地会产生可能损坏设备的松散碎屑，如粉尘、沙砾或其他颗粒物。安装恶劣环境组件，可以为控制箱、缸体和臂节等重要部件提供保护。

- 缸体波纹管
- 主臂防尘圈
- 飞臂开口盖板
- 控制箱盖

| 适用性 | 伸缩直臂式高空作业平台   | 曲臂式高空作业平台 |
|-----|---------------|-----------|
| 型号  | SJ82 T SJ86 T | SJ63 AJ   |



### 正压空气切断阀

用于会接触可能作为二次燃料的易燃气体或蒸汽的柴油驱动车辆，正压空气切断阀通过自动停止发动机防止失控。“正压”停机可以阻止发动机产生不必要的磨损和损伤以及回火的可能性。

是以下工地和应用场合的理想选择：

- 炼油厂
- 海上石油平台
- 天然气发电厂
- 煤矿
- 管道工程
- 消防
- 发电

| 适用性         | 型号        |           |           |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 越野剪叉式高空作业平台 | SJ6826 RT | SJ6832 RT | SJ7127 RT | SJ7135 RT | SJ8831 RT | SJ8841 RT | SJ9250 RT |
| 伸缩直臂式高空作业平台 | SJ40 T    | SJ45 T    | SJ61 T    | SJ66 T    | SJ82 T    | SJ86 T    |           |
| 曲臂式高空作业平台   |           |           | SJ46 AJ   | SJ63 AJ   |           |           |           |

## 越野剪叉式高空作业平台/伸缩直臂式高空作业平台/曲臂式高空作业平台

### 低温启动组件包

进入冬季后请安装低温启动组件包

| 适用性         | 型号        |           | 包含的选配件  |
|-------------|-----------|-----------|---|
| 越野剪叉式高空作业平台 | SJ6826 RT | SJ6832 RT | <ul style="list-style-type: none"> <li>液压油箱加热器</li> <li>电瓶保温毯</li> <li>冷却剂或缸体加热器</li> </ul> |
| 伸缩直臂式高空作业平台 | SJ40 T    | SJ45 T    | <ul style="list-style-type: none"> <li>冷启动机油</li> <li>电瓶保温毯</li> <li>液压油箱加热器</li> </ul>     |
|             | SJ61 T    | SJ66 T    |   |
|             | SJ82 T    | SJ86 T    |   |
| 曲臂式高空作业平台   | SJ46 AJ   | SJ63 AJ   |   |

### 严寒气候组件

用于极端低温条件，严寒气候组件包括严寒机油、电瓶保温毯、液压油箱加热器、缸体加热器、严寒液压油、严寒平台回转器以及用于轴和回转驱动器的严寒齿轮油。

- 严寒机油
- 电瓶保温毯
- 液压油箱加热器
- 缸体加热器
- 严寒液压油
- 轴和回转驱动器用严寒齿轮油
- 电热塞



| 适用性         | 型号     |        |         |         |        |        |
|-------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 伸缩直臂式高空作业平台 | SJ40 T | SJ45 T | SJ61 T  | SJ66 T  | SJ82 T | SJ86 T |
| 曲臂式高空作业平台   |        |        | SJ46 AJ | SJ63 AJ |        |        |

### 轮胎选配件


车辆的越野能力、牵引能力、耐用性和舒适性都与所使用的轮胎密切相关。无论在任何地形上作业（泥地、沙地、草地、石板地）， Skyjack 都有适合的轮胎满足您的需求。

### 无痕轮胎 - 蹄齿花纹充气轮胎或泡沫填充轮胎

使用无痕泡沫填充轮胎可以提高车辆灵活性 - 扩大车辆的使用范围，室内室外均可使用。使用无痕轮胎非但不会影响越野特性，还能避免在干净地面上留下难看的车轮痕迹。

**充气**

**越野剪叉式高空作业平台**



| 型号        |           |
|-----------|-----------|
| SJ7127 RT | SJ7135 RT |
| SJ8831 RT | SJ8841 RT |
| SJ9250 RT |           |

**泡沫填充**

**越野剪叉式高空作业平台**



| 型号        |           |
|-----------|-----------|
| SJ6826 RT | SJ6832 RT |

**伸缩直臂式高空作业平台**



| 型号     |        |
|--------|--------|
| SJ82 T | SJ86 T |

**曲臂式高空作业平台**




| 型号      |         |
|---------|---------|
| SJ46 AJ | SJ63 AJ |

### 蹄齿花纹充气轮胎

蹄齿花纹充气轮胎具有出色的牵引力，在任何低牵引力的应用场合中，都能为您带来平稳、舒适的驾驶体验。

**AIR FILLED**

**越野剪叉式高空作业平台**



| 型号        |  |
|-----------|--|
| SJ6826 RT |  |

### 蹄齿花纹泡沫填充轮胎

减少蹄齿花纹泡沫填充轮胎爆胎的可能性。

**FOAM FILLED**

**越野剪叉式高空作业平台**



| 型号        |           |
|-----------|-----------|
| SJ7127 RT | SJ7135 RT |
| SJ8831 RT | SJ8841 RT |
| SJ9250 RT |           |

**伸缩直臂式高空作业平台**



| 型号     |        |
|--------|--------|
| SJ40 T | SJ45 T |
| SJ61 T | SJ66 T |

**曲臂式高空作业平台**



| 型号      |         |
|---------|---------|
| SJ46 AJ | SJ63 AJ |

## 越野剪叉式高空作业平台/伸缩直臂式高空作业平台/曲臂式高空作业平台

### 高浮力充气轮胎

高浮力充气轮胎是在草地或沙地等松软地面上驾驶的理想轮胎，同时能保证完整的控制力和牵引力。

充气

#### 越野剪叉式高空作业平台




| 型号        |           |
|-----------|-----------|
| SJ7127 RT | SJ7135 RT |
| SJ8831 RT | SJ8841 RT |

#### 伸缩直臂式高空作业平台



| 型号     |        |
|--------|--------|
| SJ61 T | SJ66 T |



| 型号     |        |
|--------|--------|
| SJ40 T | SJ45 T |

#### 曲臂式高空作业平台



| 型号      |         |
|---------|---------|
| SJ46 AJ | SJ63 AJ |

请注意 - 高浮力轮胎会减少平台载重量:

SJ7135 RT: 900 lb (408 kg)  
SJ8831 RT: 1,700 lb (771 kg)  
SJ8841 RT: 1,250 lb (567 kg)



## 整车

### 无损检测

第三检测方使用无损检测方法验证车辆的完整性。检测试验不会损坏或影响车辆的可靠性。检测完成后，检测方将提供关于车辆的检测合格贴纸。

| 适用性 | 垂直桅杆式高空作业平台  | 电动直流剪叉式高空作业平台  | 越野剪叉式高空作业平台   | 伸缩直臂式高空作业平台  | 曲臂式高空作业平台          |
|-----|--------------|--|---|--|--------------------|
| 型号  | SJ12<br>SJ16 | SJIII 3215<br>SJIII 3219<br>SJIII 3220<br>SJIII 3226<br>SJIII 4626<br>SJIII 4632<br>SJIII 4740 | SJ6826 RT<br>SJ6832 RT<br>SJ6832 RTE<br>SJ7127 RT<br>SJ7135 RT<br>SJ8831 RT<br>SJ8841 RT<br>SJ9250 RT | SJ40 T<br>SJ45 T<br>SJ61 T<br>SJ66 T<br>SJ82 T<br>SJ86 T | SJ46 AJ<br>SJ63 AJ |

### 延保

Skyjack 是高空作业平台行业第一家提供2年（3000小时）“前保险杠到后保险杠”（整车）保修的企业。现在，Skyjack 提供可选的3年（4000小时）到5（5000）小时“前保险杠到后保险杠”保修服务。

| 适用性 | 垂直桅杆式高空作业平台  | 电动直流剪叉式高空作业平台  | 越野剪叉式高空作业平台   | 伸缩直臂式高空作业平台  | 曲臂式高空作业平台          |
|-----|--------------|--|---|--|--------------------|
| 型号  | SJ12<br>SJ16 | SJIII 3215<br>SJIII 3219<br>SJIII 3220<br>SJIII 3226<br>SJIII 4626<br>SJIII 4632<br>SJIII 4740 | SJ6826 RT<br>SJ6832 RT<br>SJ6832 RTE<br>SJ7127 RT<br>SJ7135 RT<br>SJ8831 RT<br>SJ8841 RT<br>SJ9250 RT | SJ40 T<br>SJ45 T<br>SJ61 T<br>SJ66 T<br>SJ82 T<br>SJ86 T | SJ46 AJ<br>SJ63 AJ |



## 选配件总表

| 垂直桅杆式高空作业平台   | SJ12 | SJ16 |
|---------------|------|------|
| <b>增强性能</b>   |      |      |
| 双闪灯           | ●    | ●    |
| 交流变频器         | ●    | ●    |
| AGM 电瓶        | ●    | ●    |
| 全高度弹簧铰接门      | ●    | ●    |
| 对开门           | ●    | ●    |
| 生物油           | ●    | ●    |
| <b>专业工作效率</b> |      |      |
| 工具托盘          | ●    | ●    |
| 荧光灯管支架        | ●    | ●    |
| 轻型管道和轻钢龙骨支架   | ●    | ●    |
| <b>整车</b>     |      |      |
| 无损检测          | ○    | ○    |
| 延保 (3年或5年)    | ○    | ○    |

## 图例

- 工厂直供选配件
- 工厂直供/售后市场
- 标配

| 电动直流剪叉式高空作业平台 | SJIII 3215 | SJIII 3219 | SJIII 3220 | SJIII 3226 | SJIII 4626 | SJIII 4632 | SJIII 4740 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>增强性能</b>   |            |            |            |            |            |            |            |
| 频闪灯           | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| 双闪灯           | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| 加长控制箱电缆       | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          |
| 交流变频器         | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| 大容量电瓶         | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| AGM 电瓶        | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| 铰接栏杆系统        | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| 全高度弹簧铰接门      | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| 半高度弹簧铰接门      | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| 电动延伸台面        |            |            | ○          |            | ○          |            |            |
| <b>专业工作效率</b> |            |            |            |            |            |            |            |
| 轻型管道和轻钢龙骨支架   | ●          | ●          | ●          |            | ●          | ●          |            |
| 重型管架          | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |            | ●          |
| 板/石膏板支架       |            | ●          |            | ●          |            | ●          | ●          |
| <b>专门应用</b>   |            |            |            |            |            |            |            |
| EE 评级组件       | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          |            |
| 飞机保护组件        |            |            |            |            | ○          |            |            |
| <b>整车</b>     |            |            |            |            |            |            |            |
| 无损检测          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          |
| 延保 (3年或5年)    | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          |




## 选配件总表

| 越野电动剪叉式高空作业平台 | SJ6832 RTE |
|---------------|------------|
| <b>增强性能</b>   |            |
| 独立/自动平衡支腿     | ○          |
| 混合电源组         | ○          |
| 频闪灯           | ●          |
| 交流变频器         | ●          |
| 大容量电瓶         | ●          |
| <b>专业工作效率</b> |            |
| RT 重型管架       | ●          |
| 物料搬运支架        |            |
| <b>整车</b>     |            |
| 无损检测          | ○          |
| 延保 (3年或5年)    | ○          |

| 越野剪叉式高空作业平台              | SJ6826 RT | SJ6832 RT | SJ7127 RT | SJ7135 RT | SJ8831 RT | SJ8841 RT | SJ9250 RT |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>增强性能</b>              |           |           |           |           |           |           |           |
| 双向 4 ft (1.22 m) 推出式延伸台面 |           |           |           |           | ○         | ○         |           |
| 双向 5 ft (1.52 m) 电动延伸台面  |           |           |           |           |           |           | ○         |
| 独立/自动平衡支腿                | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ●         |
| 柴油洗涤剂                    | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
| 液压发电机                    | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| 频闪灯                      | ○         | ○         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
| 全高度弹簧铰接门                 | ●         | ●         | ●         | ●         | ○         | ○         | ○         |
| <b>专业工作效率</b>            |           |           |           |           |           |           |           |
| RT 重型管架                  | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| 物料搬运支架                   |           |           |           |           | ○         | ○         | ○         |
| <b>专门应用</b>              |           |           |           |           |           |           |           |
| 正压空气切断阀                  | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| 低温启动组件包                  | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| <b>轮胎选配件</b>             |           |           |           |           |           |           |           |
| 蹄齿花纹充气轮胎                 | ●         |           | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
| 蹄齿花纹泡沫填充轮胎               | ●         | ●         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| 高浮力充气轮胎                  |           |           | ○         | ○         | ○         | ○         |           |
| 无痕蹄齿花纹充气轮胎               |           |           | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| 无痕蹄齿花纹泡沫填充轮胎             | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| <b>整车</b>                |           |           |           |           |           |           |           |
| 无损检测                     | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| 延保 (3年或5年)               | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |

## 选配件总表

### 图例

-  工厂直供选配件
-  工厂直供/售后市场
-  标配

| 伸缩直臂式高空作业平台                    | SJ40 T | SJ45 T | SJ61 T | SJ66 T | SJ82 T | SJ86 T |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>增强性能</b>                    |        |        |        |        |        |        |
| 辅助顶部栏杆                         |        |        |        |        |        |        |
| 36" [0.91 m] x 72" [1.83 m] 平台 |        |        |        |        |        |        |
| 二次电动保护 - SGE                   |        |        |        |        |        |        |
| 二次机械保护 - SGM                   |        |        |        |        |        |        |
| 液压发电机                          |        |        |        |        |        |        |
| 平台空气管路                         |        |        |        |        |        |        |
| 液压油冷却器                         |        |        |        |        |        |        |
| 可锁控制箱盖                         |        |        |        |        |        |        |
| 频闪灯                            |        |        |        |        |        |        |
| 侧门平台入口                         |        |        |        |        |        |        |
| 吊环                             |        |        |        |        |        |        |
| <b>专业工作效率</b>                  |        |        |        |        |        |        |
| 玻璃支架                           |        |        |        |        |        |        |
| 管架                             |        |        |        |        |        |        |
| 平台工作灯                          |        |        |        |        |        |        |
| 焊机组件                           |        |        |        |        |        |        |
| 自备焊机                           |        |        |        |        |        |        |
| <b>专门应用</b>                    |        |        |        |        |        |        |
| 恶劣环境组件                         |        |        |        |        |        |        |
| 正压空气切断阀                        |        |        |        |        |        |        |
| 低温启动组件包                        |        |        |        |        |        |        |
| 严寒组件                           |        |        |        |        |        |        |
| <b>轮胎选配件</b>                   |        |        |        |        |        |        |
| 蹄齿花纹泡沫填充轮胎                     |        |        |        |        |        |        |
| 高浮力充气轮胎                        |        |        |        |        |        |        |
| 无痕蹄齿花纹泡沫填充轮胎                   |        |        |        |        |        |        |
| <b>整机</b>                      |        |        |        |        |        |        |
| 无损检测                           |        |        |        |        |        |        |
| 延保 (3年或5年)                     |        |        |        |        |        |        |

## 选配件总表

| 曲臂式高空作业平台                      | SJ46 AJ | SJ63 AJ |
|--------------------------------|---------|---------|
| <b>增强性能</b>                    |         |         |
| 辅助顶部栏杆                         |         |         |
| 36" [0.91 m] x 96" [2.44 m] 平台 |         |         |
| 30" [0.76 m] x 60" [1.52 m] 平台 |         |         |
| 二次电动保护 - SGE                   |         |         |
| 二次机械保护 - SGM                   |         |         |
| 液压发电机                          |         |         |
| 平台空气管路                         |         |         |
| 附加丙烷储罐和支架                      |         |         |
| 液压油冷却器                         |         |         |
| 可锁控制箱盖                         |         |         |
| 频闪灯                            |         |         |
| 侧门平台入口                         |         |         |
| <b>专业工作效率</b>                  |         |         |
| 玻璃支架                           |         |         |
| 管架                             |         |         |
| 平台工作灯                          |         |         |
| 焊机组件                           |         |         |
| 自备焊机                           |         |         |
| <b>专门应用</b>                    |         |         |
| 恶劣环境组件                         |         |         |
| 正压空气切断阀                        |         |         |
| 低温启动组件包                        |         |         |
| 严寒组件                           |         |         |
| <b>轮胎选配件</b>                   |         |         |
| 蹄齿花纹泡沫填充轮胎                     |         |         |
| 高浮力充气轮胎                        |         |         |
| 无痕蹄齿花纹充气轮胎                     |         |         |
| 无痕蹄齿花纹泡沫填充轮胎                   |         |         |
| <b>整机</b>                      |         |         |
| 无损检测                           |         |         |
| 延保                             |         |         |