



## SJ63 AJ GELENK- TELESKOPBÜHNE

### STANDARDAUSSTATTUNG

- EASYDRIVE™ Richtungserkennung Fahr-/Lenkfunktion
- SPEEDYREACH™ Vielseitigkeit
- SKYRISER™ Funktionalität
- SKYCODED™ farbcodierte, nummerierte Leitungsführung
- Allradachs Antrieb
- Bediener-gesteuerte Differentialsperre hinten und Limited-Slip-Differential vorn.
- Pendelachse
- Steigfähigkeit 45 %
- Fahrbar in voller Höhe
- Stufe V Deutz TD2.2L Dieselmotor
- Nasse SAHR-Scheibenbremsen (Vorder- und Hinterachse)
- Steuersystem auf Relaisbasis
- Proportionalsteuerung
- Sekundäres Bedienschutzsystem (SGE)
- Überlastsensoren
- Kippalarm mit Abschaltung der Fahrfunktion
- Plattform 0,91 x 1,83 m
- Plattformgeländer in Modulbauweise
- Seilbefestigungspunkte
- Halbhohes Schiebegeländer, drei Einstiege
- Leitungsführung für Plattform-Stromanschluss
- Ausschwenkbarer Motorblock
- Hochklappbare Glasfaserverkleidung
- Signalhorn
- Betriebsstundenzähler
- Oberwagendrehung 360° endlos
- Transport-/Hebeösen
- Schaumgefüllte Geländereifen 14 x 17,5

### ZUBEHÖR UND OPTIONEN



- Glastransportgestell
- Rohrmaterialhalter
- Werkzeugablage
- Plattform-Arbeitsscheinwerfer
- Blinklicht
- Bewegungsalarm
- Plattform 0,91 x 2,44 m
- Rückseitiger Einstieg
- Zusätzliche Handleiste (nur bei Plattform 0,91 x 2,44 m)
- Generator 3,5 kW (inkl. Hydraulikölkühler)
- Deutz D2011L04i Dieselmotor (nur Export)
- Hydraulikölkühler
- Bio-Öl
- Druckluftleitung zur Plattform
- Paket für widrige Umweltbedingungen (inkl. Zylinderbälgen, Auslegerabstreifen, Abdeckungen für Verlängerungsauflager und Steuerpultabdeckung)
- Steuerpultabdeckung
- Nichtmarkierende, schaumgefüllte Geländereifen
- ELEVATE Telematik

† Mit optionalem Zubehör können sich Lieferzeiten verlängern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.

‡ Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen kann sich durch Zusatzoptionen ändern.

# SJ63 AJ GELENKTELESKOPBÜHNE

Abmessungen	SJ63 AJ
Arbeitshöhe	21,38 m
Plattformhöhe	19,38 m
Seitliche Reichweite	12,19 m
Arbeitsreichweite	12,84 m
Übergreifende Höhe	8,38 m
<b>A</b> Plattformgröße	0,91 x 1,83 m
<b>B</b> Gesamtbreite	2,44 m
<b>C</b> Heckausladung	Zero
<b>D</b> Gesamthöhe (eingefahren)	2,54 m
<b>E</b> Transporthöhe	2,79 m
<b>F</b> Gesamtlänge (eingefahren)	9,14 m
<b>G</b> Transportlänge	7,75 m
<b>H</b> Radstand	2,44 m
<b>I</b> Bodenfreiheit	0,33 m
Spezifikationen	SJ63 AJ
Drehbereich	360°
Plattfordmdrehung	170°
Korbarmlänge	1,68 m
Bewegungsradius Korbarm +/-	+65° / -60°
Gewicht	10.200 kg
Steigfähigkeit	45 %
Wenderadius (innen)	2,21 m
Wenderadius (außen)	5,31 m
Pendelachse	10,16 cm
Fahrgeschwindigkeit (hohe Geschwindigkeit)	7,3 km/h
Tragfähigkeit	227 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	1.195 kPa
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	12,4 kPa
Maximal zulässige Personenzahl	2
Reifentyp	Schaumgefüllte Geländereifen
Reifengröße	10,5 x 17,5
Dieselmotor	44,5 kw (60 PS)
Kraftstofftank	115 L
Hydrauliktank	115 L

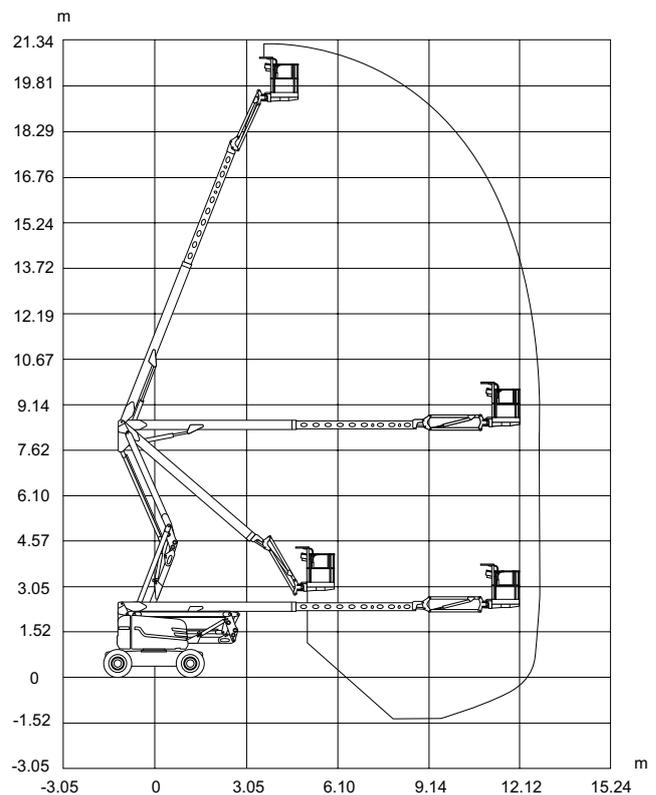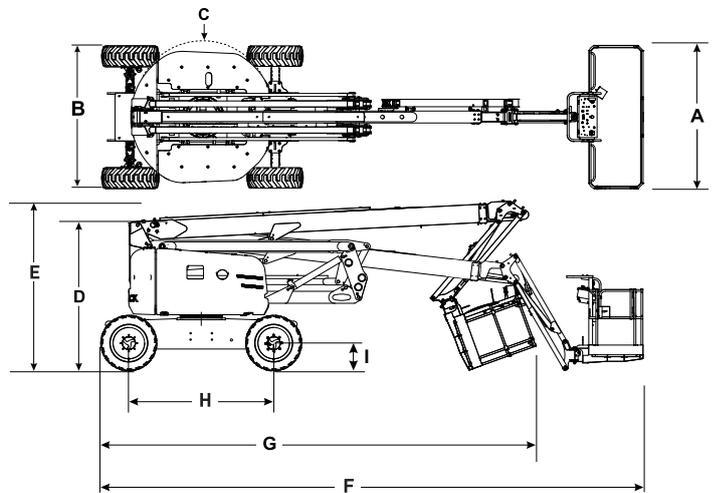

Arbeitsbereich SJ63 AJ

**Skyjack Großbritannien**  
 Unit 1, Maes-y-Clawdd  
 Maesbury Road Industrial Estate  
 Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
 Tel: +44 1691 676235  
 Fax: +44 1691 676239  
 E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

**Skyjack SAS Frankreich**  
 74 Rue Sibert  
 F-42400 Saint-Chamond  
 Frankreich  
 Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32  
 Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

**Skyjack Hebebühnen GmbH  
 Deutschland**  
 Därmannbusch 2a  
 D-58456 Witten  
 Tel: +49 (0) 2302 20 26 909  
 Fax: +49 (0) 2302 20 25 671

**Skyjack AB Schweden**  
 Agnesbergsvägen 28  
 424 38 Agnesberg  
 Schweden  
 Tel: +46 (0) 31 21 22 45  
 Fax: +46 (0) 31 787 65 10

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)