SJIII 3215/19 ELEKTRO-SCHERENBÜHNEN

STANDARDAUSSTATTUNG

- Fahrbar in voller Höhe mit ausgeschobener Plattformverlängerung
- Variable Geschwindigkeit, hydraulischer Frontantrieb
- Leinkeinschlag 90° (innerer Wenderadius null)
- Doppelfeststellbremsen
- Proportionalsteuerung für Fahr-/Hubfunktionen
- Ausrollbare Plattformverlängerung 0,91 m
- Gleichstromversorgung 24 V
- Batterieschutz bei Unterspannung
- Steuersystem auf Relaisbasis
- SKYCODED™ Farbcodierte und nummerierte Leitungsführung
- Steigfähigkeit 30 %
- Nicht-markierende Vollgummireifen
- Schlaglochschutz
- Leitungsführung für Plattform-Stromanschluss
- Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Überlastsensoren
- Absenkwarnsystem
- Signalhorn
- Selbstschließende Plattformschwingtür, halbe Geländerhöhe
- Klappbares Geländer
- Seilbefestigungspunkte
- Staplertaschen, Transport-/Hebeösen
- Vorinstalliertes Telematik-System

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

- Blinklicht
- Akustischer Bewegungsalarm
- 250 Ah-Batterien
- Doppelblinklichter
- AGM-Batterien
- Steuerpult-Schutzkragen
- Rohrmaterialhalter
- Rigips-/Plattenmaterialhalter
- ELEVATE Telematik
- Sekundärer Bedienerschutz Lift Enable (SGLE)

† Mit optionalem Zubehör können sich Lieferzeiten verlängeren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.
‡ Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen können sich durch Zusatzoptionen ändern.

CE
EU/DE/03/2019

SJIII 3215/19 ELEKTROSCHERENBÜHNEN

Abmessungen	SJIII 3215	SJIII 3219
A Arbeitshöhe	6,57 m	7,79 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	4,57 m	5,79 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	0,88 m	0,99 m
D Gesamtbreite	0,81 m	0,81 m
E Gesamtlänge	1,78 m	1,78 m
F Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt)	1,98 m	2,10 m
G Gesamthöhe (eingefahren, Geländer zusammengeklappt)	1,63 m	1,75 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	0,66 m	0,66 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	1,63 m	1,63 m
Spezifikationen	**SJIII 3215**	**SJIII 3219**
Plattformverlängerung (ausrollbar)	0,91 m	0,91 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	6,03 cm	6,03 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,78 cm	1,78 cm
Radstand	1,40 m	1,40 m
Gewicht	1.120 kg	1.312 kg
Steigfähigkeit	30 %	25 %
Wenderadius (innen)	0	0
Wenderadius (außen)	1,68 m	1,68 m
Hubzeit (mit Nennlast)	23 sek	25 sek
Absenkzeit (mit Nennlast)	24 sek	29 sek
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3,1 km/h	3,1 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h	1,1 km/h
Maximale Fahrhöhe	Volle Höhe	Volle Höhe
Tragfähigkeit (insgesamt)	227 kg	227 kg
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Hauptplattform)	114 kg	114 kg
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Verlängerungsplattform)	113 kg	113 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	742 kPa	782 kPa
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	9 kPa	11 kPa
Max. zulässige Personenzahl (innen/aussen)	2/1	2/1
Reifentyp	Vollgummi, n/m	Vollgummi, n/m
Reifengröße	12 x 4 x 8	12 x 4 x 8

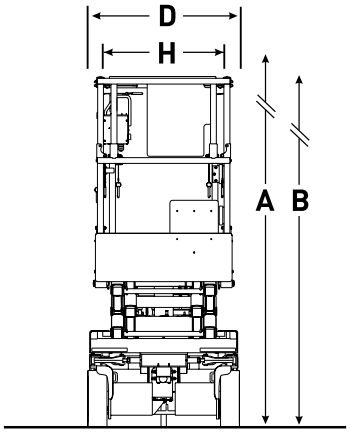

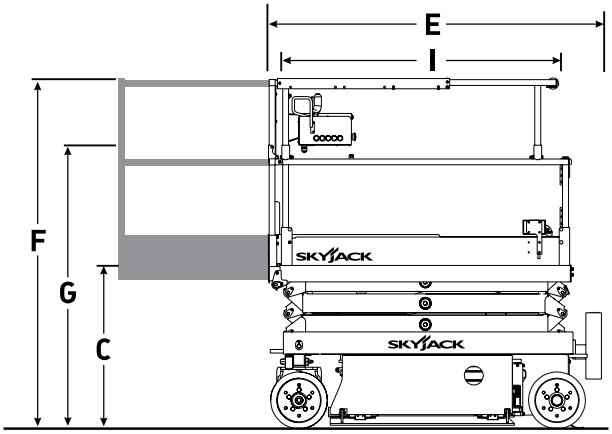

Skyjack Großbritannien
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS Frankreich
74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
Frankreich
Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH Deutschland
Därmannsbusch 2a
D-58456 Witten
Tel: +49 (0) 2302 20 26 909
Fax: +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB Schweden
Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Schweden
Tel: +46 (0) 31 21 22 45
Fax: +46 (0) 31 787 65 10

www.skyjack.com

Diese Broschüre dient lediglich Veranschaulichungszwecken und beruht auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Daten.
Skyjack Inc. behält sich das Recht vor, technische Daten, Standardausstattung und Sonderausstattung
jederzeit zu ändern. Für sachgerechte Verfahren ziehen Sie bitte das Betriebs-und Bauteilhandbuch zu Rate.
Arbeitsbühnen, die mit dem CE-Zeichen versehen sind, erfüllen die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

CE
EU/DE/03/2019